Световые
Технологии

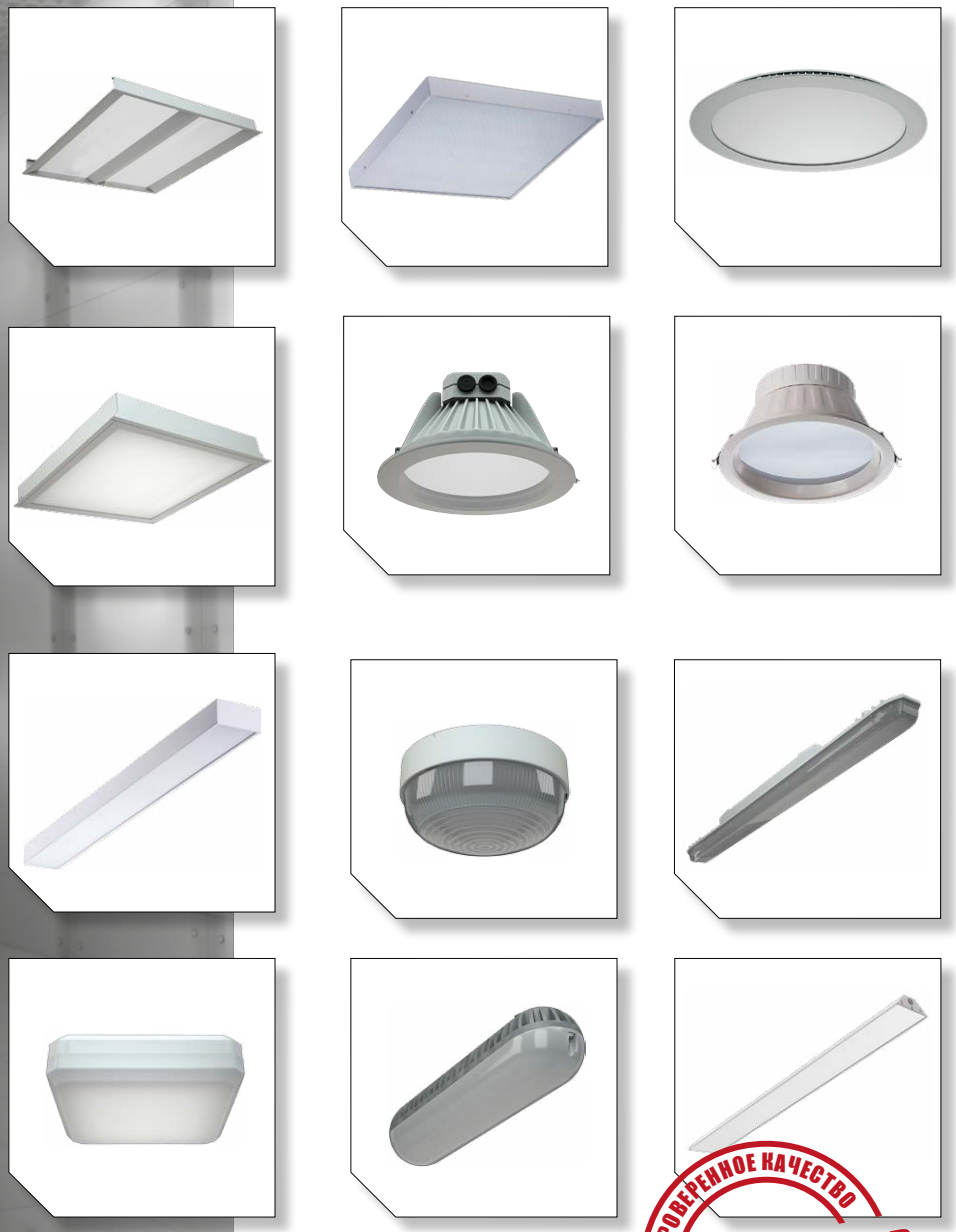

СЕРИЯ COST EFFECTIVE

ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ

ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО
ЛУЧШИЙ ВЫБОР
ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

О КОМПАНИИ

Компания «Световые Технологии» — один из ведущих производителей светотехнического оборудования в России и странах СНГ.

Основная сфера деятельности — разработка и производство световых приборов общего и специального назначения. Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 3 000 модификаций светильников для внутреннего и наружного освещения общественно-административных зданий, спортивных сооружений, торговых комплексов, производственных объектов.

Наши светильники установлены во многих знаменитых зданиях и на известных объектах, среди них Олимпийский парк в Сочи, Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге, Мариинский театр, Московский метрополитен и многие другие.

Собственное бюро промышленного дизайна, штат высококвалифицированных R&D специалистов, современные производственные мощности, включая такие инновационные участки как SMT и цех алюминиевого литья – все это в совокупности позволяет осуществлять полный цикл по созданию продукции - от идеи до воплощения.
Производственные площадки расположены в России, Украине, Казахстане, Испании и Индии. Все заводы оснащены самым современным оборудованием, и выпускаемая продукция конкурирует по качеству с лучшими европейскими аналогами. Производимые светильники соответствуют всем российским и международным стандартам. Испытания готовой продукции, материалов и комплектующих осуществляются в собственной лаборатории.

Широкая сеть офисов продаж, региональных представительств и дистрибьюторов позволяет предоставлять лучший сервис нашим клиентам. Мы готовы обеспечить весь цикл работ – от поиска оптимального решения, дизайна прибора и проектирования до контроля монтажных работ и послегарантийного обслуживания.

Лучшее освещение
во имя лучшего будущего

Основывая компанию «Световые Технологии» в 1997 году, мы поставили цель — создавать исключительно качественное освещение. Свет, который требует минимум энергии. Свет, отвечающий экологическим требованиям. Свет, который является неотъемлемой частью жизни наших клиентов. Свет, который поможет сократить энергопотребление и снизить негативное воздействие на экологию уже в ближайшем будущем.

По мере развития нашей компании, мы прилагаем все усилия для реализации этих целей. Все эти задачи интегрированы в нашей Стратегии устойчивого развития — одном из ключевых корпоративных стандартов, которого мы неукоснительно придерживаемся в своей работе. В основе — комплексный взгляд на нашу деятельность, позволяющий принимать верные решения в сфере осветительных технологий, а также достигать баланса социальных, экономических и экологических составляющих на каждом этапе — от подбора материалов до поставки светильников нашим клиентам.

Мы на регулярной основе инвестируем в новейшие технологии, которые станут очевидным преимуществом в будущем. Это не только позволяет нам создавать более долговечные светильники, дающие больше света на ватт электроэнергии, но и делает возможным рациональное использование ресурсов. Наши достижения подтверждены международными сертификатами, выданными, в частности, авторитетной испытательной лабораторией KEMA. По праву мы гордимся престижным знаком ENEC, которым отмечена наша продукция.

Мы повышаем эффективность рабочих процессов, сокращаем выбросы и увеличиваем долю перерабатываемых материалов. Инвестиции в сотрудников способствуют развитию их профессиональных навыков и знаний.

Наша компания активно поддерживает создание школы технического освещения, повышение эффективности в сфере светотехники и оптимизацию энергопотребления в России на базе светодиодных технологий.

Мы уже достигли многого, и с большим оптимизмом смотрим в будущее. Создавая красивый, экономически выгодный и экологически безопасный свет, мы продолжим наш путь в сторону инноваций.

Добро пожаловать во вселенную «Световых Технологий»! Мы от всей души надеемся, что станем для Вас надежным партнером на долгие годы.

СЕРИЯ COST EFFECTIVE

разработана для решения светотехнических задач в условиях кризиса и сложной экономической ситуации. Серия включила в себя продукты для различных областей применения: от офисных и торговых помещений до промышленных объектов.

Основная отличительная особенность – доступная цена. При этом благодаря продуманным конструкторским решениям и европейским комплектующим, компания «Световые Технологии» гарантирует качество продукции.

Световые Технологии

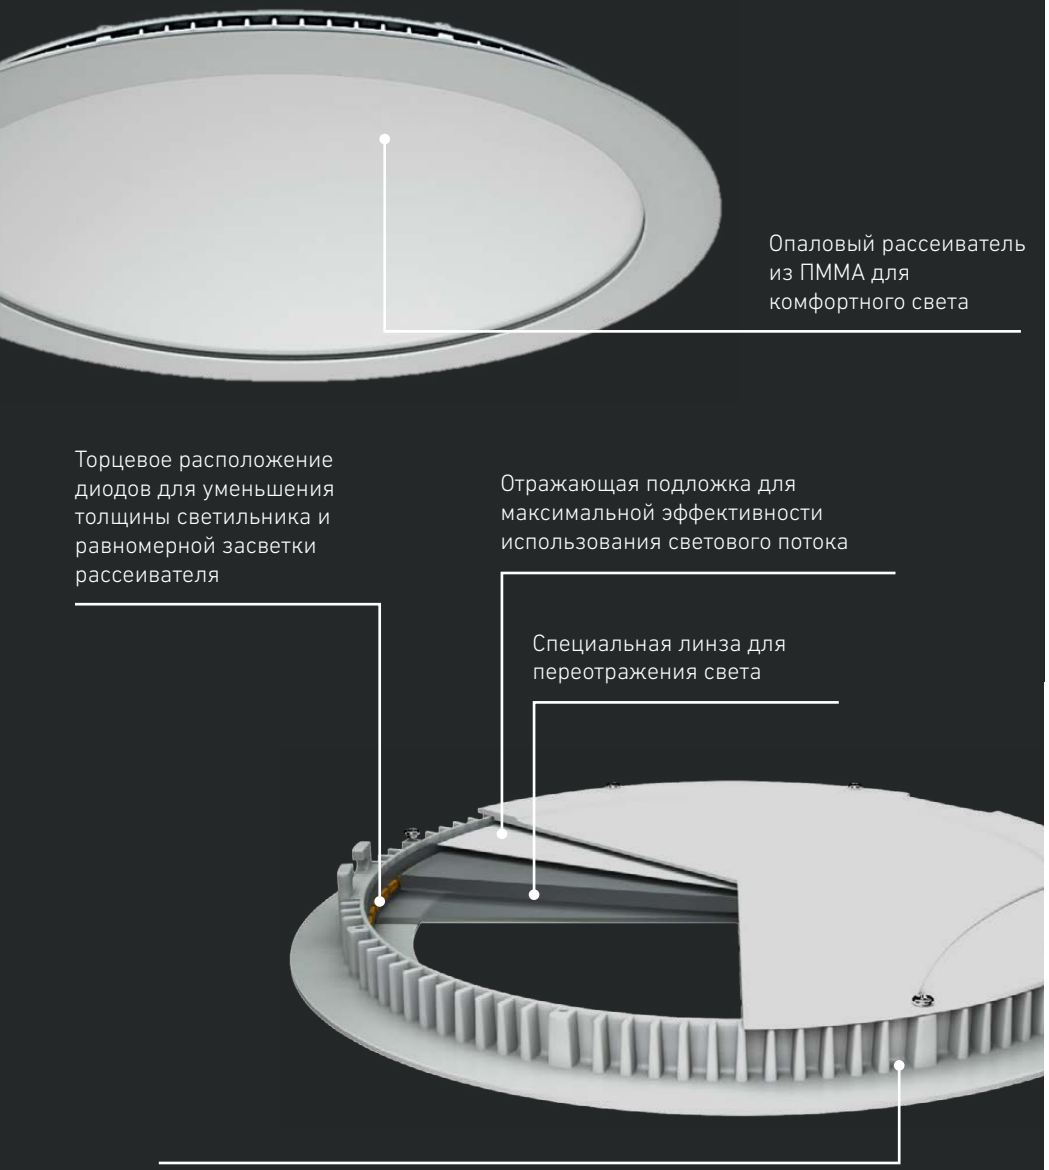

ROUND BLADE LED

УТОНЧЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Ультратонкий светодиодный светильник серии ROUND BLADE LED – идеальное решение для применения в условиях ограниченного запотолочного пространства. Конструктив его оптической части с торцевым расположением светодиодов обеспечивает равномерную засветку рассеивателя и качественный комфортный свет без слепящего эффекта, а алюминиевый корпус, выполняющий также функцию радиатора, гарантирует эффективный теплоотвод для оптимального режима работы светодиодов. Светильники выполнены для прямой замены световых приборов типа Downlight на КЛЛ.

Отличительные особенности:

- Высокое значение коэффициента мощности PFC≥0.96
- Отсутствие пульсаций светового потока (<1%)
- Индекс цветопередачи Ra=82
- Стабильность световых характеристик во времени
- Соответствие ГОСТ по ЭМС
- Доступная цена

Краткие технические характеристики:

	ROUND BLADE 10 4000K	ROUND BLADE 19 4000K
Потребляемая мощность, Вт.	10	19
Световой поток, лм.	750	1400
Цветовая температура,К	4000K	
Индекс цветопередачи	82	
Габаритные размеры, мм	190×14 (∅170)	255×14 (∅235)

Коды заказа светильников:

ROUND BLADE 10 4000K	1659000010
ROUND BLADE 19 4000K	1659000020

ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО ЛУЧШИЙ ВЫБОР ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

Световые Технологии

Облегченный корпус из штампованного алюминия для оптимального теплоотвода и снижения нагрузки на потолок

Матовый рассеиватель из ПММА для комфортного света

Интегрированный драйвер для компактности и простоты монтажа

Светодиоды SMD

Отражающая вставка для максимальной эффективности использования светового потока

COLIBRI DL LED

ОПТИМАЛЬНЫЙ БАЛАНС КАЧЕСТВА И ЦЕНЫ

Качественный комфортный свет в сочетании с привлекательной ценой – вот те качества, которые делают серию COLIBRI DL LED оптимальным балансом качества и затрат. Матовый рассеиватель из ПММА в сочетании с равномерно распределенными на плате светодиодами SMD обеспечивают комфортный рассеянный свет без эффекта ослепления, Облегченный корпус из штампованного алюминия, монолитная конструкция корпуса с интергированным драйвером и пружинные крепежные элементы позволяют сделать процесс монтажа простым и нетрудозатратным. Еще одна немаловажная черта – высококачественный встроенный драйвер обеспечивает отсутствие пульсаций светового потока и соответствие светильника требованиям ГОСТ по ЭМС. Светильники выполнены для прямой замены световых приборов типа Downlight на КЛЛ.

Отличительные особенности:

- Компактный корпус с интергрированным драйвером
- Отсутствие слепящего эффекта
- Отсутствие пульсаций светового потока (<1%)
- Стабильность световых характеристик во времени
- Соответствие ГОСТ по ЭМС
- Доступная цена

Краткие технические характеристики:

	COLIBRI DL 11 LED 4000K	**COLIBRI DL 15 LED 4000K**	**COLIBRI DL 19 LED 4000K**
Потребляемая мощность, Вт.	11	15	19
Световой поток, лм.	830	1150	1450
Цветовая температура,К		4000K	
Индекс цветопередачи		80	
Габаритные размеры, мм	135×81 (∅120)	185×95 (∅175)	225×110 (∅210)

Коды заказа светильников:

COLIBRI DL 11 LED 4000K	1170000770
COLIBRI DL 15 LED 4000K	1170000760
COLIBRI DL 19 LED 4000K	1170000780

ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО ЛУЧШИЙ ВЫБОР ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

Световые Технологии

Монолитный корпус с интегрированным драйвером для удобства установки

Алюминиевый корпус для лучшего теплоотвода

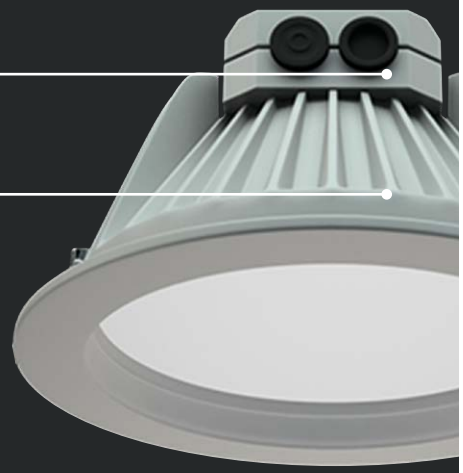

Пружинные клипсы для простоты монтажа

Матовый рассеиватель из ПММА для комфортного света без слепящего эффекта

Светодиоды SMD

UNIQUE DL LED

УНИКАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ДОСТУПНОСТИ

Светодиодный светильник UNIQUE DL LED - то самое решение, выбор которого основан на соотношении эффективности, доступной цены и достойного качества.
Корпус из литого алюминия обеспечивает необходимый теплотвод и оптимальный режим работы светодиодов, а его конструктив в целом благодаря интегрированному драйверу и пружинным монтажным клипсам делает процесс установки простым и удобным. Равномерно расположенные на плате светодиоды SMD в совокупности с матовым рассеивателем из ПММА дают качественный рассеянный свет без слепящего эффекта.
Встроенный драйвер обеспечивает отсутствие пульсаций светового потока и соответствие светильника требованиям ГОСТ по ЭМС. Светильники выполнены для прямой замены световых приборов типа Downlight на КЛЛ.

Отличительные особенности:

- Компактный корпус с интегрированным драйвером
- Отсутствие слепящего эффекта
- Отсутствие пульсаций светового потока (<1%)
- Индекс цветопередачи Ra=82
- Стабильность световых характеристик во времени
- Соответствие ГОСТ по ЭМС
- Доступная цена

Краткие технические характеристики:

	UNIQUE DL LED 12 4000K	**UNIQUE DL LED 16 4000K**	**UNIQUE DL LED 21 4000K**
Потребляемая мощность, Вт.	12	16	21
Световой поток, лм.	930	1200	1700
Цветовая температура,К		4000K	
Индекс цветопередачи		82	
Габаритные размеры, мм	145×80 (∅127)	190×98 (∅170)	230×115 (∅205)

Коды заказа светильников:

UNIQUE DL LED 12 4000K	1172000010
UNIQUE DL LED 16 4000K	1172000020
UNIQUE DL LED 21 4000K	1172000040

ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО
ЛУЧШИЙ ВЫБОР
ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

Световые Технологии

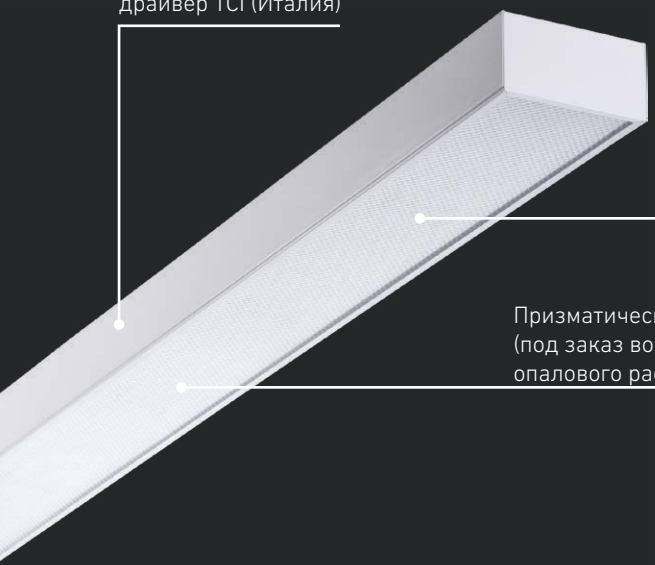

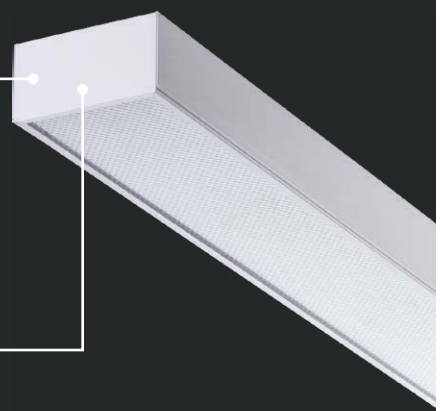

LNK ECO LED

ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ КРУПНОФОРМАТНОГО РИТЕЙЛА

Светодиодная магистральная система LNK ECO LED является продолжением популярной серии LNK и LNK LED. Светильники серии LNK ECO LED разработаны как прямая замена традиционным магистральным системам под линейную люминесцентную лампу мощностью 58 Вт, при этом доступная цена приборов новой серии позволяет обеспечить период окупаемости инвестиций в осветительную установку в сравнении с приборами на традиционных источниках света менее 2-х лет. Светильник отвечает высоким требованиям, как к качеству света, так и к соответствию стандартам ГОСТ.
Возможна модификация с блоком аварийного питания.

Отличительные особенности:

- 1,5 и 3-х метровая версии
- Соединение светильников в линию и под углом
- Простая и надежная система крепления на подвесах
- Технологичный корпус с функцией кабельного лотка
- Индекс цветопередачи Ra=85
- Отсутствие пульсаций светового потока (<1%)
- Высокое значение коэффициента мощности (PFC>0,98)
- Соответствие ГОСТ по ЭМС
- Стабильность световых характеристик во времени
- Доступная цена

Краткие технические характеристики:

	LNK ECO LED 70 4000K	LNK ECO LED 140 4000K
Световой поток, лм.	7900	15800
Потребляемая мощность, Вт	71	142
Энергоэффективность, лм/Вт	111	111
Цветовая температура,К	4000K	
Индекс цветопередачи	85	
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм	1533×142×70	3060×142×70

Коды заказа светильников:

LNK ECO LED 70 4000K	1292000150
LNK ECO LED 140 4000K	1292000160

ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО
ЛУЧШИЙ ВЫБОР
ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

Световые Технологии

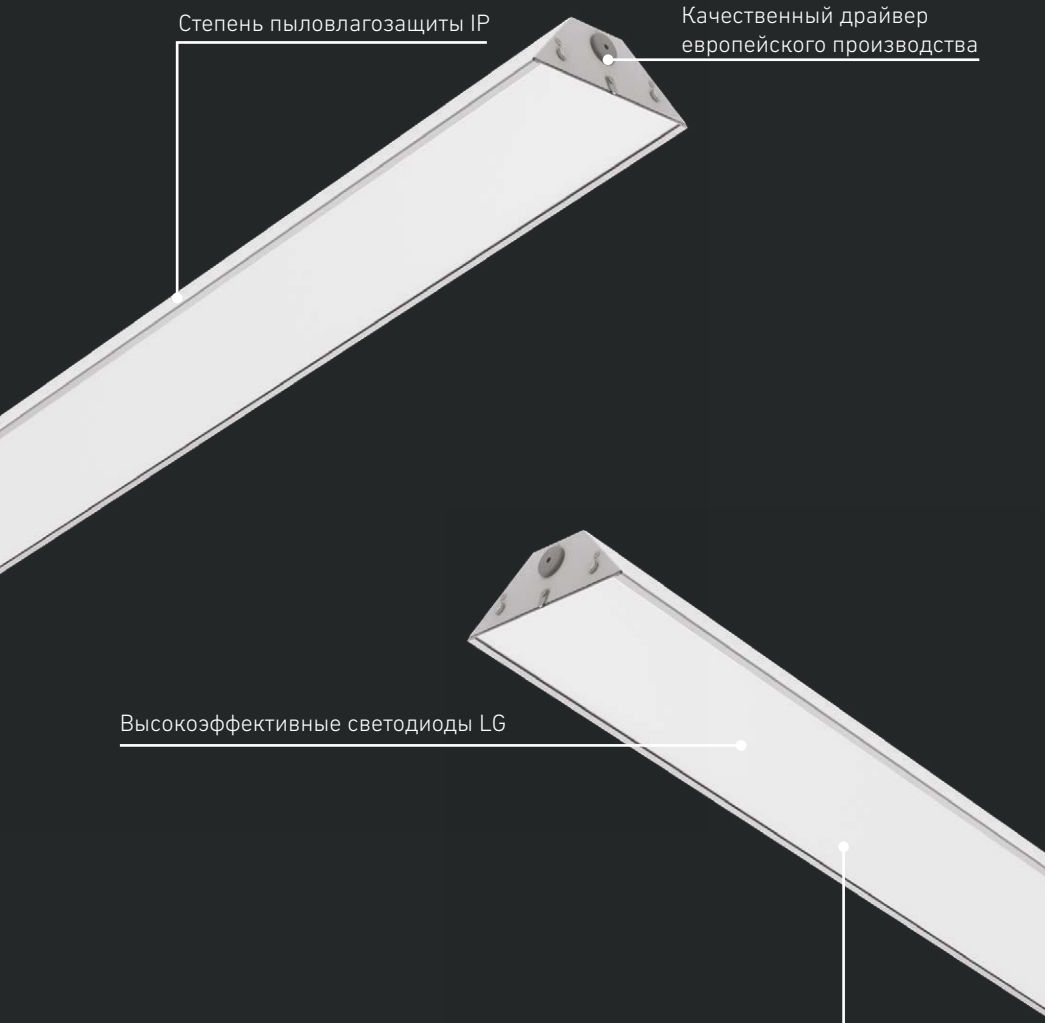

LNB ECO LED IP23

ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК ПОД СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Светодиодный светильник для одиночной установки, являющийся прямой заменой традиционным приборам на люминесцентной лампе мощностью 58Вт. Степень защиты от пыли и влаги IP23 позволяет использовать светильник в помещениях со спринклерной системой пожаротушения. Простота и легкость монтажа, соответствие высоким требованиям, предъявляемым к качеству света, и стандарту ГОСТ, делают светильник идеальным решением для крупноформатного и среднеформатного ритейла.
Возможна модификация с блоком аварийного питания.

Отличительные особенности:

- 1,5-метровая версия
- Одиночный монтаж (на подвес или опорную поверхность)
- Высокий индекс цветопередачи (>85)
- Отсутствие пульсаций светового потока (<1%)
- Высокое значение коэффициента мощности (PFC>0,97)
- Соответствие ГОСТ по ЭМС
- Стабильность световых характеристик во времени
- Доступная цена

Краткие технические характеристики:

	LNB ECO LED 70 IP23 4000K
Световой поток, лм.	7900
Потребляемая мощность, Вт	71
Энергоэффективность, лм/Вт	111
Цветовая температура,К	4000К
Индекс цветопередачи	85
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм	1540×185×70

Коды заказа светильников:

LNB ECO LED 70 IP23 4000K	1294000120

ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО ЛУЧШИЙ ВЫБОР ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

Световые Технологии

Отличные эстетические характеристики:

- Тонкая кромка светильника полностью скрыта за каркасом потолочной системы "Армстронг"
- Драйвер светильника не виден через рассеиватель.
- Улучшена равномерность засветки благодаря использованию 5 линейных светодиодных модулей

Универсальный светильник для встройки в подвесные потолки типа "Армстронг" и монтажа на поверхность потолка.
Также доступны модификации для потолков типа Griliato.

Встраиваемая установка



Накладная установка



Высококачественный драйвер, обеспечивающий соответствие требований ГОСТ по ЭМС, значение коэффициента мощности PFC>0,95 и пульсации светового потока <1%

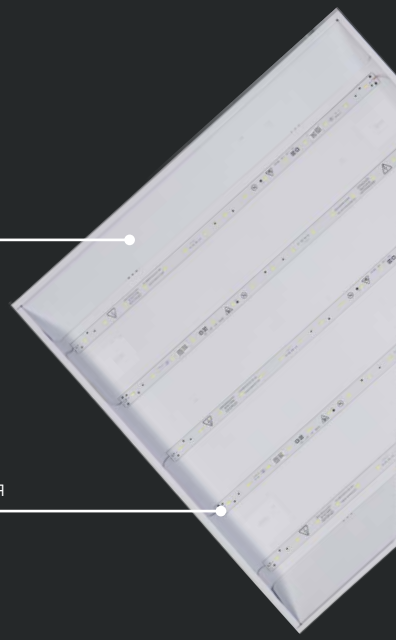

Энергоэффективность до 112 лм/Вт достигается благодаря использованию светодиодов последнего поколения и качественного материала рассеивателя

OPTIMA ECO LED

ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОФИСОВ

OPTIMA ECO LED - оптимальное решение для офиса, обеспечивающее максимальную экономию электроэнергии и короткие сроки окупаемости. Высокое качество светильника складывается из универсальности корпуса, отличных эстетических характеристик и энергоэффективности светильника, достигающей 112 лм/Вт. OPTIMA ECO LED служат заменой ламповых светильников типа ЛПО 4х18 и ЛВО 4х18.

Отличительные особенности:

- Для встройки в потолки типа «Армстронг» и монтажа на поверхность потолка
- Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали
- Призматический или опаловый рассеиватель из ПММА
- Отсутствие пульсаций светового потока (<1%)
- Высокое значение коэффициента мощности PFC≥0.95
- Срок службы 50000 часов при сохранении >70% номинального светового потока
- Соответствие ГОСТ по ЭМС
- Доступная цена

Краткие технические характеристики:

	OPTIMA.PRS ECO LED 595 4000K	**OPTIMA.PRS ECO LED 595 5000K**	**OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K**	**OPTIMA.PRS ECO LED 1200 4000K**	**OPTIMA.OPL ECO LED 1200 4000K**
Потребляемая мощность, Вт	30				
Световой поток, лм	3100	3350	2600	3100	2600
Энергоэффективность, лм/Вт	103	112	87	103	87
Индекс цветопередачи:	80				
Цветовая температура	4000K, 5000K				
Габариты (Д×Ш×В), мм	595×595×50			1195×295×50	
Доступны модификации с аварийным блоком (EM)					

Коды заказа светильников:

OPTIMA.PRS ECO LED 595 4000K	1138000010
OPTIMA.PRS ECO LED 595 5000K	1138000020
OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K	1166000010
OPTIMA.OPL ECO LED 595 5000K	1166000020
OPTIMA.OPL ECO LED 1200 4000K	1166000030
OPTIMA.PRS ECO LED 1200 4000K	113800005
OPTIMA.OPL ECO LED 595 EM 4000K	1138000060
OPTIMA.PRS ECO LED 595 4000K GRILIATO	1138000070

ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО
ЛУЧШИЙ ВЫБОР
ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

Световые Технологии

Отличные эстетические характеристики:

- Стильный дизайн
- Драйвер светильника не виден через рассеиватель
- Улучшена равномерность засветки благодаря использованию 6 линейных светодиодных модулей

Доступны модификации двумя и тремя световыми окнами

Устойчивый к ультрафиолету рассеиватель из ПММА (не желтеет со временем, не ухудшается светопропускание)

Высококачественный драйвер, обеспечивающий соответствие требований ГОСТ по ЭМС, значение коэффициента мощности PFC>0,95 и пульсации светового потока <1%

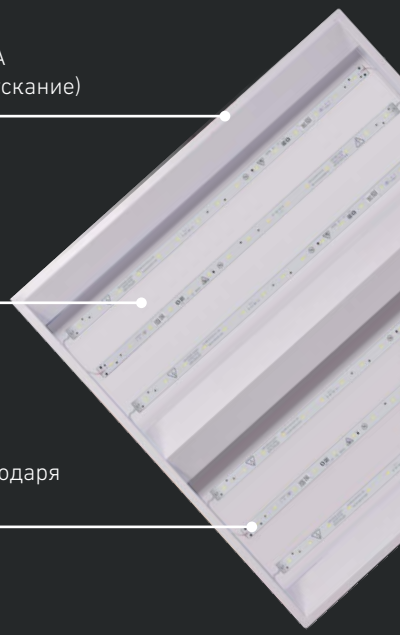

Энергоэффективность до 96 лм/Вт достигается благодаря использованию светодиодов последнего поколения

WAVE ECO LED

СТИЛЬ И ЭКОНОМИЯ

WAVE LED – серия стильных офисных светильников, дизайн которых идеально впишется в атмосферу современного офиса. Доступны модификации с двумя и тремя световыми окнами. Использование светодиодов последнего поколения и высококачественного драйвера обеспечивает энергоэффективность светильника до 96 лм/Вт.

Отличительные особенности:

- Для встройки в потолки типа «Армстронг» и монтажа на поверхность потолка
- Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали
- Призматический или опаловый рассеиватель из ПММА
- Отсутствие пульсаций светового потока (<1%)
- Высокое значение коэффициента мощности PFC≥0.95
- Срок службы 50000 часов при сохранении >70% номинального светового потока
- Соответствие ГОСТ по ЭМС
- Доступная цена

Краткие технические характеристики:

	WAVE ECO LED 2M 4000K	WAVE ECO LED 2M PRS 4000K	WAVE ECO LED 3M 4000K	WAVE ECO LED 3M PRS 4000K
Потребляемая мощность, Вт	36			
Световой поток, лм	3100	3450	3100	3450
Энергоэффективность, лм/Вт	86	96	86	96
Цветовая температура	4000K, 5000K (под заказ)			
Индекс цветопередачи	80			
Габариты (Д×Ш×В), мм	595×595×72			

Коды заказа светильников:

WAVE ECO LED 2M 4000	1504000010
WAVE ECO LED 2M PRS 4000K	1504000090
WAVE ECO LED 3M 400	1504000020
WAVE ECO LED 3M PRS 4000K	1504000100

ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО ЛУЧШИЙ ВЫБОР ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

Световые Технологии

Корпус светильника, изготовленный из литого под давлением алюминия, обеспечивает степень пылевлагозащиты IP65.

Рассеиватель из устойчивого к ультрафиолету (UV) опалового поликарбоната гарантирует минимальное слепящее действие и степень ударопрочности IK08.

Климатическое исполнение УХЛ1. Рабочее значение температуры окружающего воздуха от -40С от +40С.

Модификации с комбинированным датчиком (MS) движения и освещенности обеспечивают максимальное энергосбережение.

Энергоэффективность 90 лм/Вт достигается благодаря использованию уникальной технологии Acriche от компании Seoul Semiconductor.

OD LED

МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ПРИ МИНИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ

OD LED – идеальное решение для сегмента ЖКХ, обеспечивающее максимальную защиту и низкие эксплуатационные издержки. Благодаря продуманной конструкции корпуса и использованию высококачественных материалов светильник максимально защищен от воздействия пыли, влаги, ударов и ультрафиолетового излучения. Энергоэффективность 90 лм/Вт, возможность дополнительной экономии электроэнергии благодаря датчику, отсутствие затрат на обслуживание и доступная цена - неоспоримые экономические аргументы в пользу OD LED.

Отличительные особенности:

- Крепление на поверхность потолка или стены в помещении или под навесом
- Алюминиевый корпус изготовлен методом литья под давлением
- Опаловый рассеиватель из устойчивого к ультрафиолету поликарбоната
- Степень защиты IP65
- Степень ударопрочности IK08
- Высокое значение коэффициента мощности PFC≥0.95
- Срок службы 50000 часов при сохранении >70% номинального светового потока
- Соответствие ГОСТ по ЭМС
- Доступная цена

Краткие технические характеристики:

	OD LED 8 5000K	OD LED 12 5000K
Потребляемая мощность, Вт	8	12
Световой поток, лм	715	1075
Энергоэффективность, лм/Вт	89	90
Цветовая температура	5000K	
Индекс цветопередачи	80	
Габариты (Д×Ш×В), мм	300×80×80	

Коды заказа светильников:

OD LED 8 5000K	1142000050
OD LED 12 5000K	1142000060

ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО ЛУЧШИЙ ВЫБОР ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

Световые Технологии

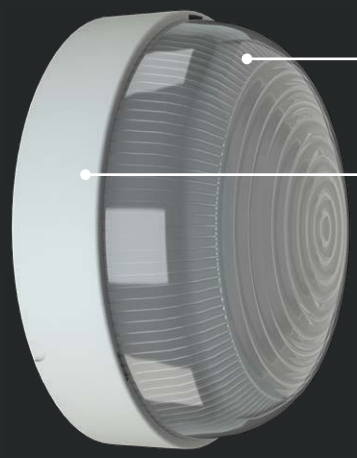

Конструкция корпуса и рассеивателя светильника обеспечивает степень пылевлагозащиты IP44

Климатическое исполнение УХЛ2. Рабочее значение температуры окружающего воздуха от -40С до +40С

Доступны модификации с двумя типами рассеивателей

TN LED

Экономия электроэнергии более 80% в сравнении с ламповым аналогом

Отсутствие издержек на покупку и замену ламп благодаря использованию светодиодного источника света

TS LED, TN LED

УДОБСТВО И ПРОСТОТА

TS TN LED– серия простых и надежных светильников. Степень защиты IP44 предполагает возможность использования в помещениях с неблагоприятными условиями и под навесом. Использование уникальной бездрайверной технологии Acriche от компании Seoul Semiconductor обеспечивает экономию электроэнергии >80% в сравнении с ламповым аналогом и полное отсутствие затрат на обслуживание.

Отличительные особенности:

- Крепление на поверхность потолка или стены в помещении или под навесом
- Корпус и рассеиватель из устойчивого к ультрафиолету поликарбоната
- Степень защиты IP44
- Класс защиты I от поражения электрическим током
- Высокое значение коэффициента мощности PFC≥095
- Срок службы 35000 часов при сохранении >70% номинального светового потока
- Соответствие ГОСТ по ЭМС
- Доступная цена

Краткие технические характеристики:

	TS LED 100 4000K	TN LED 100 4000K
Потребляемая мощность, Вт	9	
Световой поток, лм	800	
Энергоэффективность, лм/Вт	89	
Цветовая температура	4000К	
Индекс цветопередачи	80	
Габариты (Д×Ш×В), мм	236×236×124	

Коды заказа светильников:

TS LED 100 4000K	1188000010
TN LED 100 4000K	1180000010

ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО ЛУЧШИЙ ВЫБОР ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

Световые Технологии

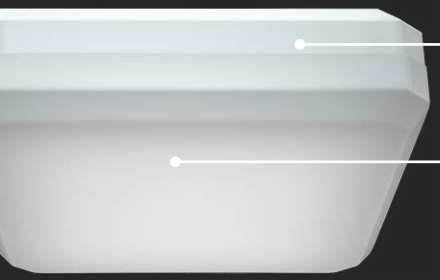

Конструкция корпуса и рассеивателя светильника обеспечивает степень пылевлагозащиты IP54

Климатическое исполнение УХЛ2*. Рабочее значение температуры окружающего воздуха от -40С до +40С

Отсутствие издержек на покупку и замену ламп благодаря использованию светодиодного источника света

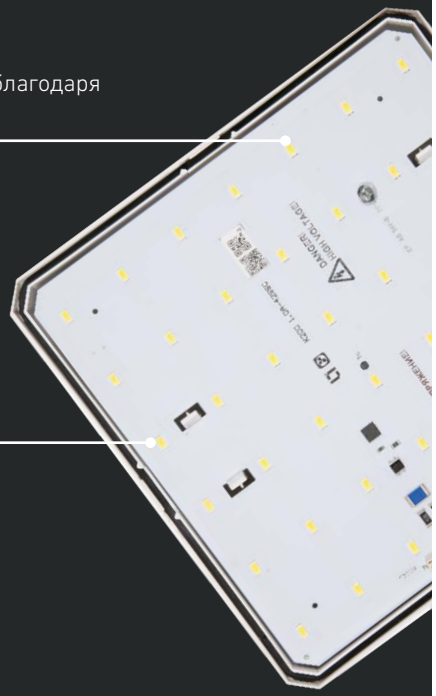

Экономия электроэнергии ~35% в сравнении с ламповыми аналогами

K LED

ПРОСТОЙ ВЫБОР И ОПТИМАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

K LED – серия простых и надежных светодиодных светильников. Степень защиты IP54 предполагает возможность использования в помещениях с неблагоприятными условиями и под навесом. Использование уникальной бездрайверной технологии Acriche от компании Seoul Semiconductor обеспечивает экономию электроэнергии ~35% в сравнении с ламповыми аналогами и полное отсутствие затрат на обслуживание.

Отличительные особенности:

- Крепление на поверхность потолка или стены в помещении или под навесом
- Корпус из полиамида
- Опаловый рассеиватель из ПММА
- Степень защиты IP54
- Высокое значение коэффициента мощности PFC≥0.96
- Срок службы 50000 часов при сохранении >70% номинального светового потока
- Соответствие ГОСТ по ЭМС
- Доступная цена

Краткие технические характеристики:

	K LED 200 4000K	K LED 300 4000K
Потребляемая мощность, Вт	12	15
Световой поток, лм	850	1100
Энергоэффективность, лм/Вт	71	73
Цветовая температура	4000К	
Индекс цветопередачи	80	
Габариты (Д×Ш×В), мм	200x200x60	300×300×80

Коды заказа светильников:

K LED 200 4000K	1597000010
K LED 300 4000K	1597000020

ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО ЛУЧШИЙ ВЫБОР ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

Световые Технологии

Высокоэффективная система теплоотвода
Специально разработанная конструкция теплоотвода задает щадящий режим работы светодиодов

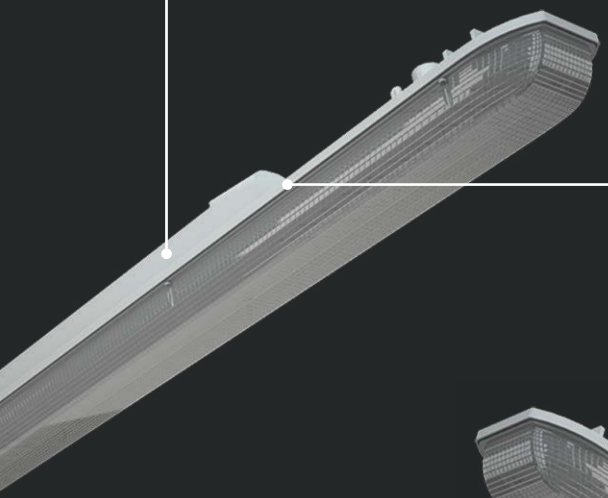

Прочный корпус из литого алюминия
Не боится механических воздействий

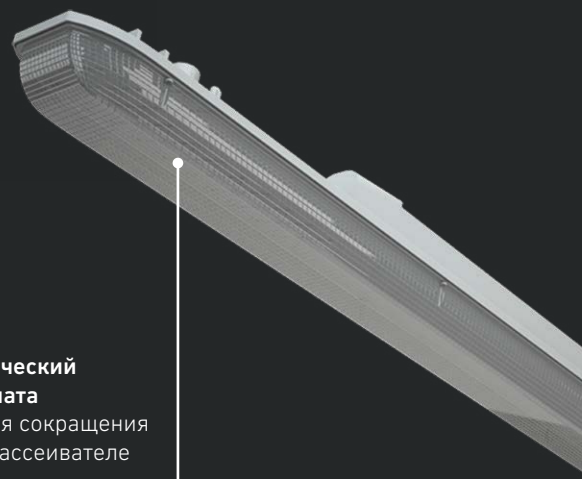

Прозрачный микропризматический рассеиватель из поликарбоната
Специальная конструкция для сокращения потери светового потока на рассеивателе

SLICK.PRS ECO LED

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ

Современный пылевлагозащищённый светильник серии SLICK.PRS ECO LED – оптимальное решение для освещения крытых паркингов, производственных цехов, спортивных сооружений. Светильники серии SLICK.PRS ECO LED служат заменой светильников типа ЛСП 2x36 и ЛСП 2x58.
К преимуществам серии светильников SLICK.PRS ECO LED можно отнести простоту монтажа, и, как следствие, экономию времени и средств на монтаж. Светильник комплектуется пыле-водонепроницаемыми коннекторами, которые снимают необходимость разбирать светильник для подключения к сети электропитания.
Установка светильника на поверхность стены или потолка не займет много времени. Необходимые элементы крепления (монтажные пластины и скобы для подвеса) поставляются в комплекте со светильником.

Отличительные особенности:

- Крепление на поверхность потолка или стены в помещении или под навесом
- Алюминиевый корпус изготовлен методом литья под давлением
- Микропризматический рассеиватель из устойчивого к ультрафиолету поликарбоната
- Степень защиты IP65
- Степень ударопрочности IK08
- Высокое значение коэффициента мощности PFC≥0.95
- Стабильность световых характеристик во времени
- Соответствие ГОСТ по ЭМС
- Доступная цена

Краткие технические характеристики:

	SLICK.PRS ECO LED 30 5000K	SLICK.PRS ECO LED 45 5000K	SLICK.PRS ECO LED 60 5000K
Световой поток, лм.	3500	4650	6200
Потребляемая мощность, Вт	31	45	60
Энергоэффективность, лм/Вт	112	103	103
Цветовая температура,К		5000K	
Индекс цветопередачи		≥70	
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм		953×86×96	

Коды заказа светильников:

SLICK.PRS ECO LED 30 5000K	1631000080
SLICK.PRS ECO LED 45 5000K	1631000190
SLICK.PRS ECO LED 60 5000K	1631000200

ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО
ЛУЧШИЙ ВЫБОР
ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

Световые Технологии

Высококачественный драйвер, обеспечивающий соответствие требований ГОСТ по ЭМС, значение коэффициента мощности PFC>0,95 и пульсации светового потока <1%

Светодиоды LG последнего поколения

Ровная поверхность светильника, не создающая условий для скопления пыли

IP54 по всей поверхности корпуса

Опаловый рассеиватель из ПММА устойчивый к обработке химическими средствами

OWP OPTIMA LED

ОПТИМАЛЬНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Светодиодный светильник OWP OPTIMA LED – это оптимизированная версия популярного светильника OWP ECO LED. Во-первых, в светильнике доработана рамка рассеивателя. В OWP OPTIMA LED рамка рассеивателя крепится скрытыми пружинами, что позволило убрать с поверхности светильника выступающие головки винтов. Во-вторых, оптимизирована стоимость светильника – теперь он стал более доступным для проектов любого масштаба. Все это делает светильник OWP OPTIMA LED одним из лучших решений для рынка чистых помещений.

Отличительные особенности:

- Крепление в подвесные потолки чистых помещений или непосредственно на опорную поверхность
- Цельнометаллический корпус из листовой стали
- Пульсации светового потока (<2%)
- Высокое значение коэффициента мощности (PFC>0,95)
- Соответствие ГОСТ по ЭМС
- Стабильность световых характеристик во времени
- Доступная цена

Краткие технические характеристики:

	OWP OPTIMA LED 595 IP54/IP54 4000K
Световой поток, лм	3300
Потребляемая мощность, Вт	35
Энергоэффективность, лм/Вт	94
Цветовая температура,К	4000K
Индекс цветопередачи	82
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм	595×595×95

Код заказа светильника:

OWP OPTIMA LED 595 IP54/IP54 4000K	1372000170

ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО
ЛУЧШИЙ ВЫБОР
ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

Световые Технологии

Сделано в Испании

IP42 по всей поверхности корпуса

Кнопка Test и индикаторы работоспособности на корпусе, под рассеивателем

Светодиодный модуль встроен в корпус светильника

SIRAH LED

УКАЖЕТ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫХОД ИЗ САМОЙ БЕЗВЫХОДНОЙ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

Когда необходимо бюджетное решение для организации аварийного освещения, а от самих светильников требуется надежное срабатывание в аварийной ситуации, светильник SIRAH LED – это оптимальное решение.
В светильнике используется LED модуль, интегрированный в корпус. Для регулярного тестирования аккумулятора и работоспособности светильника в светильник встроена кнопка «Test».
Светильник может устанавливаться на потолок. В этом случае используется двухсторонний рассеиватель ST-29.

Отличительные особенности:

- Светильник непостоянного действия
- Мощность LED модуля 3 Вт
- IP42
- Длительность работы светильника в аварийном режиме от 1 до 3-х часов
- Доступная цена

Краткие технические характеристики:

Световой поток в аварийном режиме, лм	150
Мощность свтильника в аварийном режиме, Вт	3
Дистанция распознавания, м	25
Масса, кг	0,52

Код заказа светильника:

SIRAH 4211-3 LED	4502003200
SIRAH 4213-3 LED	450200321

ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО
ЛУЧШИЙ ВЫБОР
ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

ШЕРЕМЕТЬЕВО ТЕРМИНАЛ D

ARRIVALS

КРАЕВАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. ПРОФЕССОРА ОЧАПОВСКОГО / КРАСНОДАР

Световые Технологии

☎ 8 (800) 333 23 77

Телефон горячей линии (звонки по России бесплатно)

Офисы и производство в России:
ООО «МГК «Световые Технологии»
Россия, 127273, г. Москва,
ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 7
Т +7 (495) 995 55 95
Ф +7 (495) 995 55 96
info@msk.LTcompany.com

Рязанский филиал
ООО «МГК «Световые Технологии»
390010, г. Рязань,
ул. Магистральная, д. 11а
Т +7 (4912) 46 00 10
Ф +7 (4912) 46 00 19
info@rzn.LTcompany.com

Подразделение
ООО «МГК «Световые Технологии»
Санкт-Петербург (Северо-Западный
Федеральный округ РФ)
Россия, 195112, г. Санкт-Петербург,
пл. Карла Фаберже, 8, офис 321
Т +7 (812) 493 38 10
Ф +7 (812) 493 38 09
spb@LTcompany.com

Подразделение
ООО «МГК «Световые Технологии» Краснодар
(Южный Федеральный округ РФ)
Россия, 350049, г. Краснодар,
ул. Уральская, 75/1, офис 8
Т +7 (861) 212 65 88
Ф +7 (861) 212 65 89
krasnodar@LTcompany.com

Подразделение
ООО «МГК «Световые Технологии»
Ростов-на-Дону
(Южный Федеральный округ РФ)

(Шоу-рум) Россия, 344000, г. Ростов-на-Дону,
ул. Доватора, 131
Т +7 (928) 204 66 63

(Офис) Россия, 344016, г. Ростов-на-Дону,
ул. Буровая, 46
Т +7 (863) 201 70 45

Подразделение
ООО «МГК «Световые Технологии» Казань
(Приволжский Федеральный округ РФ)
Россия, 420133, г. Казань,
ул. Гаврилова, 1, офис 327
Т +7 (843) 515 32 57
Ф +7 (843) 515 32 58
kazan@LTcompany.com

Подразделение
ООО «МГК «Световые Технологии» Самара
(Приволжский Федеральный округ РФ)
Т +7 (927) 764 77 11
samara@LTcompany.com

Региональный представитель
ООО «МГК «Световые Технологии»
Нижний Новгород
(Приволжский Федеральный округ РФ)
Т +7 (920) 044 05 57
n.novgorod@LTcompany.com

Подразделение ООО «МГК «Световые
Технологии» Новосибирск (Сибирский
Федеральный округ РФ)
Россия, 630073, г. Новосибирск,
Пр-т Карла Маркса, 57, офис 708
Т +7 (383) 363 58 48
Ф +7 (383) 363 58 48
novosibirsk@LTcompany.com

Региональный представитель
ООО «МГК «Световые Технологии» Красноярск
(Сибирский Федеральный округ РФ)
Т +7 (929) 339 92 79
krasnoyarsk@LTcompany.com

Подразделение
ООО «МГК «Световые Технологии»
Екатеринбург (Уральский Федеральный округ
РФ)
Россия, 620075, г. Екатеринбург,
ул. Народной воли, д. 65, оф. 306
Т +7 (343) 311 65 02
Ф +7 (343) 311 65 03
ekaterinburg@LTcompany.com

Офисы в Республике Казахстан:
Представительство
ООО «МГК «Световые Технологии»
в Республике Казахстан
Казахстан, 050059, г. Алматы,
пр-т Аль Фараби, 13, пав. 2В, офис А44
Т +7 (727) 311 11 49
Ф +7 (727) 311 11 47
almaty@LTcompany.com

ТОО «Световые Технологии Казахстан»
Казахстан, 010000, г.Астана, район
Сарыарка,ул. Бейбитшилик дом 14
Т +7 (7172) 797 640
astana@LTcompany.com

Офис в Республике Беларусь:
Представительство
ООО «МГК «Световые Технологии»
в Республике Беларусь
Беларусь, 220012, г. Минск,
пр-т Независимости, 84А-13, офис 2
Т +375 (17) 237 62 50
Ф +375 (17) 237 62 50
minsk@LTcompany.com

Офис и производство в Украине:
Подразделение ООО «КОМПАНИЯ «ВИТАВА»
Киев
Украина, 02090, г. Киев,
ул. Владимира Сосюры, 6
Т +38 (044) 585 47 88
Ф +38 (044) 585 51 94
info@kiev.LTcompany.com

ООО «КОМПАНИЯ «ВИТАВА»
(Производство) Украина, 07100, Киевская
область,
г. Славутич, пр-т Энтузиастов, 8
Т +38 (04579) 299 01
Ф +38 (04579) 299 02
info@slv.LTcompany.com

Офис в Германии:
Lighting Technologies Europe GmbH
Fraunhoferstrasse 7, 85737 Ismaning, Germany
Т +49 89 97892677
Ф +49 89 97892677
eu.sales@LTcompany.com

Производство в Испании:
Lighting Technologies TRQ, S.L.
Avda. Pio XII, 38, 12500 Vinaros, Spain
Т +34 (964) 404 024
F +34 (964) 401 272
info@trqsl.com
www.trqsl.com

Представитель ООО «МГК «Световые
Технологии» в Великобритании, Ирландии и
Скандинавии
Т +31 (623) 88 28 65
i.vandevendel@LTcompany.com

Офис в Китае:
#1317, Building B, Kabusi Square, Dongguan City,
Guangdong, 523123, China
Т +86 (769) 2336 1997
F +86 (769) 2336 9958
china@LTcompany.com

Офис и производство в Индии:
MC Junction, No. 201, 3rd Main, Kasturi Nagar,
Bangalore, 560043, India
Т +91 (991) 638 03 99
india@LTcompany.com

Производство в Индии:
#40, Road No. 3, 1st Phase, Bangalore, 560105,
India
india@LTcompany.com

www.LTcompany.com