






# ДОСТУПНАЯ ЗАЩИТА



- Общественно-административные здания
- ЖКХ
- Лестницы / коридоры
- Подсобные и технические помещения
- Ванные комнаты




## Надёжная защищённая конструкция

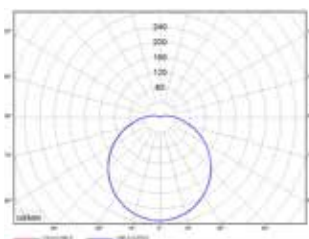

Самый бюджетный светодиодный продукт в ассортименте компании. Идеален для использования в коридорах, технических помещениях и на лестницах. Рассеиватель и корпус из поликарбоната при небольшом весе светильника обеспечивают его высокую механическую прочность (IK08). Продуманная конструкция с выводом питания через гермоввод надёжно защищает светильник от попадания внутрь пыли и влаги (IP65). Соответствие требованиям по электромагнитной совместимости, отсутствие пульсаций потока, а также высокая эффективность (более 90 лм/Вт) делают DROP LED лучшим продуктом своего сегмента.



COMMERCIAL

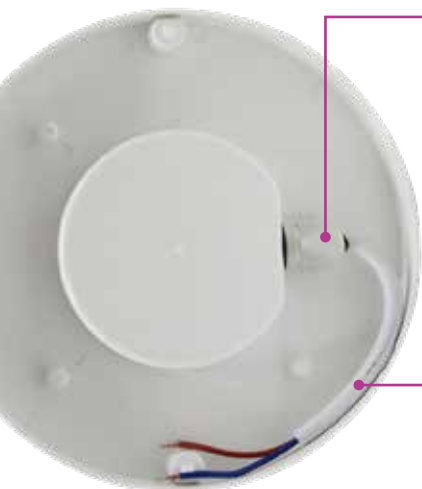

**Надежная защита от пыли и влаги**


Конструкция светильника и ввод питания через гермоввод обеспечивают защиту IP65

**Ударопрочный рассеиватель из поликарбоната, устойчивый к воздействию УФ-излучения**

Светостабилизированный полимерный материал, сохраняющий свои характеристики в процессе эксплуатации, обеспечивает степень ударопрочности IK08

**Климатическое исполнение УХЛ2\***


Рабочее значение температуры окружающего воздуха от -25 °С от +40 °С. Установка внутри помещения или снаружи, под навесом

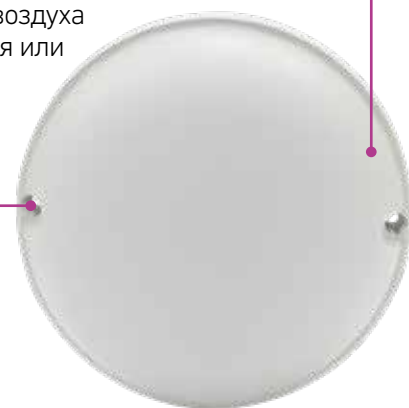

**Простая установка светильника**

Не требуется вскрывать светильник для монтажа и подключения. Монтаж на две точки


**Работа светильника с датчиком движения.**

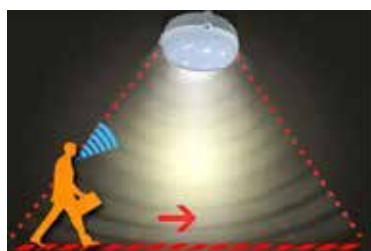

Датчик движения активируется при падении освещенности менее 5 – 10 люкс



Светильник включается на 100% при появлении движущегося объекта в радиусе 5 м

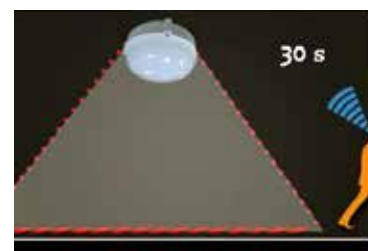

Светильник выключается через 30 секунд при отсутствии движения

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Световой поток: 810 лм
- Габаритный размер: 160×63 мм
- Мощность: 9 Вт
- Надёжная защита от внешних воздействий: IP65, IK08, УХЛ2\*
- Цветовая температура: 4000 К, 3000 К
- Индекс цветопередачи: 80

**Код для заказа:**

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| DROP LED 9 STANDARD 4000K   | 1713000010 |
| DROP LED 9 STANDARD 3000K   | 1713000040 |
| DROP LED 9 STANDARD MS4000K | 1713000030 |

ВСЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКОВ

**СООТВЕТСТВУЮТ  
ЗАЯВЛЕННЫМ**



**ЧЕСТНАЯ  
ПОЗИЦИЯ**