


PE

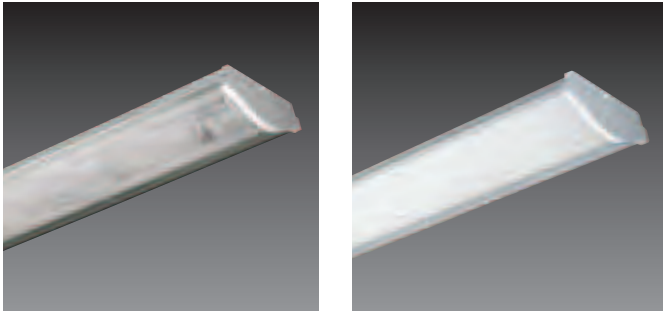

Эффективный накладной светильник общего назначения с рассеивателем изогнутой эстетической формы – степень защиты IP 44. Лампы заказываются отдельно.

Описание	Код Илcos	Цоколь	Вес (кг)	Код SAP
PE				
PE 2x36 Вт OP	FD	G13	4,4	96004721
PE 2x36 Вт CL	FD	G13	4,4	96004716
PE 2x58 Вт OP	FD	G13	5,6	96004722
PE 2x58 Вт CL	FD	G13	5,6	96004717
PE 2x36 Вт HF OP	FD	G13	3,6	96006357
PE 2x36 Вт HF CL	FD	G13	3,6	96186384
PE 2x58 Вт HF OP	FD	G13	3,9	96006358
PE 2x58 Вт HF CL	FD	G13	3,9	96186920

OP – Опаловый
 CL – Прозрачный
 HF – Высокочастотный ПРА

