Светильники серии TLWP

Габаритные размеры

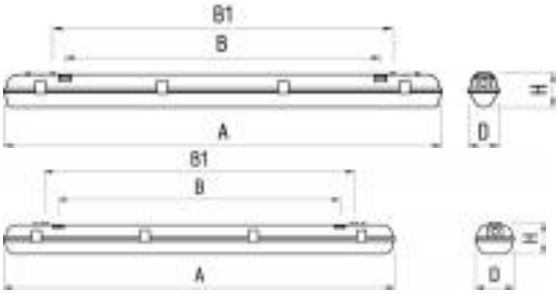



Область применения

- Производственные помещения
- Склады
- Гаражи
- Подземные паркинги
- Помещения с повышенными требованиями по защите от влаги и пыли
- Технические помещения в ЖКХ и др.

Конструкция

- Корпус - ударопрочный поликарбонат (PC) или ABS - пластик (PS).

- Оптическая система - отражатель из стали с полимерным покрытием белого цвета. Возможно изготовление отражателя из зеркального анодированного алюминия (R).

Рассеиватель - прозрачный ударопрочный поликарбонат (PC) или светотехнический полистирол (PS).

- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) Helvar, Osram, Philips: в модификации EL - электронный балласт, класс EEI=A2, cos φ >=0,95, коэффициент пульсаций <5%; в модификации EM - светильник укомплектован качественным блоком аварийного питания (БАП).

- Патроны (в зависимости от модели светильника) для ламп с цоколем G5 и G13.

Установка

- Крепление на поверхность потолка или стены осуществляется с помощью защелкивания в пластину для крепления на поверхность (код заказа - 01846). Светильники могут крепиться на потолок или другую горизонтальную поверхность с помощью подвеса (код заказа - 01853) и комплекта для подвеса (код заказа - 01839). В светильники из поликарбоната (PC) пластина для крепления на поверхность и подвес входят в комплект поставки.

Дополнительные принадлежности

№п/п	Изображение	Наименование	Код для заказ
1		Пластина для крепления к поверхности	01846
2		Подвес	01853
3		Комплект для подвеса	01839
4		Зеркальный отражатель R1 к TLWP T8 118	04786
		Зеркальный отражатель R2 к TLWP T8 218	04793
		Зеркальный отражатель R3 к TLWP T8 136	04809
		Зеркальный отражатель R4 к TLWP T8 236	04816
		Зеркальный отражатель R5 к TLWP T8 158	04823
		Зеркальный отражатель R6 к TLWP T8 258	04830

Характеристики моделей

Модель	Мощность ламп, Вт	Источник света (цоколь)	A, мм	B, мм	D, мм	H, мм	Кол-во в упак., шт	Размеры упаковки, мм	Объем, м3
Под линейную люминесцентную лампу T5 (G5)									
TLPL114	1x14	ЛЛ (T5 G5)	589	321	77	77	2	645x85x185	0.01
TLPL124	1x24	ЛЛ (T5 G5)	589	321	77	77	2	645x85x185	0.01
TLPL128	1x28	ЛЛ (T5 G5)	1189	903	77	77	2	1255x90x185	0.021
TLPL135	1x35	ЛЛ (T5 G5)	1489	1000	77	77	2	1555x85x185	0.024
TLPL149	1x49	ЛЛ (T5 G5)	1489	1000	77	77	2	1555x85x185	0.024
TLPL154	1x54	ЛЛ (T5 G5)	1189	903	77	77	2	1255x90x185	0.021
TLPL180	1x80	ЛЛ (T5 G5)	1489	1000	77	77	2	1555x85x185	0.024
TLPL214	2x14	ЛЛ (T5 G5)	589	321	142	57	2	645x65x315	0.013
TLPL224	2x24	ЛЛ (T5 G5)	589	321	142	57	2	645x65x315	0.013
TLPL228	2x28	ЛЛ (T5 G5)	1189	903	142	57	2	1255x70x315	0.028
TLPL235	2x35	ЛЛ (T5 G5)	1489	1000	142	57	2	1555x65x315	0.032
TLPL249	2x49	ЛЛ (T5 G5)	1489	1000	142	57	2	1555x65x315	0.032
TLPL254	2x54	ЛЛ (T5 G5)	1189	903	142	57	2	1255x70x315	0.028
TLPL280	2x80	ЛЛ (T5 G5)	1489	1000	142	57	2	1555x65x315	0.032
Под линейную люминесцентную лампу T8 (G13)									
TLPL118	1x18	ЛЛ (T8 G13)	624	321	77	77	2	645x85x185	0.01
TLPL136	1x36	ЛЛ (T8 G13)	1234	903	77	77	2	1255x90x185	0.021
TLPL158	1x58	ЛЛ (T8 G13)	1534	1000	77	77	2	1555x85x185	0.024
TLPL218	2x18	ЛЛ (T8 G13)	624	321	142	57	2	645x65x315	0.013
TLPL236	2x36	ЛЛ (T8 G13)	1234	903	142	57	2	1255x70x315	0.028
TLPL258	2x58	ЛЛ (T8 G13)	1534	1000	142	57	2	1555x65x315	0.032

Коды для заказа

Модель	EL	EL EM	RA	RD
	ЭПРА EEI=A2	ЭПРА + аварийный блок	Регулируемый ЭПРА (1-10 В)	Регулируемый ЭПРА (DALI)
Под линейную люминесцентную лампу T5 (G5)				
TLPL114	6858	—	6865	6872
TLPL124	6889	—	6896	6902
TLPL128	7138	7169	7145	7152
TLPL135	6919	6940	6926	6933
TLPL149	6957	6988	6964	6971
TLPL154	6955	7022	7008	7015
TLPL180	7039	7060	7046	7053
TLPL214	7077	—	7084	7091
TLPL224	7107	—	7114	7121
TLPL228	7176	7206	7183	7190
TLPL235	7213	7244	7220	7237
TLPL249	7251	7282	7268	7275
TLPL254	7299	7329	7305	7312
TLPL280	7336	7367	7343	7350
Под линейную люминесцентную лампу T8 (G13)				
TLPL118	3581	—	3765	3772
TLPL136	3413	3420	3864	3871
TLPL158	3970	4007	3987	3994
TLPL218	3369	—	3819	3826
TLPL236	3468	3475	3925	3932
TLPL258	4038	4069	4045	4052