

TechnoLux®

Прожекторы

TL FL 070 MHA/MHSR, TL FL 150 MHA/MHSR



- Корпус литой под давлением алюминий, устойчивый к коррозии;
- Рефлектор - анодированный алюминий;
- Закаленное стекло толщиной 4мм;
- Уплотнительные прокладки из силиконовой резины;
- Все внешние крепежные детали выполнены из нержавеющей стали.
- Универсальный стальной кронштейн для монтажа на потолок, стену или иную поверхность.
- Комплектация - Philips



Область применения






- Фасады зданий;
- Архитектурные сооружения;
- Открытые пространства;
- Парки и скверы;
- Автостоянки;
- Рекламные щиты.



Модель	Мощность, Вт	Тип лампы
TL FL 070 MHA/MHSR	1*70	CDM-TD/MHN(W)-TD
TL FL 150 MHA/MHSR	1*150	CDM-TD/MHN(W)-TD

TL FL 070/150 MHA

TL FL 070/150 MHSR

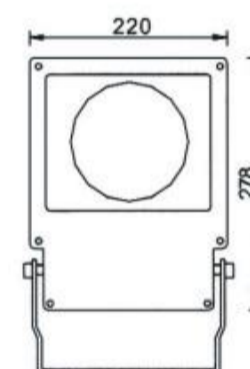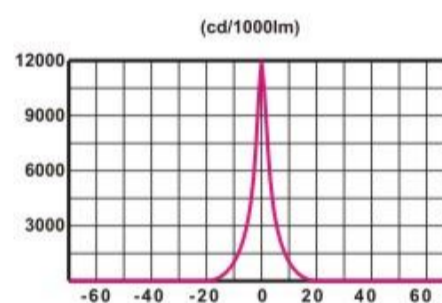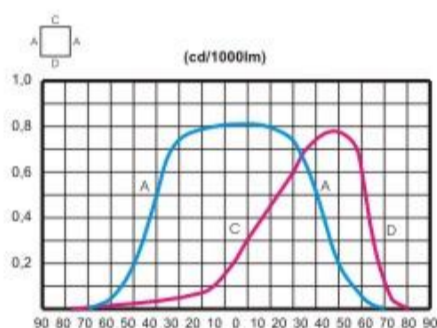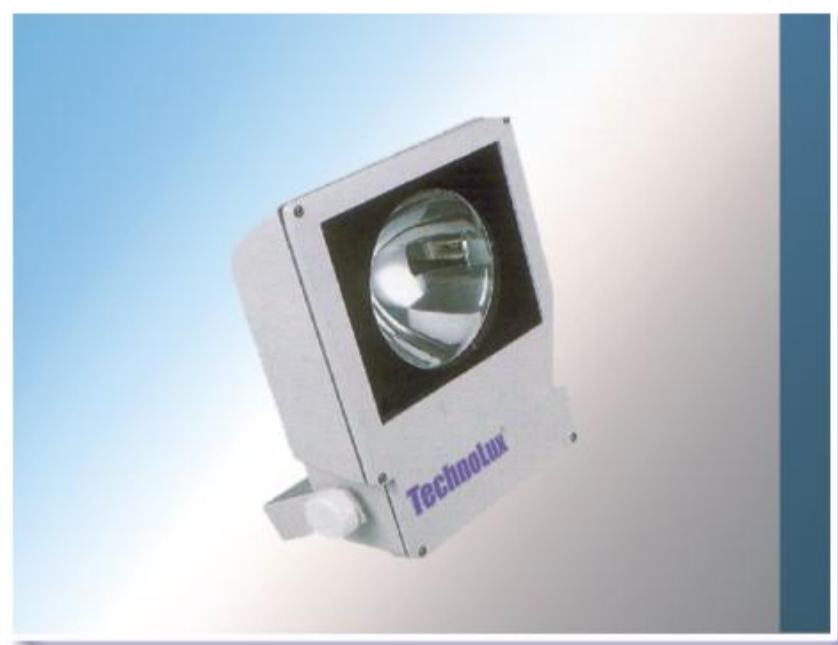

Примеры расшифровки маркировки светильников

