TLCP CL/OL

220V 50Hz | IP44 | УХЛ4 | RA RD | EM | 60 мин | 180 мин | cos φ ≥0,96 | Кп < 5% | T5 G5 | M1

TLCP414 CL КПД=58%

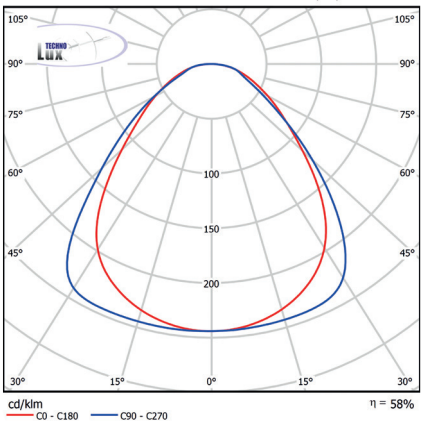

Корпус светильника

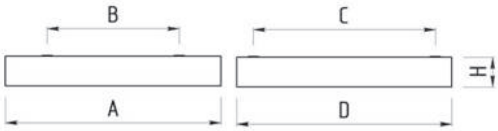

Область применения

- Офисы, административные здания.
- Торговые залы, магазины.
- Авиа и железнодорожные вокзалы.
- Столовые, кафе, предприятия быстрого питания.
- Учебные заведения.
- Учреждения здравоохранения и т.п.

Установка

- Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг (с видимыми направляющими Т24 или Т15).
- Схему (варианты) установки светильников в потолок см. стр. 24.

Конструкция

- Корпус из полимерного материала белого цвета.
- Оптическая система – полимерный светотехнический лист из поликарбоната (PC), полистирола (PS), либо полиметилметакрилата (PMMA):
  - OL – «опал»;
  - CL – «призма»;
  - CLM – «микропризма», «колотый лед», «пинспот».
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) Helvar, Vossloh Schwabe, Osram, Philips или аналогичный; соответствует всем требованиям действующих стандартов; cos φ ≥ 0,95, коэффициент пульсаций <5%. В модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час или 3 часа (под заказ).
- Клеммная колодка – Tridonic.

Характеристики моделей

Модель	Размеры корпуса, мм					Кол-во в упаковке, шт	Размеры упаковки, мм	Объем, м³
	A	B	C	D	H			
TLCP314 ÷ 424	595	347	397	595	55	2	625x620x180	0,07

Коды для заказа светильников

Модель	Стандарт ЭПРА EEI=A2			EM ЭПРА EEI=A2+БАП			RA Регулируемый ЭПРА (1-10 В)	RD Регулируемый ЭПРА (DALI)
	OL	CL	CLM	OL	CL	CLM	OL/CL/CLM	OL/CL/CLM
TLCP314	83100	83117	83124	83223	83230	83247	под заказ	под заказ
TLCP414	83131	83148	83155	83254	83261	83278	под заказ	под заказ
TLCP324	83162	83179	83186	-	-	-	под заказ	под заказ
TLCP424	83193	83209	83216	-	-	-	под заказ	под заказ