



Руководство по эксплуатации

Светильник консольный светодиодный

«Трасса»

ТУ 3461–007–41677105–11 РЭ

Настоящее руководство по эксплуатации (далее РЭ) предназначено для эксплуатации светильника консольного светодиодного типа «Трасса» (далее светильник).

В РЭ приведены сведения о конструкции светильника, правила эксплуатации и условия работы, рекомендации по техническому обслуживанию, а также другие сведения, необходимые для правильной эксплуатации прибора.

К электрическому монтажу, осмотру и обслуживанию светильника должны допускаться лица, прошедшие инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил безопасности с присвоением соответствующей квалификационной группы по технике безопасности.

1. Описание и работа

1.1. Назначение светильника

1.1.1. Светильник консольный светодиодный типа «Трасса» белого цвета свечения предназначен для работы в сети переменного или постоянного тока для наружного освещения объектов.

1.2. Технические характеристики

- 1.2.1. Напряжение питания - $140 \div 265$ В, род тока переменный ($50 \pm 10\%$) Гц или $200 \div 370$ В, род тока постоянный.
- 1.2.2. Относительная влажность до 95% (при температуре $+40^\circ\text{C}$).
- 1.2.3. Рабочая температура среды от минус 63°C до плюс 60°C .
- 1.2.4. Цветовая температура свечения, К: Т - (теплый цвет свечения) $3000 \div 4000$, Н - (нормальный цвет свечения) $4000 \div 6000$.
- 1.2.5. Коэффициент пульсации светового потока не более 5%.
- 1.2.6. Коэффициент мощности не менее 0,9;
- 1.2.7. Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150.
- 1.2.8. Класс защиты от поражения электрическим током I по ГОСТ Р МЭК 60598-1.
- 1.2.9. Источник света – модуль полупроводниковый светодиодный.
- 1.2.10. Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254 не хуже IP67.
- 1.2.11. Срок службы светильника при соблюдении условий эксплуатации не менее 100 000 часов.
- 1.2.12. Срок хранения со дня изготовления составляет 3 года.
- 1.2.13. Пожаробезопасность соответствует НПБ 249-97, ГОСТ Р МЭК 60598-1
- 1.2.14. Сопротивление изоляции токоведущих частей не менее 20 МОм;
- 1.2.15. Сопротивление цепи заземления не более 0,5 Ом;
- 1.2.16. Электрические и светотехнические параметры светильника должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 1.

Таблица 1

Марка светильника	Тип светильника	Световой поток*, не менее, лм	Номинальная потребляемая мощность**, Вт
Трасса-1	СКС-А,Б,В-220-001-Н,Т-УХЛ1	3 750	30
Трасса-2	СКС-А,Б,В-220-002-Н,Т-УХЛ1	7 500	60
Трасса-3	СКС-А,Б,В-220-003-Н,Т-УХЛ1	11 250	90
Трасса-4	СКС-А,Б,В-220-004-Н,Т-УХЛ1	15 000	120
Трасса-5	СКС-А,Б,В-220-005-Н,Т-УХЛ1	18 750	150
Трасса-6	СКС-А,Б,В-220-006-Н,Т-УХЛ1	22 500	180

*Световой поток указан для светодиодного модуля при температуре кристалла 25°C . Для уточнения светового потока светильника необходимо смотреть ies-файл на светильник.

**Значение номинальной потребляемой мощности может отличаться на $\pm 10\%$.

1.2.17. Масса светильника должна соответствовать значениям, указанным в таблице 2

Таблица 2

Марка светильника	Тип светильника	Масса светильника, кг, не более
Трасса-1	СКС-А,Б,В-220-001-Н,Т-УХЛ1	2,5
Трасса-2	СКС-А,Б,В-220-002-Н,Т-УХЛ1	4,3
Трасса-3	СКС-А,Б,В-220-003-Н,Т-УХЛ1	5,8
Трасса-4	СКС-А,Б,В-220-004-Н,Т-УХЛ1	7,5
Трасса-5	СКС-А,Б,В-220-005-Н,Т-УХЛ1	8,7
Трасса-6	СКС-А,Б,В-220-006-Н,Т-УХЛ1	10,2

1.2.18. Общий вид, конструкция и габаритные размеры светильника приведены на рисунке 1:

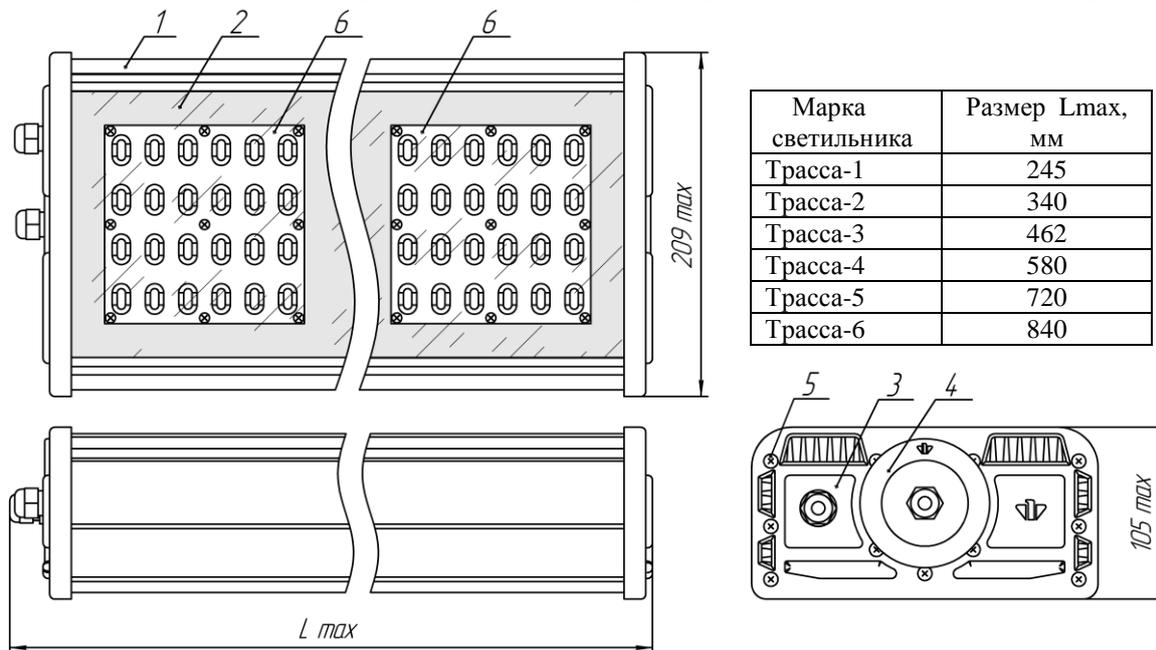


Рисунок 1

1 - корпус; 2 - стекло защитное; 3 - крышка; 4 - заглушка; 5 - винт крепежный; 6 - модуль светодиодный.

1.3. Комплектность поставки:

1.3.1. В комплект поставки светильника входит:

- светильник - 1 шт.,
- паспорт - 1 шт.,
- руководство по эксплуатации - 1 шт.,
- упаковочная тара - 1 шт.,

1.4. Устройство и работа

1.4.1. Светильник состоит (см. Рисунок 1) из корпуса, изготовленного из алюминиевого анодированного сплава, который является несущим элементом светильника (поз.1), прозрачного неокрашенного защитного стекла из ударопрочного оптического поликарбоната (поз.2), двух торцевых крышек (поз.3), заглушки (поз.4), крепежных винтов (поз.5), модулей светодиодных (поз. 6), источника питания и контактного устройства установленных внутри корпуса.

1.4.2. Назначение составных частей прибора видно из рисунка:

- корпус светильника с защитным стеклом и двумя крышками является неразборным элементом, который обеспечивает защиту светодиодных модулей и источника питания от воздействия окружающей среды и проникновения влаги;
- заглушка закрывает полость в корпусе светильника, в которой установлено контактное устройство, к которому производится подключение сетевого провода;


Примечание: конструкция светильника постоянно совершенствуется, поэтому возможны некоторые изменения, не влияющие на его надёжность и технические параметры.

1.5. Маркировка

- 1.5.1. Маркировка светильника должна содержать:
- товарный знак предприятия - изготовителя;
 - наименование предприятия - изготовителя;
 - адрес предприятия – изготовителя;
 - шифр технических условий;
 - марку и тип светильника;
 - нормируемое напряжение питания в вольтах;
 - максимальная потребляемая мощность в ваттах;
 - код IP;
 - год и месяц изготовления.

Структура условного обозначения прибора

СКС-Х-XXX-XXX-Х-XXX

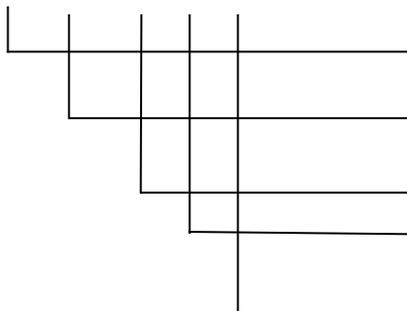

- буква, обозначающая группу по типу кривой силы света (А – косинусная, Б – широкая, В- глубокая)
- трехзначное число, обозначающая номинальное напряжение питания
- трехзначное число, обозначающая номер серии
- буква, обозначающая цвет свечения (Н – нормальный, Т – теплый)
- буквы и цифра, обозначающие климатическое исполнение по ГОСТ 15150

1.6. Упаковка

- 1.6.1. Упаковка светильника по ГОСТ 23216 для условий хранения 2 (с) ГОСТ 15150.
- 1.6.2. Светильники упаковывают в транспортную тару, обеспечивающую их сохранность и защиту от механических повреждений.
- 1.6.3. На транспортной таре должны быть нанесены манипуляционные знаки: «Хрупкое – осторожно», «Бережь от влаги», «Верх», «Максимальное количество при складировании» по ГОСТ 14192.

2. Использование по назначению

2.1. Конструктивное исполнение.

2.1.1. Основное конструктивное исполнение светильника предусматривает установку на консольную опору, с посадочным диаметром трубы до 60 мм.

2.2. Подготовка к использованию

- 2.2.1. Затяните упорный болт (рисунок 2 поз.3).
- 2.2.2. Снимите заглушку с закрепленным на ней контактным устройством (рисунок 1 поз.4)
- 2.2.3. Проведите питающий провод внутри корпуса светильника, чтоб он вышел со стороны заглушки с контактным устройством.
- 2.2.4. Установите светильник на консоль до упора в болт (рисунок 2 поз.3).
- 2.2.5. Затяните два болта фиксирующие светильник (рисунок 2 поз.4).
- 2.2.6. Подключите сетевой провод к контактному устройству.
- 2.2.7. Плотно установите заглушку в корпус светильника.

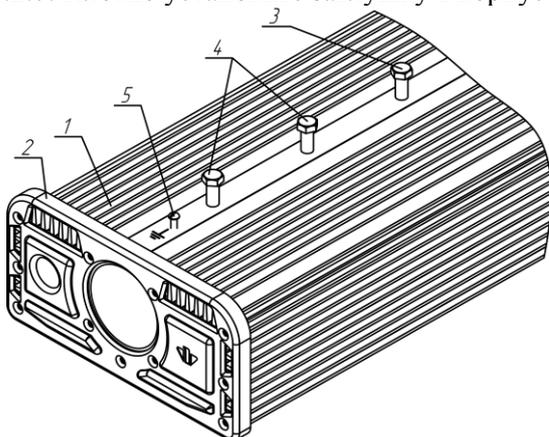


Рисунок 2 Установка светильника

- 1. Корпус светильника;
- 2. Крышка торцевая;
- 3. Болт упорный;
- 4. Болт фиксирующий;
- 5. Винт заземления.

2.2.8. Подключите провод внешнего заземления к винту (рисунок 2 поз.5) расположенному на корпусе светильника имеющему маркировку «».

2.3. Меры безопасности

2.3.1. Для обеспечения безопасности при эксплуатации светильника запрещается:

- производить любые работы со светильником при включенном напряжении;
- сборку и эксплуатацию светильника с повреждённой изоляцией проводов;

2.3.2. При монтаже и эксплуатации светильника необходимо руководствоваться:

- правилами устройств электроустановок (ПУЭ);
- настоящим руководством по эксплуатации.

3. Хранение и транспортирование

3.1. Светильник должен храниться в упакованном виде по ГОСТ 23216 для условий хранения 2(с) ГОСТ 15150.

3.2. Транспортирование светильника можно производить любым видом транспорта на любые расстояния.

3.3. При хранении и транспортировании светильник должен быть предохранён от попадания атмосферных осадков.

4. Утилизация

4.1. Все материалы, используемые в светильнике, не представляют опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания эксплуатации они должны быть утилизированы в соответствии с действующими правилами.

5. Гарантии изготовителя

5.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие светильников требованиям ТУ и нормальную работу в течение 5 лет с даты изготовления при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и монтажа.

5.2. В течение гарантийного срока замена вышедших из строя светильников осуществляется предприятием-изготовителем безвозмездно при соблюдении потребителем указаний по монтажу и эксплуатации.

6. Сведения о рекламациях

6.1. Рекламационные претензии предъявляются предприятию-поставщику в случае выявления дефектов и неисправностей, ведущих к выходу из строя светильника ранее гарантийного срока.

Адрес предприятия-изготовителя:

302040, РОССИЯ, г. Орел, ул. Лескова, 19, АО «Протон».

6. 2. В рекламационном акте указать:

тип светильника, дефекты и неисправности, условия, при которых они выявлены, время с начала эксплуатации светильника.

К акту необходимо приложить копию платёжного документа на прибор.

7. Свидетельство о приёмке

7.1. Светильник изготовлен в соответствии с действующими техническими условиями ТУ 3461–007–41677105–11 и признан годным к эксплуатации.

Место для штампа ОТК

дата