ОФИС КОМФОРТ

Комфортная и экономичная замена люминесцентных светильников типа ЛВО 4х18 Вт., а также светодиодным панелям с равномерным распределением света.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светильники обладают комфортным равномерным распределением светового потока за счет установки специальной светодиодной матрицы с большим количеством маломощных светодиодов – 256 шт.
Светильники применяются для встраиваемого монтажа в подвесные потолки типа «Армстронг».
Светильники изготавливаются в металлических корпусах, что обеспечивает оптимальный теплоотвод.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светодиоды фирмы NICHIA (Япония)
- Мягкий комфортный равномерный свет
- Высокий индекс цветопередачи >80
- Высота корпуса 70 мм
- Минимальный уровень пульсаций, менее 1%
- Рассеиватель: опаловый
- Не требует специального обслуживания
- Не требует специальной утилизации
- Отличная цена
- Рабочий ресурс более 50 000 часов

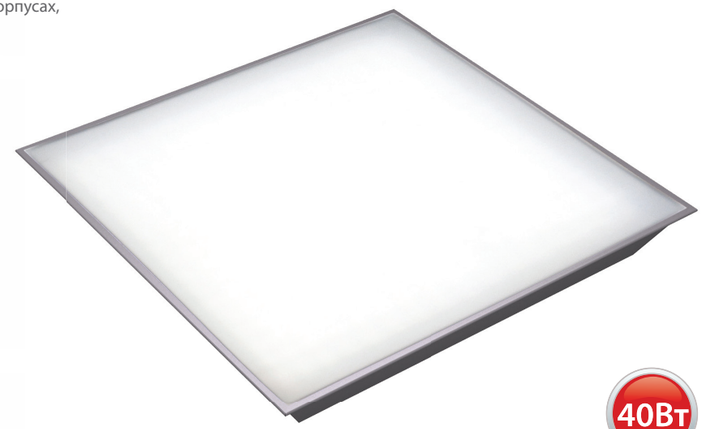

40Вт

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Административно-офисных помещений
- Общественных учреждений
- Общеобразовательных учреждений
- Медицинских учреждений
- Торговых залов
- Холлов и коридоров

Высота корпуса 60 мм



Возможна установка источника с диммированием

Равномерное распределение светового потока



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Модификация с опаловым рассеивателем		40 Вт
Артикул		LE-СВО-03-040-**0627**-20Х LE-СВО-03-040-**0628**-20Д
Световой поток, (лм)	Холодный белый свет, (Х)	3000 лм
	Нейтральный белый свет, (Д)	2900 лм
Общая информация		
Количество светодиодов, шт		256
Мощность, Вт		40
Габаритные размеры светильника, (ДхШхВ) мм		597 x 597 x 60 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм		610 x 610 x 85 мм
Вес, кг		3,1 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц		175-260В/50Гц
Класс светораспределения		П
Кривая силы света		Д
Индекс цветопередачи, CRI		>80
Пульсации светового потока, % менее		1%
Коэффициент мощности		0,9
Класс электробезопасности		I
Класс защиты, IP		20
Климатическое исполнение		УХЛ 4
Температурный диапазон, С		0 ÷ +45˚С
Срок службы, часы		50 000 часов
Гарантийный срок, лет		3 года

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса – серый, рассеиватель – опаловый, цветовая температура – Д.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм



РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм



КСС ТИП «Д»



ОПЦИИ

Дополнительно можно заказать:

- Диммируемый источник питания арт.: LE0757