РИТЕЙЛ (ОПТИК)

LEDeffect® ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

Эффективная замена линейных люминесцентных светильников типа ЛСО/ЛПО (ТТХ) 1х18 Вт, 1х36 Вт, 1х58 Вт, 2х58 Вт.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светодиодные линейные светильники «РИТЕЙЛ ОПТИК», разработаны специально для освещения торговых залов гипермаркетов. Удобный крепеж позволяет осуществлять подвесной монтаж. Светильники снабжены дополнительной оптикой, которая позволяет создавать необходимую освещенность в проходах и на продуктовых стеллажах.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светодиоды фирмы NICHIA (Япония)
- Подвесной монтаж
- Дополнительная оптика фирмы LEDIL
- Удобная продольная регулировка подвесного крепежа
- Минимальный уровень пульсаций, менее 1%
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый
- Моментальное включение
- Бесшумная работа
- Простой монтаж
- Не требуют специального обслуживания
- Не требуют специальной утилизации
- Рабочий ресурс более 50 000 часов
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Торговых залов (гипермаркеты)
- Высоких товарных стеллажей
- Подиумов с продуктовыми выкладками
- Продуктовых стеллажей
- Проходов и межстеллажных пространств

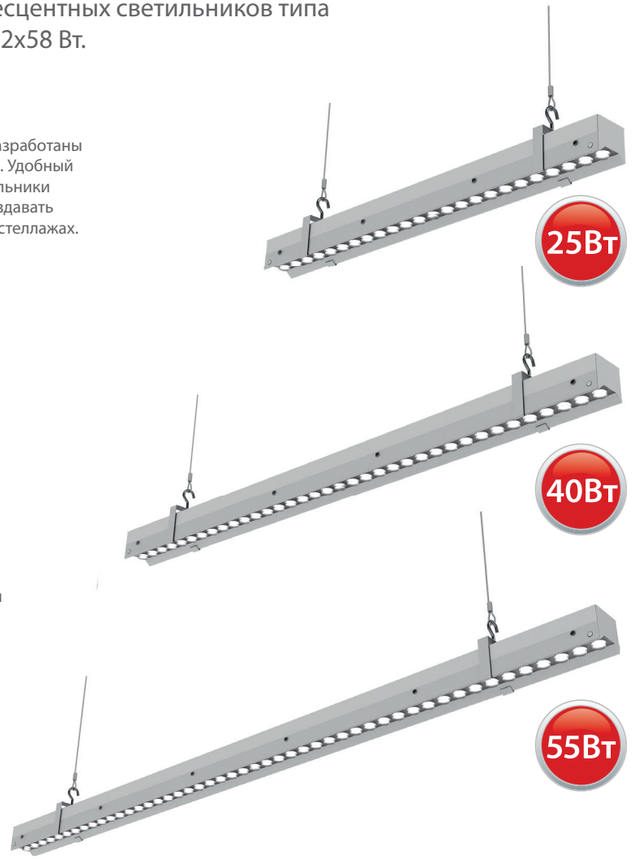

Продольная регулировка подвесного крепежа



Дополнительная оптика фирмы LEDIL



Nichia | IP 20 | 175 V 260 | ≤1% | 1eco | cos f 0,9 | 80 CRI | EAC | 3 ГОДА

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

LEDeffect® ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

Модификация с оптикой ˚ КСС тип "К" 26°		25 Вт	40 Вт	55 Вт
Артикул		LE-CCO-14-028-**0748**-20Д LE-CCO-14-028-**0747**-20T	LE-CCO-14-040-**0722**-20Д LE-CCO-14-040-**0733**-20T	LE-CCO-14-055-**0728**-20Д LE-CCO-14-055-**0727**-20T
Световой поток, (лм)	Нейтральный белый свет, (Д)	2300	3700	5300
	Теплый белый свет, (Т)	2200	3600	5100
Модификация с оптикой ˚ КСС тип "Г" 42+19°				
Артикул		LE-CCO-14-028-**0750**-20Д LE-CCO-14-028-**0749**-20T	LE-CCO-14-040-**0724**-20Д LE-CCO-14-040-**0723**-20T	LE-CCO-14-055-**0730**-20Д LE-CCO-14-055-**0729**-20T
Световой поток, (лм)	Нейтральный белый свет, (Д)	2300	3700	5300
	Теплый белый свет, (Т)	2200	3600	5100
Общая информация				
Количестdo светодиодов с доп. оптикой		24	36	48
Потребляемая мощность, Вт		25	40	55
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм		593,5 x 53,5 x 95 мм	889 x 53,5 x 95 мм	1184,5 x 53,5 x 95 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм		600x60x100	900x60x100	1200x60x100
Вес, кг		1,2	1,7	2,2
Класс светораспределения		П		
Напряжение питания, В / частота, Гц		175-260В/50Гц		
Индекс цветопередачи, CRI		80		
Пульсации светового потока, % менее		1%		
Коэффициент мощности		0,95		
Класс электробезопасности		I		
Степень защиты, IP		20		
Климатическое исполнение		УХЛ 4		
Температурный диапазон, °С		-60 ÷ +50˚С		
Срок службы, часы		50 000		
Гарантийный срок, лет		3		

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса белый, дополнительная оптика «К», цветовая температура – Д.
Трос в комплект не входит.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм



РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм



КСС ТИП «К» 26°



КСС ТИП «Г» 42+19°