Marenco LED ECO

Универсальный (встраиваемый/пристраиваемый) светильник высотой 40 мм, с призматическим рассеивателем.

Вывод провода для удобного подключения

IP40 LED F УХЛ4

Описание	Встраиваемый/пристраиваемый светильник с призматическим рассеивателем. УФ-стабилизированный рассеиватель. Полностью закрытый белый стальной корпус.
Упаковка	Основная упаковка – картонная коробка на 4 светильника. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.
Способ установки	Предназначен для крепления к любому типу потолков или на подвесах, а также для установки в подвесной потолок с ячейкой 600x600мм.
Область применения	Общее освещение офисов, торговых, производственных и иных общественных помещений.

Marenco LED4x800 A158 T865 ECO	595x595x40	74	3200	6500	>80	2,6	40

Дополнительные опции:

ICE – рассеиватель колотый лед

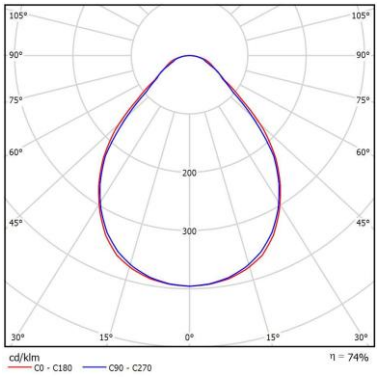

Marenco LED4x800 A158 T865 ECO

Схема проекции, размеры

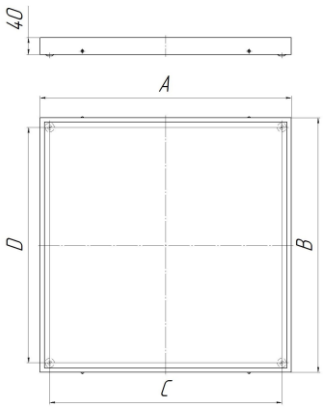

Marenco LED ECO GR

Встраиваемый в потолок Грильято светильник высотой 40 мм, призматическим рассеивателем.

Marenco LED4x800 A159 T865 ECO GR

Описание	Встраиваемый светильник с опаловым/призматическим рассеивателем для установки в потолок Грильято. УФ-стабилизированный рассеиватель. Полностью закрытый белый стальной корпус.
Упаковка	Основная упаковка – картонная коробка на 4 светильника. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.
Способ установки	Предназначен для установки в потолок Грильято.
Область применения	Общее освещение офисов, торговых, производственных и иных общественных помещений.

Артикул	Код товара для заказа	Размеры, мм	КПД, %	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Индекс цвето-передачи	Вес, кг	Потребляемая мощность, Вт
Marenco LED4x800 A159 T865 ECO GR		590x590x40	74	3200	6500	>80	2,4	40

Дополнительные опции:

ICE – рассеиватель колотый лед

Схема монтажа светильника в потолок Грильято

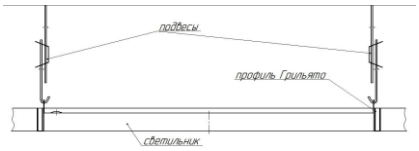

Схема проекции, размеры



Marenco LED ECO SB

Встраиваемый в потолок из гипсокартона светильник высотой 40 мм, с призматическим рассеивателем.

Marenco LED4x800 A158 T865 ECO SB

IP40 LED F УХЛ4

Описание	Встраиваемый светильник с опаловым/призматическим рассеивателем. УФ-стабилизированный рассеиватель. Полностью закрытый белый стальной корпус.
Упаковка	Основная упаковка – картонная коробка на 4 светильника. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.
Способ установки	Предназначен для монтажа в потолок из гипсокартона.
Область применения	Общее освещение офисов, торговых, производственных и иных общественных помещений.

Артикул	Код товара для заказа	Размеры, мм	КПД, %	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Индекс цвето-передачи	Вес, кг	Потребляемая мощность, Вт
Marenco LED4x800 A158 T865 ECO SB	1017911	595x595x40	74	3200	6500	>80	2,6	40

Дополнительные опции:

ICE – рассеиватель колотый лед



Marenco LED4x800 A158 T865 ECO SB
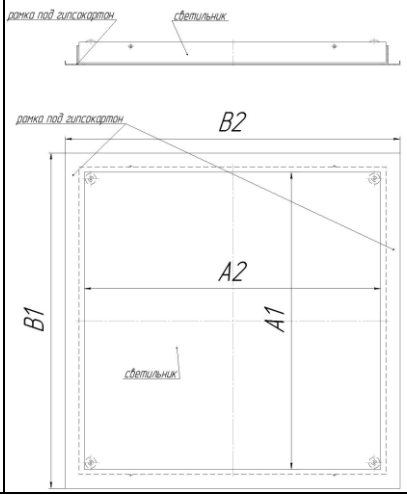
Схема монтажа св етильника в потолок из гипсокартона, размеры