




# Светодиодный Дюралайт

СЕРИЯ PRO




230 В



36 шт./м



2 м



13 мм



IP54



100 м

## Дюралайт

уникален для воплощения самых смелых идей  
в праздничном оформлении:

СГИБАЕТСЯ под любым радиусом и позволяет  
создавать линии и фигуры различной формы;

УСТАНОВЛИВАЕТСЯ легко, разрезается на отрезки;

ПОДКЛЮЧАЕТСЯ к сети 230 В, не наносит вреда  
здоровью людей и окружающей среде;

ЗАЩИЩЕН от влаги, пыли, ультрафиолета.



эффекты свечения  
задаются  
контроллером

## Параметры

Напряжение питания	<b>230 В</b>
Кол-во светодиодов	<b>36 шт./м</b>
Диаметр трубки	<b>13 мм</b>
Шаг резки	<b>2 м</b>
Длина в катушке	<b>100 м</b>
Степень защиты	<b>IP54</b>
Гарантийный срок	<b>24 мес.</b>
Температура среды	<b>-40... +50 °С</b>



ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ  
10 000 – 15 000 К | **1.9 Вт/м**



ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ  
3 000 К | **1.9 Вт/м**



RGBY  
620, 515, 450, 580 нм | **2.4 Вт/м**

## Проверка

1. Извлеките дюралайт из упаковки, аккуратно размотайте катушку и убедитесь в целостности изолирующей оболочки и отсутствии повреждений провода и адаптера.
2. Подключите дюралайт к сети питания АС 230 В.
3. Убедитесь, что свечение дюралайта непрерывно и равномерно по всей длине, а цвет свечения соответствует выбранному.
4. Отключите дюралайт от сети после проверки.


**КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ** включать в сеть и использовать дюралайт со следами повреждений изолирующей оболочки, повреждением провода или сетевой вилки!

## Установка

1. Разрезать дюралайт можно только в обозначенных местах.
2. Установите заглушку на конец отрезка. Если второй конец дюралайта не имеет контроллера или адаптера для подключения к сети AC 230 В, подсоедините дополнительный контроллер или питающий кабель с адаптером (дюралайт комплектуется только одним контроллером).
3. Установите дюралайт согласно требованиям по установке.
4. Все работы по подключению и монтажу рекомендуется выполнять при температуре не ниже -10 °С. В этом случае изоляция дюралайта имеет достаточную эластичность.
5. Убедитесь, что все соединения выполнены надежно и замыкания отсутствуют.
6. Подключите дюралайт к сети питания AC 230 В и проверьте его работоспособность.

**Перед началом работ по монтажу или обслуживанию дюралайта ОТКЛЮЧИТЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ!**  
Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом!

### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

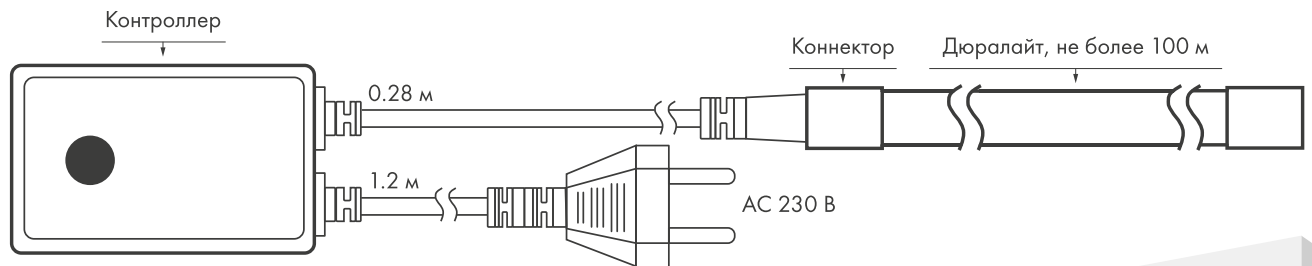

**Без контроллера дюралайт светится постоянным светом**



## Аксессуары

### Провод питания

ARD-PC-PRO-3W-1.5M

Арт. 025532

В упаковке 5 шт.



Провод питания с вилкой европейского стандарта, разъем подключения к дюралайту, выпрямитель AC/DC. Длина 1.5 м

### Коннектор

ARD-PLUG-3wires

Арт. 024735

В упаковке 10 шт.




### Контроллер

ARD-LIVE-PRO

Арт. 025534

В упаковке 1 шт.

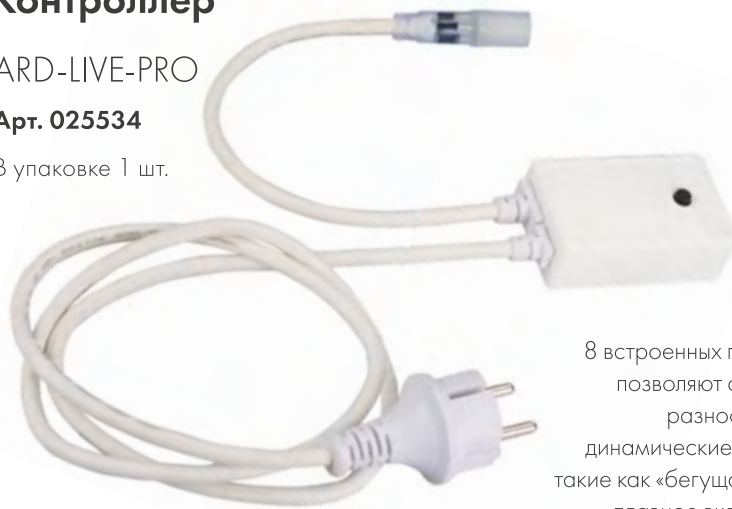

8 встроенных программ позволяют создавать разнообразные динамические эффекты, такие как «бегущая волна», плавное включение и выключение, мерцание и т.д.

### Заглушка

ARD-CAP-D13

Арт. 024733

В упаковке 100 шт.



### Клипса

ARD-CLIP-D13

Арт. 024737

В упаковке 10 шт.



**В комплект с дюралайтом входит контроллер.**

Остальные аксессуары приобретаются дополнительно.





**НЕ ЖДИТЕ ПОВОДА —  
 СОЗДАВАЙТЕ ПРАЗДНИК  
 ПО СВОЕМУ ЖЕЛАНИЮ!**



Декоративная светотехника LUX-класса марки Ardecoled — это высококачественная реализация ярких дизайнерских решений.

Широкий ассортимент дюралайта, светодиодных гирлянд, объемных световых фигур и сопутствующих аксессуаров позволит создать праздничное освещение любого масштаба и на любой вкус. Высокое качество, подтвержденное сертификатами соответствия ТР ТС (ЕАС), обеспечивает надежность, безопасность и удобство эксплуатации.

Ardecoled

125430, Москва,  
 1-ый Митинский пер., 15  
 +7 (495) 926-56-50  
 ardecoled.ru