


Светильники TL(C,GR) IP54 под лампы T5 для чистых помещений

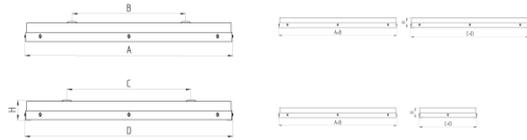

Область применения

Светильники с повышенной степенью защиты от попадания пыли и влаги. Для чистых помещений, медицинских учреждений, в зоне приготовления пищи

Установка

- Встраиваемый, накладной, подвесной, Грильято или гипсокартон (с помощью доп. комплекта крепления)
- Аварийный блок питания –1час или 3часа (под заказ)
- Управление 1-10В, DALI (по запросу)

Конструкция

- Корпус -сварной из листовой стали, окрашен белой порошковой краской
- Оптическая система – опал, призма, микропризма, темперированное стекло
- Пускорегулирующая аппаратура (ЭПРА) - Helvar, VS, Philips или аналоги
- Источник света - линейная люминесцентная лампа T5, цоколь G5
- Степень защиты IP54
- Класс защиты I



Тип установки	Наименование	Мощность лампы, Вт	Количество в упаковке, шт	Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм
<i>Накладной / подвесной</i>	TL128 OL IP54	1x28	1	1257x157x50
	TL135 OL IP 54	1x35	1	1583x297x50
	TL149 OL IP54	1x49	1	1583x297x50
	TL154 OL IP54	1x54	1	1257x157x50
	TL180 OL IP54	1x80	1	1583x297x50
	TL214 OL IP54	2x14	2	597x297x50
	TL224 OL IP54	2x24	2	597x297x50
	TL228 OL IP54	2x28	1	1197x297x50
	TL235 OL IP54	2x35	1	1583x297x50
	TL249 OL IP54	2x49	1	1583x297x50
	TL254 OL IP54	2x54	1	1197x297x50
	TL280 OL IP54	2x80	1	1583x297x50
<i>Накладной / подвесной / грильято</i>	TL414 OL IP54	4x14	2	587x587x50
	TL424 OL IP54	4x24	2	587x587x50
<i>Встраиваемые</i>	TLC214 OL IP54	2x14	2	597x297x50
	TLC224 OL IP54	2x24	2	597x297x50
	TLC228 OL IP54	2x28	2	1197x297x50
	TLC254 OL IP54	2x54	2	1197x297x50
	TLC414 OL IP54	4x14	2	597x597x50
	TLC424 OL IP54	4x24	2	597x597x50

* В связи с постоянным процессом улучшения технических характеристик, актуальные параметры светильников необходимо уточнять на сайте www.technoluxtm.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ TL(C,GR) IP54




Рамка крепления для потолка из гипсокартона TL(C) 414/424 -Арт.89539 и TL(C) 228/254 -Арт. 89546



Угловой элемент для рамки крепления потолка из гипсокартона
Арт. 018322



Комплект для подвеса
Арт. 01839



Кронштейн для бокового крепления светильников TL IP54