НОВАЯ МОДЕЛЬ

Монтаж:

Крепится на трехфазный шинопровод

Крепление входит в комплект

Корпус:

Металлический корпус (литье под давлением) с нанесением белой порошковой краски

Характеристики:

Светодиодные модули типа COB

Индекс цветопередачи R_a >82

Температурный режим от +1°C до +40°C

AC176-264V

Частота сети 50Hz ± 10%

Срок службы светодиодов 50 000 часов

Гарантия 3 года

$K_П$ светового потока ≤ 1%

TT-01

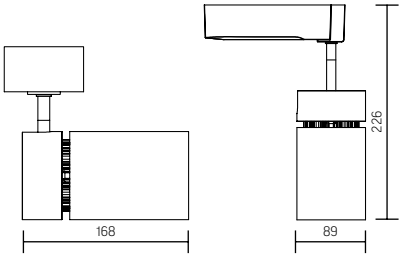

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-00101-90000-2003240	32W	4000K	2800Lm

Размер светильника:
168×226×89mm
Размер упаковки светильника:
250×235×100mm
PF ≥ 0,96

IP 20 F УХЛ 4

◯ белый



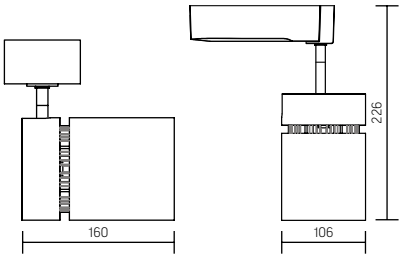

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-00102-90000-2005040	50W	4000K	4000Lm

Размер светильника:
160×226×106mm
Размер упаковки светильника:
250×235×116mm
PF ≥ 0,96

◯ белый