


Светодиодный Дюралайт

СЕРИЯ REG




230 В



24 шт./м



4 м



13 мм



IP54



100 м

Дюралайт

уникален для воплощения самых смелых идей
в праздничном оформлении:

СГИБАЕТСЯ под любым радиусом и позволяет
создавать линии и фигуры различной формы;

УСТАНОВЛИВАЕТСЯ легко, разрезается на отрезки;

ПОДКЛЮЧАЕТСЯ к сети 230 В, не наносит вреда
здоровью людей и окружающей среде;

ЗАЩИЩЕН от влаги, пыли, ультрафиолета.



эффекты свечения
задаются
контроллером

Параметры

Напряжение питания	230 В
Кол-во светодиодов	24 шт./м
Диаметр трубки	13 мм
Шаг резки	4 м
Длина в катушке	100 м
Степень защиты	IP54
Гарантийный срок	12 мес.
Температура среды	-40... +50 °С

Проверка

1. Извлеките дюралайт из упаковки, аккуратно размотайте катушку и убедитесь в целостности изолирующей оболочки и отсутствии повреждений провода и адаптера.
2. Подключите дюралайт к сети питания АС 230 В.
3. Убедитесь, что свечение дюралайта непрерывно и равномерно по всей длине, а цвет свечения соответствует выбранному.
4. Отключите дюралайт от сети после проверки.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать в сеть и использовать дюралайт со следами повреждений изолирующей оболочки, повреждением провода или сетевой вилки!




ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ
10 000 — 15 000 К | 1.9 Вт/м




ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ
3 000 К | 1.9 Вт/м




КРАСНЫЙ
620 — 770 нм | 1.6 Вт/м




ЗЕЛЕНЫЙ
515 — 540 нм | 1.8 Вт/м




СИНИЙ
450 — 475 нм | 2.5 Вт/м



ЖЕЛТЫЙ
580 — 595 нм | 1.6 Вт/м



РОЗОВЫЙ
не определяется | 1.9 Вт/м




RGBY
620, 515, 450, 580 нм | 1.8 Вт/м

Установка

1. Разрезать дюралайт можно только в обозначенных местах.
2. Установите заглушку на конец отрезка. Если второй конец дюралайта не имеет контроллера или адаптера для подключения к сети AC 230 В, подсоедините дополнительный контроллер или питающий кабель с адаптером (дюралайт комплектуется только одним адаптером).
3. Установите дюралайт согласно требованиям по установке.
4. Все работы по подключению и монтажу рекомендуется выполнять при температуре не ниже -10 °С. В этом случае изоляция дюралайта имеет достаточную эластичность.
5. Убедитесь, что все соединения выполнены надежно и замыкания отсутствуют.
6. Подключите дюралайт к сети питания AC 230 В и проверьте его работоспособность.

Перед началом работ по монтажу или обслуживанию дюралайта ОТКЛЮЧИТЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ! Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом!

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

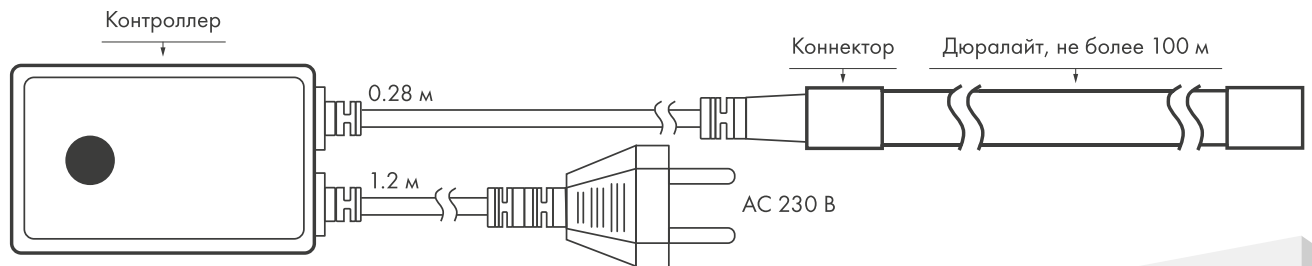

Без контроллера дюралайт светится постоянным светом



Аксессуары

Провод питания

ARD-PC-3W-1.5M

Арт. 024734

В упаковке 5 шт.



Провод питания с вилкой европейского стандарта, разъем подключения к дюралайту, выпрямитель AC/DC. Длина 1.5 м

Коннектор

ARD-PLUG-3wires

Арт. 024735

В упаковке 10 шт.




Контроллер

ARD-LIVE

Арт. 024665

В упаковке 1 шт.

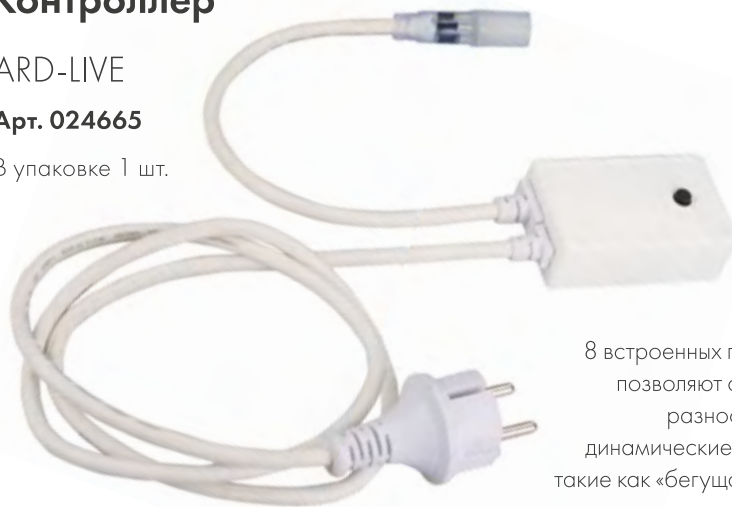

8 встроенных программ позволяют создавать разнообразные динамические эффекты, такие как «бегущая волна», плавное включение и выключение, мерцание и т.д.

Заглушка

ARD-CAP-D13

Арт. 024733

В упаковке 100 шт.



Клипса

ARD-CLIP-D13

Арт. 024737

В упаковке 10 шт.



В комплект с дюралайтом входит провод питания.

Остальные аксессуары приобретаются дополнительно.



**НЕ ЖДИТЕ ПОВОДА —
 СОЗДАВАЙТЕ ПРАЗДНИК
 ПО СВОЕМУ ЖЕЛАНИЮ!**



Декоративная светотехника LUX-класса марки Ardecoled — это высококачественная реализация ярких дизайнерских решений.

Широкий ассортимент дюралайта, светодиодных гирлянд, объемных световых фигур и сопутствующих аксессуаров позволит создать праздничное освещение любого масштаба и на любой вкус. Высокое качество, подтвержденное сертификатами соответствия ТР ТС (ЕАС), обеспечивает надежность, безопасность и удобство эксплуатации.

Ardecoled

125430, Москва,
 1-ый Митинский пер., 15
 +7 (495) 926-56-50
 ardecoled.ru