




# REGATA



## Габаритные размеры

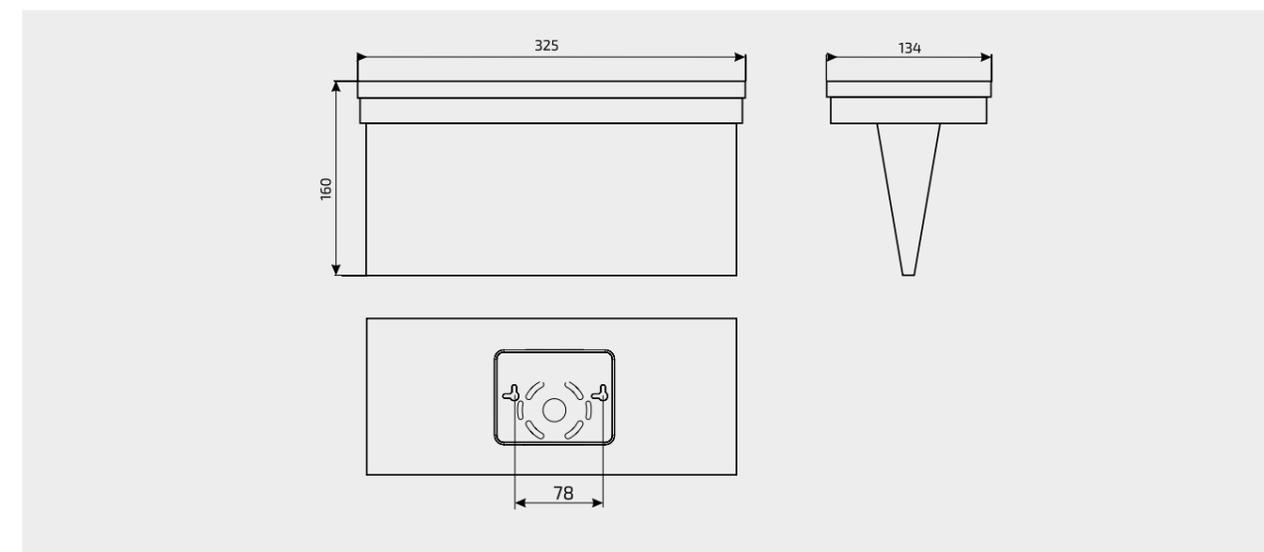

Знак безопасности: NPU-3110.ON

Для выбора артикула смотрите стр. 28-31

Знак безопасности NPU-3110.E22 «ВЫХОД» входит в комплект поставки

## Аксессуары

а4085



Бокс «в потолок» BS-BP-3

а4086



Кронштейн BS-K-3

а4777



Штанга BS-SH-3-300

Артикул	Наименование позиции	Тип светильника	Время работы в аварийном режиме, ч	Минимальная яркость, кд/м²	Источник света (тип цоколя)	Мощность, Вт	Коэффициент мощности	Класс защиты от поражения электрическим током	Температура эксплуатации, °С	Масса, кг
---------	----------------------	-----------------	------------------------------------	----------------------------	-----------------------------	--------------	----------------------	---	------------------------------	-----------

### 1. Автономная система аварийного освещения

#### Автономный световой указатель – NiCd, Telecontrol, Test

а8782	BS-8473-8x0,1 LED	непостоянный	3	35	LED	2	≥ 0,1	II	от +1 до +35	0,95
а8783	BS-7471-2x1 LED	постоянный	1	35	LED	2	≥ 0,3	II	от +1 до +35	1,05

### 4. Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником ЦАУ BS-ELECTRO-1/220 (без адресного управления, напряжение питания 220В)

### 5. Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником ЦАУ BS-ELECTRO-2/220 (с адресным управлением каждой группой световых приборов, напряжение питания 220В)

#### Световой указатель централизованного электропитания / оповещатель пожарный световой

а8784	BS-1470-2x1 LED	централизованный	-	35	LED	2	≥ 0,3	II	от -5 до +35	0,6
-------	-----------------	------------------	---	----	-----	---	-------	----	--------------	-----

### 7. Групповая система аварийного освещения с электрическим источником ГАУ BS- REALIST-24 (без адресного управления, напряжение питания =24В)

#### Световой указатель централизованного электропитания / оповещатель пожарный световой (=24В)

а9841	BS-1470-3x1 LED (=24V)	централизованный	-	-	LED	4	≥ 0,3	III	от -5 до +35	0,8
-------	------------------------	------------------	---	---	-----	---	-------	-----	--------------	-----

### 8. Система управления рабочим и аварийным освещением ZARIUS DALI

#### Автономный световой указатель совместимый с системой ZARIUS DALI

а9840	BS-7471-2x1 LED DALI	постоянный	1	35	LED	2	≥ 0,3	II	от +1 до +35	0,8
-------	----------------------	------------	---	----	-----	---	-------	----	--------------	-----