

### О продукте

Светодиодные светильники для реечных потолков «итальянского» дизайна. V-образная отражающая решетка из алюминия марки Alanod обеспечивает высокий КПД светильника.

### Установка

Встраиваются в реечные потолки итальянского дизайна.

### Комплект поставки

Светильник в сборе.

### Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской.

### Оптическая часть

Зеркальный отражатель из анодированного алюминия и решетка из алюминиевой рейки. Светодиоды закрыты опаловым рассеивателем из ПММА.


### Характеристики

Коррелированная цветовая температура – 4000 К  
Индекс цветопередачи > 80  
Коэффициент пульсации светового потока < 2%

### Аксессуары

### Код

Решетка 1x36/R белая	2001000010
Решетка 1x36/R хром	2001000210



Рейка


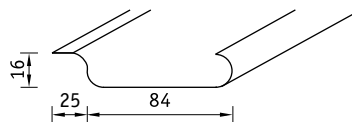


Схема рейки

### AL UNI LED 1200×100 4000K



Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Код заказа	K <sub>M</sub>
AL UNI LED 1200×100 without louver 4000K	1150	16	72	2,0	1002000010	≥ 0,95