

О продукте

Светильники круглой формы с повышенной светоотдачей. Могут крепиться на потолок или на стену в помещении или снаружи под навесом (IP44).



Установка

Крепление на поверхность потолка или стены в помещении или под навесом.


Конструкция

Корпус из поликарбоната.

Оптическая часть

Рассеиватель из поликарбоната.

TS 100

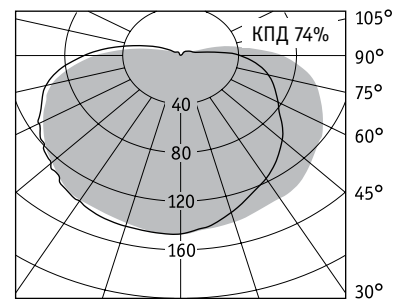

TN

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника
TS 100	1×100	0,6	1147000010
TN 100	1×100	0,6	1145000010

* максимальная длина лампы – 160 мм; максимальный диаметр – 75 мм.

