


# Светильники с зеркальной параболической решеткой PRB/S

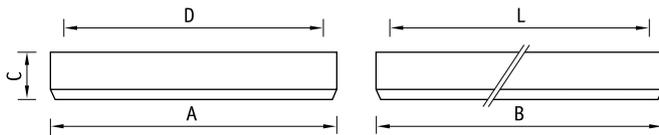

## О продукте

Накладной светильник для учебных и офисных помещений с параболической отражающей решеткой из алюминия Alapod, обеспечивающей оптимальное светораспределение и высокий КПД.

## Установка

Крепление на поверхность потолка. Для установки светильника необходимо заказать «Комплект крепления Х4» (код заказа – 2995000040).

## Конструкция


Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской белого цвета. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

## Оптическая часть


Зеркальная параболическая решетка изготовлена из анодированного алюминия. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

	A	B	C	L	D
2×18	309	625	80	420	125
2×36	309	1228	90	1050	224
4×18	610	625	80	420	420
4×36	610	1228	90	1050	523

## PRB/S 236



## PRB/S 418



Цвет корпуса – металл



Светильник может комплектоваться решеткой из матового алюминия

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА	
			Код светильника	cos φ
PRB/S 218*	2×18	2,8	1043000030	≥ 0,96
PRB/S 236*	2×36	5,3	1043000070	≥ 0,96
PRB/S 418	4×18	5,2	1043000162	≥ 0,96
PRB/S 436	4×36	9,6	1043000250	≥ 0,96

\* соответствует стандарту SUN

