НОРДКЛИФФ®
СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ СВЕТЛЕЕ

СВЕТИЛЬНИК
ПАСПОРТ

МН 07

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Светильник пристраиваемый (подвесной), на базе тонких люминесцентных ламп Т8 (цоколь G13 и ∅ 26 мм), степнь защиты IP65.
Область применения: бассейны, душевые, сауны, прачечные, автоястоянки, автомойки, бензоколонки и т.д.
1.2 Светильник соответствует ТУ 3461-007-97341676-2011.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Питание светильника осуществляется от сети переменного тока напряжением 220-240 В, частоты 50 Гц
2.2 Класс защиты от поражения электрическим током - I.
2.3 Климатическое исполнение — УХЛ2.

2.4 Основные параметры и характеристики:

Артикул светильника	Номинальная мощность, Вт	Степень защиты	Коэффициент пульсации светового потока
HERCULES 118 Q21	- 1×18	- IP65	HF - не более 5%,HF - не более 5%, HF ECO - не более 15% , электромагнитный ПРА - не более 30%
HERCULES 218 Q22	- 2×18		HF - не более 5%,HF - не более 5%, HF ECO - не более 15% , электромагнитный ПРА - не более 30%
HERCULES 136 Q23	- 1×36		HF - не более 5%,HF - не более 5%, HF ECO - не более 15% , электромагнитный ПРА - не более 30%
HERCULES 236 Q24	- 2×36		HF - не более 5%,HF - не более 5%, HF ECO - не более 15% , электромагнитный ПРА - не более 30%
HERCULES 158 Q25	- 1×58		HF - не более 5%,HF - не более 5%, HF ECO - не более 15% , электромагнитный ПРА - не более 30%
HERCULES 258 Q26	- 2×58		HF - не более 5%,HF - не более 5%, HF ECO - не более 15% , электромагнитный ПРА - не более 30%

2.5 Дополнительный список опций:

EMG - аварийный блок 1 час
EM2 - аварийный блок 2 часа
EM3 - аварийный блок 3 часа
DIM – управляемый балласт
DALI – регулируемый ЭПРА стандарта DALI
5TB —5-ти контактная клеммная колодка
3LIN – подключение в 3-фазную линию
1LIN – подключение в 1-фазную линию
SWITCHDIM – переключатель для DIM балласта
HF - ЭПРА

3. УСТРОЙСТВО

Светильник состоит из следующих составных частей:
а) корпус в сборе, на котором смонтированы элементы электрической схемы (электронный пускорегулирующий аппарат, патроны для ламп, клеммная колодка и внутренняя проводка светильника);
б) рассеиватель из стекла..

4. МОНТАЖ

4.1 Распакуйте светильники и убедитесь в их комплектности.
4.2 Снимите рассеиватель, Питающие провода пропустите через отверстие светильника и подсоедините их к клеммной колодке, заземляющий провод закрепите к контакту, обозначенному знаком ⏚
4.3 Прикрепите светильник к потолку. Установите лампы в светильник (если они не вставлены).
4.4 Установите на место стеклянный рассеиватель.
4.5 Включите питание.
4.6 Очистку отражателей светильников от загрязнения и пыли производите мягкой безворсовой тканью без применения абразивных материалов и

растворителей.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

Светильник в сборе – 1 шт.
Паспорт – 1 шт.
Упаковка (картонная упаковка) – 1 шт.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Все работы по монтажу и обслуживанию светильника должны производиться только при отключенной сети питания.
6.2. Светильник должен быть заземлен по ГОСТ 12.2.007.0.-75.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
7.2. В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в соответствии с законодательством РФ.

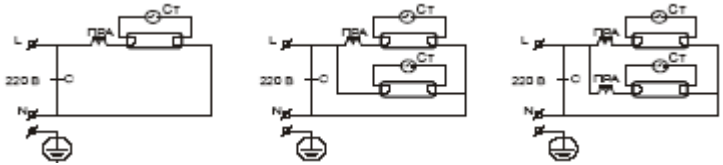

Схема подключения с электромагнитным ПРА

Схема подключения с ЭПРА указана на балласте.

Изготовитель: ООО “Световые решения”, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе,35, стр.9
443099, г. Самара, ул. М.Горького, 56
northcliffe@northcliffe.ru