НОРДКЛИФФ®
СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ СВЕТЛЕЕ

СВЕТИЛЬНИК
ПАСПОРТ

МН 07

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Светильник, встраиваемый с четырьмя люминесцентными лампами мощностью по 14 Вт и 24Вт (цоколь G5 и ∅ 16 мм) предназначен для общего освещения производственных, административных и жилых помещений.
1.2. Светильник соответствует ТУ 3461-007-97341676-2011.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Питание светильника осуществляется от сети переменного тока напряжением 220-240 В, частоты 50 Гц
2.2 Класс защиты от поражения электрическим током - I.
2.3 Климатическое исполнение — УХЛ2.
2.4 Основные параметры и характеристики:

Артикул светильника	Номинальная мощность, Вт	Степень защиты	Коэффициент пульсации светового потока	Артикул светильника	Номинальная мощность, Вт	Степень защиты	Коэффициент пульсации светового потока
HERMETIC R228 K06	- 2×28	IP54	HF - не более 5%	HERMETIC R454 K09	- 4×54	IP54	HF - не более 5%
HERMETIC R254 K07	- 2×54	IP54	HF - не более 5%	HERMETIC R235 Q27	- 2×35	IP54	HF - не более 5%
HERMETIC R328 K18	- 3x28	IP54	HF - не более 5%	HERMETIC R249 Q28	- 2×49	IP54	HF - не более 5%
HERMETIC R354 K19	- 3×54	IP54	HF - не более 5%	HERMETIC R280 Q29	- 2×49	IP54	HF - не более 5%
HERMETIC R428 K08	- 4x28	IP54	HF - не более 5%				

2.5 Дополнительный список опций:

DIM – управляемый балласт
HF – ЭПРА
EM3 - аварийный блок 3 часа
4TB — 4-х контактная клеммная колодка
5TB — 5-ти контактная клеммная колодка
EMG - аварийный блок 1 час
EM2 - аварийный блок 2 часа
DALI — регулируемый ЭПРА стандарта DALI
MRO — зеркальный растр Deluxe
PRZ — призматический рассеиватель
GLASS — рассеиватель из закаленного стекла
OP — опаловый рассеиватель
PAR — двойной параболический зеркальный растр
MAT — матовый растр
IP65 – степень защиты IP65 доступно по запросу

3. УСТРОЙСТВО

Светильник состоит из следующих составных частей:
а) Корпус в сборе, на котором смонтированы элементы электрической схемы (пускорегулирующий аппарат, патроны для ламп, клеммная колодка и внутренняя проводка светильника)
б) Отражатель. Опция OP - опаловый пластиковый рассеиватель, PRZ – призматический пластиковый рассеиватель, PAR – зеркальный растровый отражатель.
в). Отражатель из закаленного стекла в светильнике с опцией GLASS

4. МОНТАЖ

4.1. Распакуйте светильники и убедитесь в их комплектности.
4.2. Снимите отражатель (с 4-х пружинных защелок). Питающие провода пропустите черезотверстие в верхней части корпуса (основание) светильника и подсоедините их к клеммной колодке, заземляющий провод закрепить к контакту, обозначенному знаком ⏚
4.3. Установите светильник на полки подвесной системы потолка, в окно, выполненное в гипсокартоне или в аналогичном материале.
4.4. Установите лампы в светильник (если они не вставлены).
4.5. Установите отражатель на место (пластиковый рассеиватель, при наличии защитной пленки удалите ее). Включите питание.
4.6. Очистку отражателей светильников от загрязнений и пыли производите мягкой безворсовой тканью без применения абразивных материалов и растворителей.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

Светильник в сборе – 2 шт.
Паспорт – 1 шт.
Упаковка (картонная упаковка) – 1 шт.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Все работы по монтажу и обслуживанию светильника должны производиться только при отключенной сети питания.
6.2 Светильник должен быть заземлен по ГОСТ 12.2.007.0.-75.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
7.2 В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в соответствии с законодательством РФ.

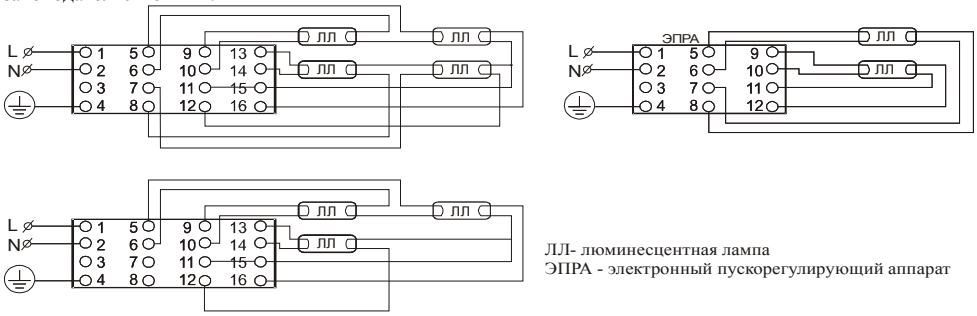

ЛЛ- люминесцентная лампа
ЭПРА - электронный пускорегулирующий аппарат

Схема подключения ЭПРА

Изготовитель: ООО “Световые решения”, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе,35, стр.9
443099, г. Самара, ул. М.Горького, 56
northcliffe@northcliffe.ru