




NEW 



ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

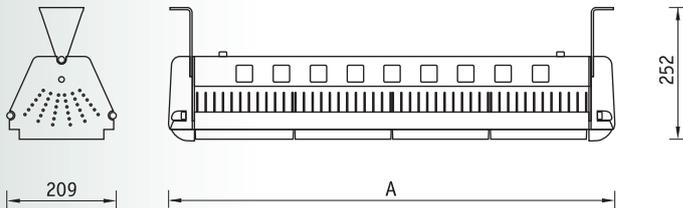

	A
TNL LED 2	444
TNL LED 3	620
TNL LED 4	796

Установка

Крепление на поверхность потолка в помещении или под навесом.

Конструкция

Корпус изготовлен из литого под давлением алюминия, покрыт порошковой краской. Внутри корпуса расположены светодиодные модули на радиаторе.

Оптическая часть

Модуль групповой вторичной оптики из поликарбоната.
Тип светодиодов: SMD.

Характеристики

Световой поток — 5000 лм (TNL LED 2), 6600 лм (TNL LED 3), 7300 лм (TNL LED 4)
Цветовая температура — 5000 К
Индекс цветопередачи — 85

ПРОМЫШЛЕННОЕ



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
TNL LED 2	72	6,0	1622000010	≥ 0,9
TNL LED 3	108	8,0	1622000110	≥ 0,9
TNL LED 4	145	10,0	1622000210	≥ 0,9