BUG Настенный светильник

Установка

Крепление на поверхность потолка или стены в помещении или под навесом.

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Вандалоустойчивые крепежные элементы рассеивателя.

Оптическая часть

Рассеиватель из поликарбоната.

Характеристики

Световой поток — 580 лм (BUG 600), 1100 лм (BUG 1200)
Цветовая температура — 4300 К
Индекс цветопередачи — 80

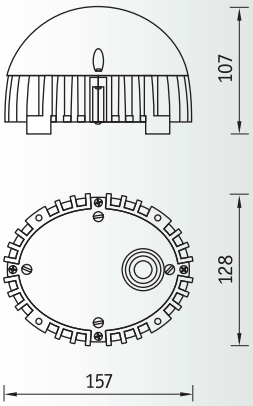

BUG 600



220В IP56 LED F УХЛ2

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	cos φ
BUG 600	9	1,2	**4506000020**	⩾ 0,6
BUG 1200	15	1,2	**4506000010**	⩾ 0,6