

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция


Матовый отражатель в окрашенном кольце.


Оптическая часть

Матовый отражатель из анодированного алюминия. Тип светодиодов: COB LED Array.

Характеристики

Световой поток — 450 лм (DL 10 LED), 650 лм (DL 15 LED), 1050 лм (DL 20 LED), 1450 лм (DL 25 LED) Цветовая температура — 4100 K (5000 К под заказ) Индекс цветопередачи — 80



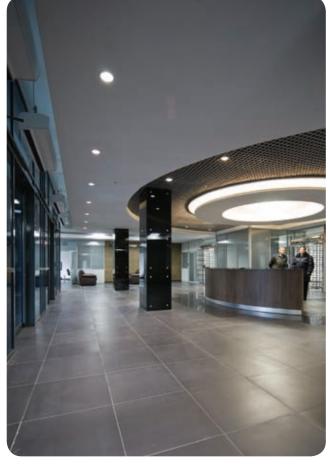



	Α	В	3
DL LED 10	124	106	110
DL LED 15	143	138	115
DL LED 20	173	158	145
DL LED 25	193	166	160





















F /	УХЛ4		
			,

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
DL 10 LED	8	0,6	1170000010	≥ 0,6
DL 15 LED	14	0,6	1170000030	≥ 0,6
DL 20 LED	25	0,7	1170000050	≥ 0,95
DL 25 LED	30	0,8	1170000060	≥ 0,95