

Установка

Крепление на поверхность стены.

Конструкция



Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.

Оптическая часть

Анодированный алюминиевый отражатель. Защитное прозрачное терпированное стекло. Ширина КСС по половинному уровню 59°.



59°

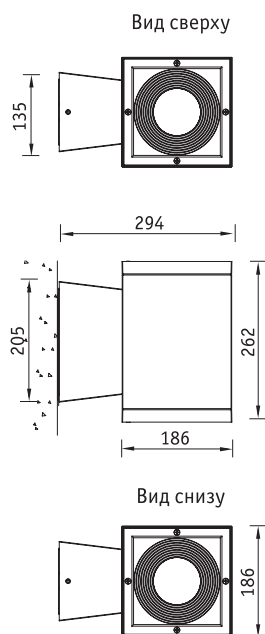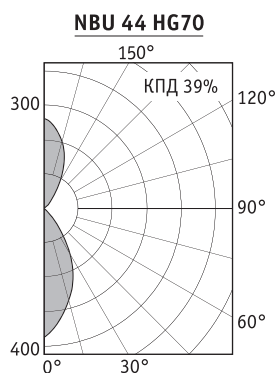

HG — металлогалогенная лампа типа ДРИ (цоколь G12)



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	cos φ
NBU 44 HG70	1x70	7,1	Черный	1401000210	≥ 0,85
NBU 44 HG150	1x150	7,1	Черный	1401000190	≥ 0,85
NBU 44 HG70	1x70	7,1	Серебристый	1401000200	≥ 0,85
NBU 44 HG150	1x150	7,1	Серебристый	1401000180	≥ 0,85