

STEP Светильник отраженного света**Установка**


Крепление на поверхность стены или потолка. Установка под любым углом.

Конструкция

Корпус изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской цвета металлик. Внутри корпуса установлен электронный пускорегулирующий аппарат.

Оптическая часть

Светильник отраженного света. Отражатель из анодированного матового алюминия.

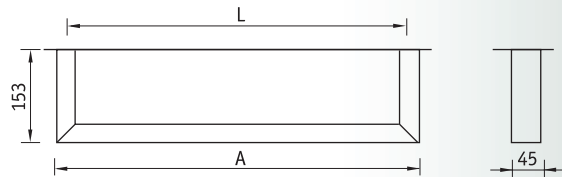

	A	L
1x14	675	630
1x28	1275	1230
1x35	1575	1530



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА	
			Код светильника	cos φ
STEP 114	1x14	1,6	1097000010	≥ 0,96
STEP 128	1x28	2,1	1097000020	≥ 0,96
STEP 135	1x35	2,5	1097000030	≥ 0,96