НОВАЯ МОДЕЛЬ

Монтаж:
Встраиваемый
Материал корпуса:
Алюминий (по запросу покраска светильника в цвет по шкале RAL)
Материал рассеивателя:
Закаленное стекло
Характеристики:
Индекс цветопередачи Ra >83
Температурный режим от +1° до +40°C
AC220-240V
Частота сети 50Hz+/-10%
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Гарантия 3 года
Кп светового потока ≤ 5%
Угол рассеивания светового потока 35° (углы 15° и 45° по запросу)

DL-Tetris



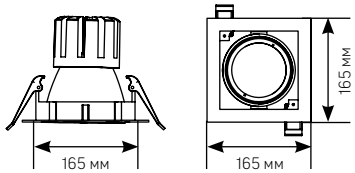

Размер светильника: 165x165x140mm
Монтажный размер: 140x140mm
Размер упаковки светильника: 205x205x185mm
PF ≥0,95

IP 20 УХЛ 4

белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-00424-10000-2002530	25W	3000K	2250lm
V1-R0-00424-10000-2002540	25W	4000K	2500lm
V1-R0-00424-10000-2004030	40W	3000K	3600lm
V1-R0-00424-10000-2004040	40W	4000K	4000lm



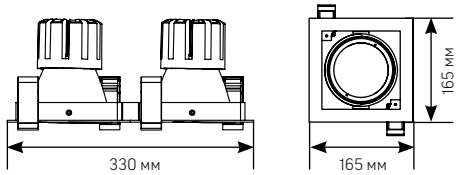

Размер светильника: 330x165x140mm
Монтажный размер: 310x140mm
Размер упаковки светильника: 385x220x245mm
PF ≥0,95

IP 20 УХЛ 4

белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-00425-10000-2005030	50W	3000K	4500lm
V1-R0-00425-10000-2005040	50W	4000K	5000lm
V1-R0-00425-10000-2008030	80W	3000K	7200lm
V1-R0-00425-10000-2008040	80W	4000K	8000lm



DL-Tetris

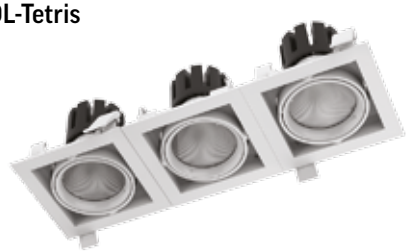

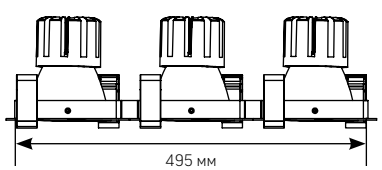



Размер светильника: 495x165x140mm
Монтажный размер: 470x140mm
Размер упаковки светильника: 550x220x245mm
PF ≥0,95

IP 20 | F | УХЛ 4

белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-00426-10000-2007530	75W	3000K	6750lm
V1-R0-00426-10000-2007540	75W	4000K	7500lm
V1-R0-00426-10000-2012030	120W	3000K	10800lm
V1-R0-00426-10000-2012040	120W	4000K	12000lm







Размер светильника: 330x330x140mm
Монтажный размер: 310x310mm
Размер упаковки светильника: 385x385x245mm
PF ≥0,95

IP 20 | F | УХЛ 4

белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-00427-10000-2010030	100W	3000K	9000lm
V1-R0-00427-10000-2010040	100W	4000K	10000lm
V1-R0-00427-10000-2016030	160W	3000K	14400lm
V1-R0-00427-10000-2016040	160W	4000K	16000lm



Аксессуары для DL-Tetris

Артикул	Наименование
V4-R0-00.0033.DL0-0001	Соединительная скоба для карданных светильников DL-TETRIS

Пример сборки светильника при помощи соединительной скобы