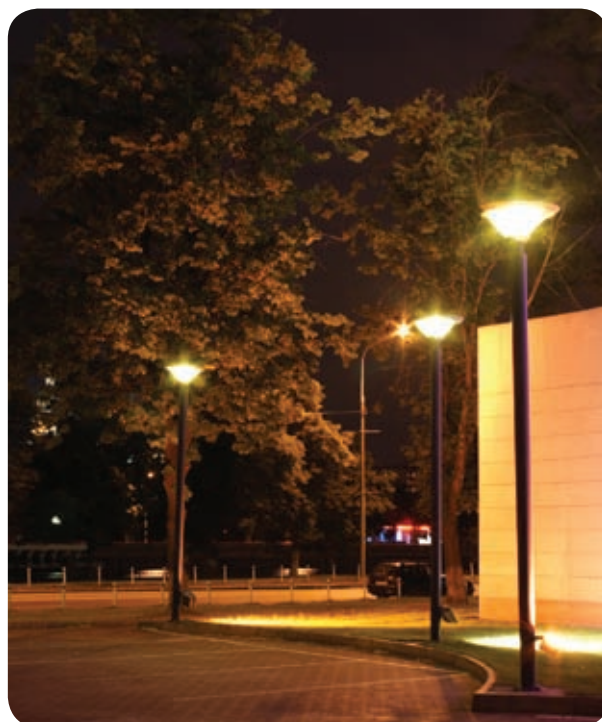


NTV 110 Светильники венчающие**Установка**


Установка на опору (столб)
диаметром 76 мм.

Конструкция



Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой. Максимальная поверхность ветровой нагрузки 0,19 м².

Оптическая часть

Экранирующая решетка из анодированного алюминия. Прозрачный рассеиватель из поликарбоната.



Посадочное место

**NTV 110 H70**

M — ртутная лампа типа ДРЛ
H — металлогалогенная лампа типа ДРИ
S — натриевая лампа типа ДНаТ



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	cos φ
NTV 110 M125	1x125	27,0	Черный	1405000030	≥ 0,85
NTV 110 H70	1x70	27,3	Черный	1405000010	≥ 0,85
NTV 110 S70	1x70	26,9	Черный	1405000020	≥ 0,85