


Marenco LED

**Встраиваемый
с призматическим
рассеивателем
Светодиодные модули**



Описание светильника

Светильник светодиодный встраиваемый прямого света. В светильнике используется призматический рассеиватель, имеющий высокую светопропускную способность и рассеивающий свет. Светильник поставляется в комплекте с установленными светодиодными модулями. Обеспечивает комфортное освещение, что позволяет снизить зрительную утомляемость. Увеличенный срок службы источников света.

Оптическая система

Призматический рассеиватель выполнен из светотехнического поликарбоната, устойчивого к ультрафиолетовому излучению, в стальной белой рамке со скрытыми пружинами.

Конструкция корпуса

Корпус выполнен из высококачественной листовой стали, окрашенной в белый цвет.

Упаковка

Основная упаковка — картонная коробка на 2 светильника. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.

Способ установки

Светильник предназначен для установки в подвесной потолок с ячейкой 600x600 мм.


Область применения

Офисы, демонстрационные залы, торговые центры, кабинеты руководителей.

Возможные дополнительные опции:

- EMG — аварийный блок, 1 час
- EM2 — аварийный блок, 2 часа
- EM3 — аварийный блок, 3 часа
- WIE — коннектор Wieland (см. фото)
- 5TB — 5-ти контактная клеммная колодка

Marenco R LED A101 3x1000lm T857

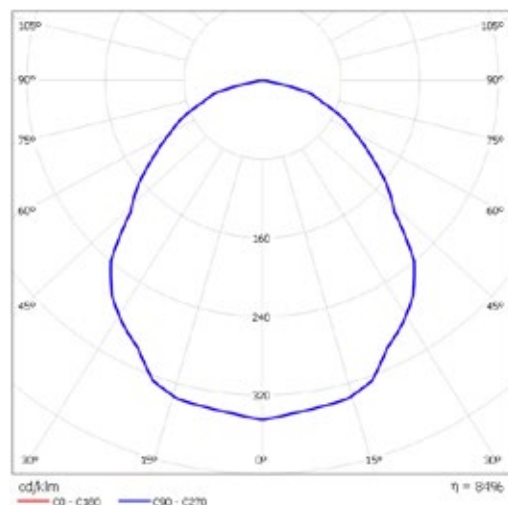

Наиболее популярные модели:

Marenco R LED A101 3x1000lm T857 — 2800 руб.

Marenco R LED A102 4x1000lm T857 — 3500 руб.

Артикул	Код товара для заказа	КПД, %	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Потребляемая мощность, Вт	Индекс цветопередачи	Вес, кг	Размеры, мм	Примечание
Marenco R LED A101 3x1000lm T857	1000630	82	3000	5700	31	>80	3.7	595x595x72	Корпус цвета металл, призматический лист к корпусу крепится при помощи несъемной рамки
Marenco R LED A102 4x1000lm T857	1000631	82	4000	5700	41	>80	3.7	595x595x72	Корпус цвета металл, призматический лист к корпусу крепится при помощи несъемной рамки
Marenco R LED B136 2x960lm T840	1001068	82	1920	4000	21	>80	2	595x295x85	
Marenco R LED B136 2x1000lm T857	1001069	82	2000	5700	21	>80	2	595x295x85	
Marenco R LED B137 3x960lm T840	1001070	82	2880	4000	31	>80	3	595x595x72	
Marenco R LED B137 3x1000lm T857	1001071	82	3000	5700	31	>80	3	595x595x72	
Marenco R LED B138 4x960lm T840	1001072	82	3840	4000	41	>80	3	595x595x72	
Marenco R LED B138 4x1000lm T857	1001073	82	4000	5700	41	>80	3	595x595x72	
Marenco R LED B139 2x1900lm T840	1001074	82	3800	4000	41	>80	3.2	1195x295x85	
Marenco R LED B139 2x2000lm T857	1001075	82	4000	5700	41	>80	3.2	1195x295x85	
Marenco R LED B140 3x1900lm T840	1001076	82	5700	4000	61	>80	5.8	1195x595x85	
Marenco R LED B140 3x2000lm T857	1001077	82	6000	5700	61	>80	5.8	1195x595x85	
Marenco R LED B141 4x1900lm T840	1001078	82	7600	4000	81	>80	5.8	1195x595x85	
Marenco R LED B141 4x2000lm T857	1001079	82	8000	5700	81	>80	5.8	1195x595x85	
Marenco R LED B213 2x960lm T840	1003054	82	1920	4000	21	>80	2	295x595x57	
Marenco R LED B213 2x1000lm T857	1003055	82	2000	5700	21	>80	2	295x595x57	
Marenco R LED B201 3x960lm T840	1003056	82	2880	4000	31	>80	3	595x595x57	
Marenco R LED B201 3x1000lm T857	1003057	82	3000	5700	31	>80	3	595x595x57	
Marenco R LED B202 4x960lm T840	1003058	82	3840	4000	41	>80	3	595x595x57	
Marenco R LED B202 4x1000lm T857	1003059	82	4000	5700	41	>80	3	595x595x57	
Marenco R LED B203 4750lm T840	1003060	82	4750	4000	51	>80	3	595x595x57	
Marenco R LED B203 5000lm T857	1003061	82	5000	5700	51	>80	3	595x595x57	
Marenco R LED B214 2x2160lm T840	1003062	82	4320	4000	46	>80	3.2	295x1195x57	
Marenco R LED B214 2x2250lm T857	1003063	82	4500	5700	46	>80	3.2	295x1195x57	
Marenco R LED B215 3x2160lm T840	1003064	82	6480	4000	69	>80	5.8	595x1195x57	
Marenco R LED B215 3x2250lm T857	1003063	82	6750	5700	69	>80	5.8	595x1195x57	
Marenco R LED B215 4x2160lm T840	1003066	82	8640	4000	91	>80	5.8	595x1195x57	
Marenco R LED B215 4x2250lm T857	1003067	82	9000	5700	91	>80	5.8	595x1195x57	



Светильник подключается с помощью разъема для быстрого подключения "Wieland". В комплект входят 2 кабеля размером 3x2 мм². Соответственно, время установки светильника сокращается.