





Вид сверху




Установочные размеры

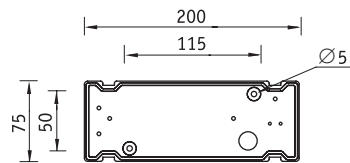

Вид снизу



**NBU 70 F118**



**Установка**

Крепление на поверхность стены.

**Конструкция**

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой. Стабильная работа КЛЛ при температуре окружающей среды не ниже -20 °С.

**Оптическая часть**

Защитное прозрачное терпированное стекло.

компактная люминесцентная лампа — F



Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	cos φ
<b>NBU 70 F118</b>	1x18	G24d-2	2,0	Черный	<b>1401000390</b>	≥ 0,5
<b>NBU 70 F118</b>	1x18	G24d-2	2,0	Серебристый	<b>1401000380</b>	≥ 0,5