SOLO Светильник прямого-отраженного света

Установка

Монтируется на поверхность потолка на тросовых подвесах, система подвесов входит в комплект.
Под заказ возможны:
Подвес Y-образный (2 м) — 2901000210.
Подвес Y-образный для потолка «Армстронг» — 2901000220.

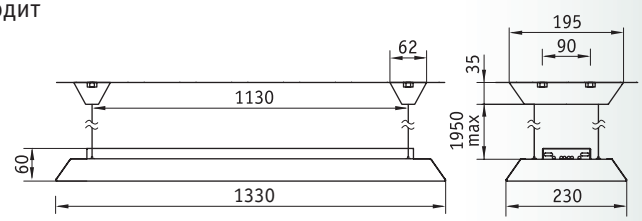

Конструкция

Цельнометаллический корпус из листовой стали, окрашен порошковой краской цвета металлик. В корпусе установлен электронный пускорегулирующий аппарат.

Оптическая часть

Светильник прямого-отраженного света. Бипараболическая решетка из зеркального анодированного алюминия марки MIRO.

Управление освещением

Возможно изготовление светильника со встроенным датчиком движения и освещенности.

SOLO 228



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА/ЭПРА рег. Код светильника	cos φ
SOLO 128	1x28	6,0	**1127000010/1127000020**	≥ 0,96
SOLO 228	2x28	6,0	**1127000030/1127000040**	≥ 0,96