



CUBE



Артикул	Наименование позиции	Тип светильника	Время работы в аварийном режиме, ч	Яркость, кд/м²		Источник света (тип цоколя)	Мощность, Вт	Коэффициент мощности	Класс защиты от поражения электрическим током	Температура эксплуатации, °С	Масса, кг
				средняя	минимальная						

1. Автономная система аварийного освещения

Автономный световой указатель / оповещатель пожарный световой – NiCd, Telecontrol, Sparklogic, Test, Lcom

a8220	BS-5363-8x1 INEXI LED	универсальный	3	-	50	LED	13	≥ 0,9	I	+1...+35	4,2
-------	-----------------------	---------------	---	---	----	-----	----	-------	---	----------	-----

4. Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником ЦАУ BS-ELECTRO-1/220 (без адресного управления, напряжение питания 220В)

5. Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником ЦАУ BS-ELECTRO-2/220 (с адресным управлением каждой группой световых приборов, напряжение питания 220В)

Световой указатель централизованного электропитания / оповещатель пожарный световой


a9696	BS-1360-8x1 LED	централизованный	-	-	50	LED	12	≥ 0,5	I	-5...+35	3,7
a11723	BS-1360-40x0,3 LED	централизованный	-	445	190	LED	25	≥ 0,55	I	-5...+35	3,7

7. Групповая система аварийного освещения с электрическим источником ГАУ BS- REALIST-24 (без адресного управления, напряжение питания =24В)


Световой указатель централизованного электропитания / оповещатель пожарный световой (=24В)

a9699	BS-1360-8x1 LED (=24V)	централизованный	-	-	50	LED	10,8	-	III	-5...+35	3,6
-------	------------------------	------------------	---	---	----	-----	------	---	-----	----------	-----


Габаритные размеры

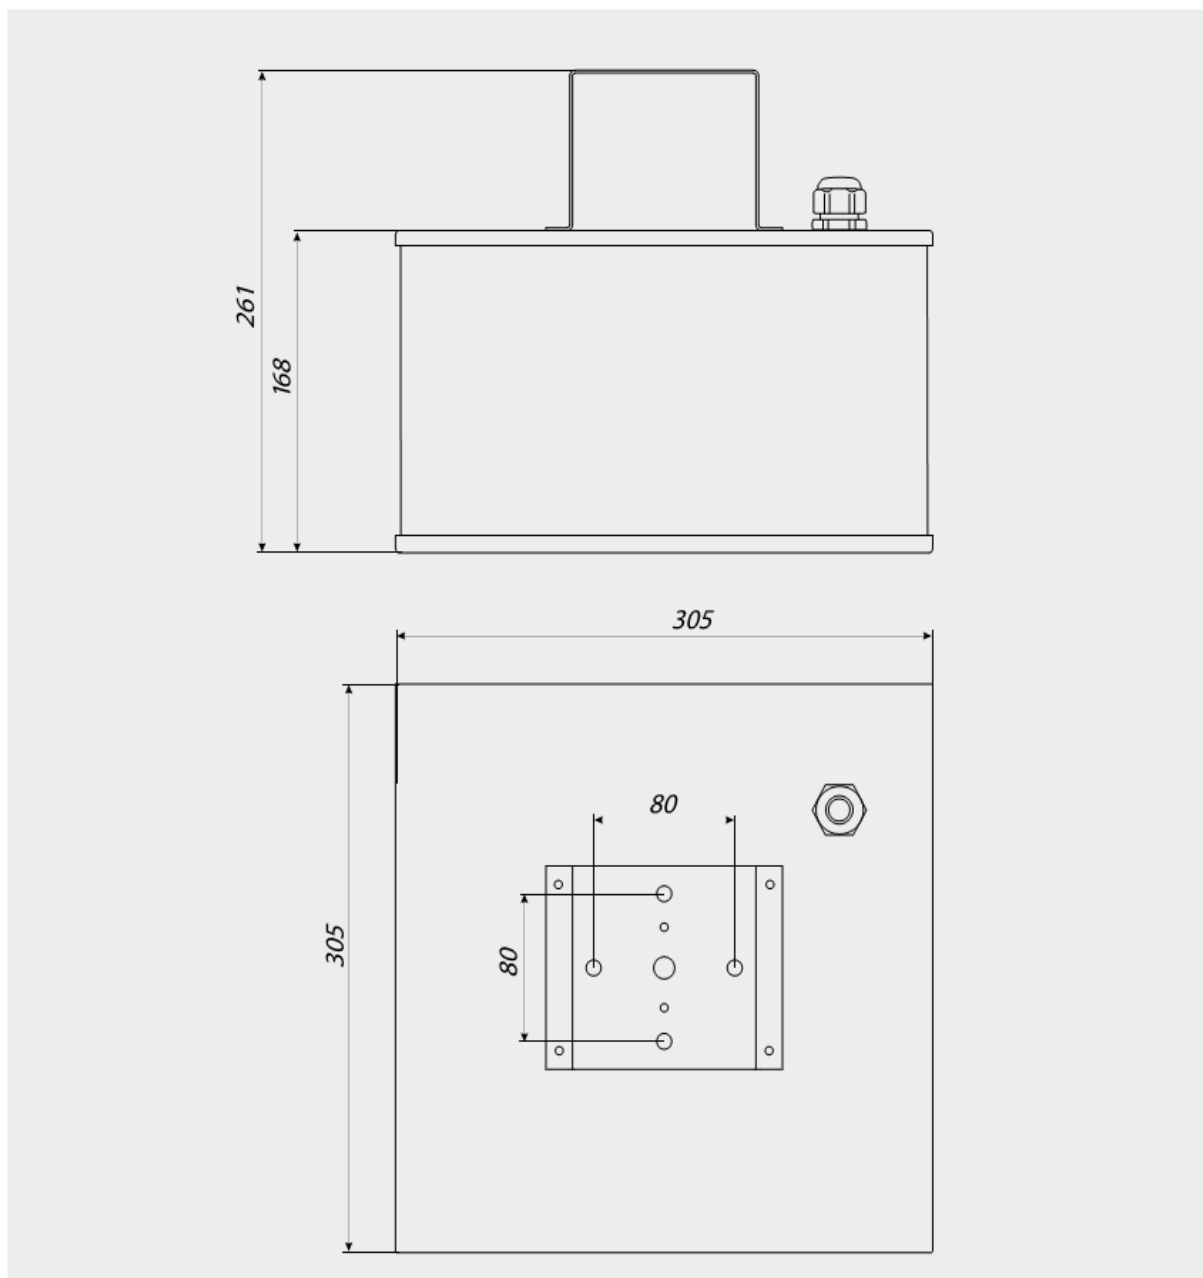

CUBE с кронштейном BS-K-14

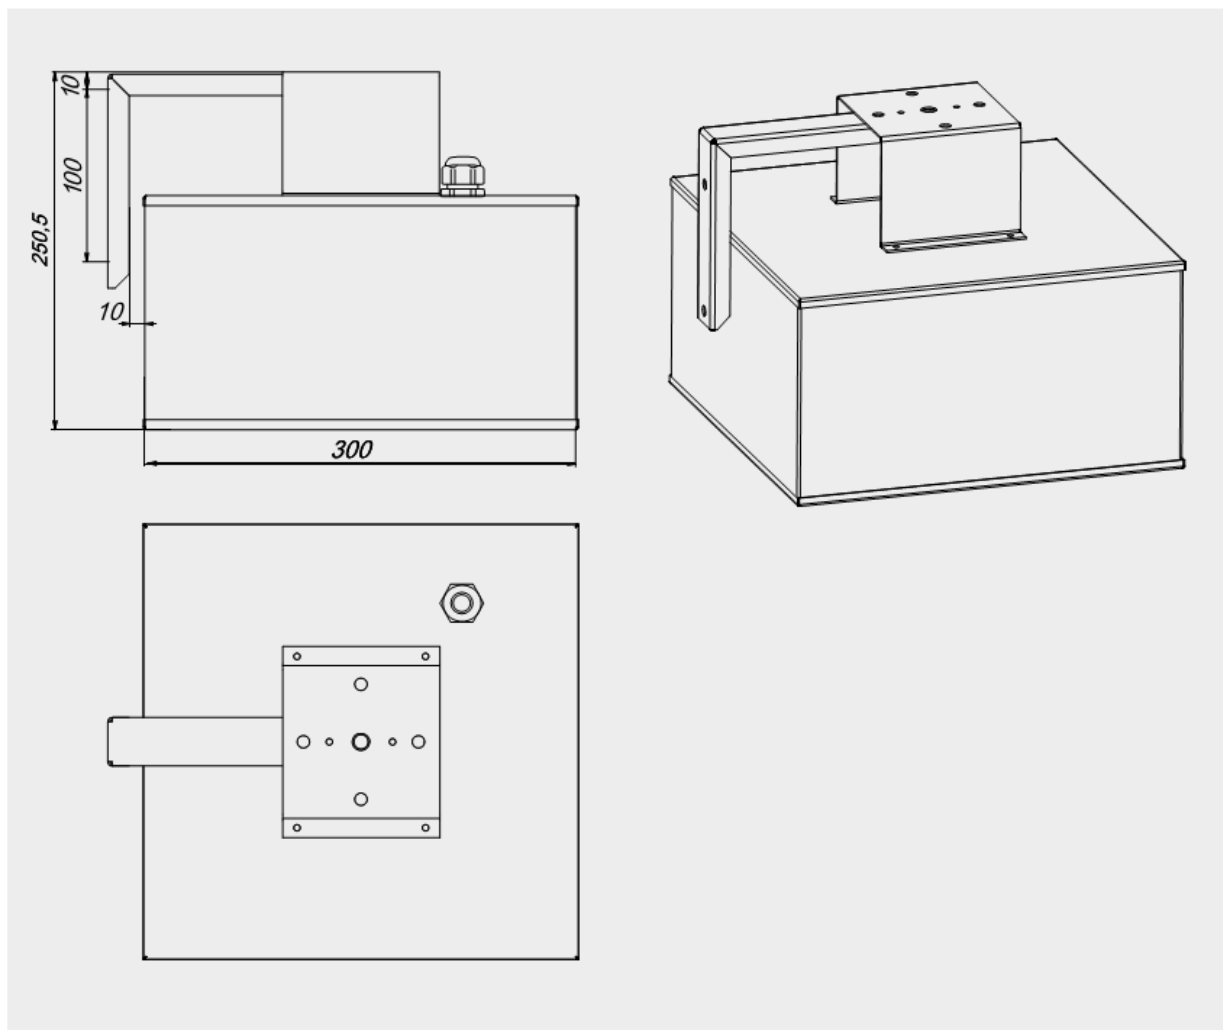

CUBE с кронштейном BS-K-16

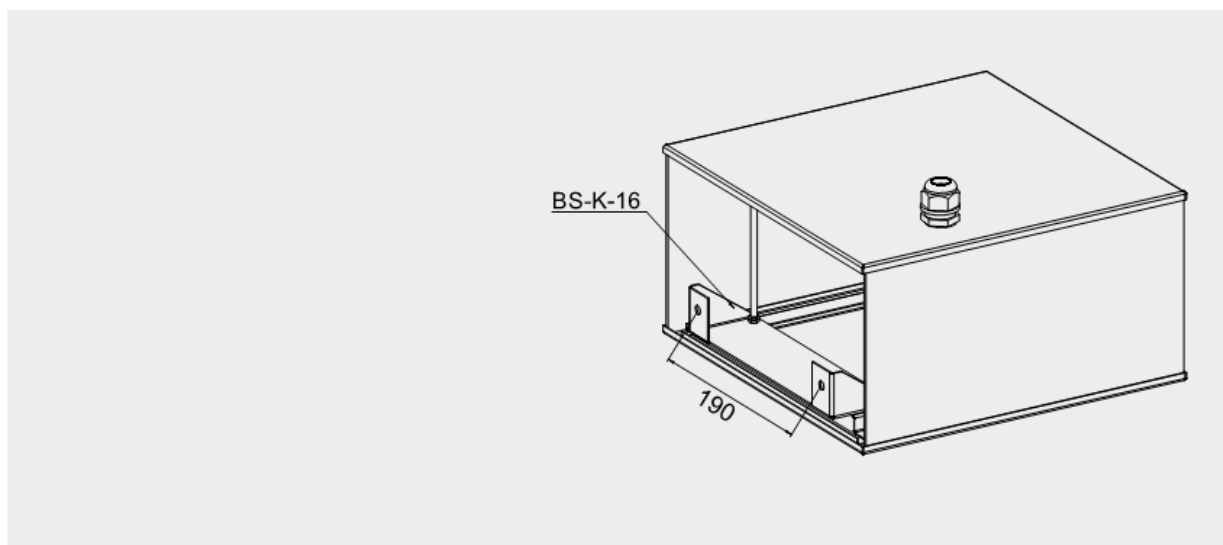


Знак безопасности: BL-3015A.0N

Для выбора артикула смотрите стр. 28–31

Аксессуары:

Знак безопасности BL-3015A.00: «Фон», входит в комплект поставки

Заказываются отдельно:

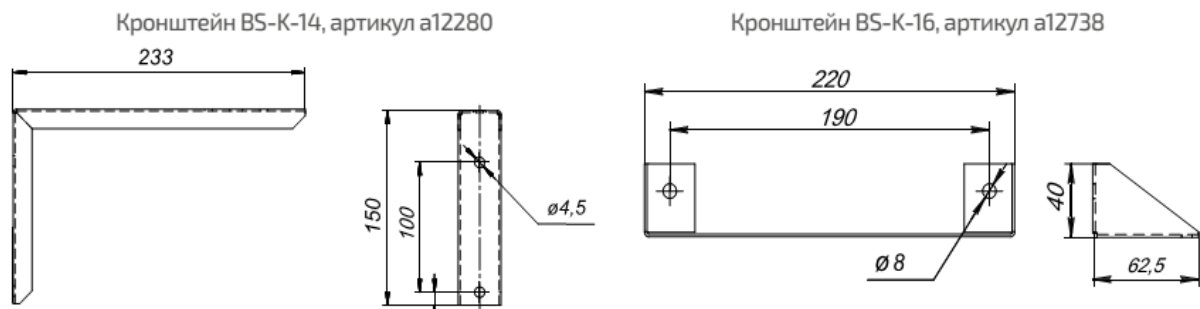

Задание на монтаж смотрите на сайте www.belysvet.ru

