



# FLAG



Артикул	Наименование позиции	Тип светильника	Время работы в аварийном режиме, ч	Минимальная яркость, кд/м²	Источник света (тип цоколя)	Мощность, Вт	Коэффициент мощности	Класс защиты от поражения электрическим током	Температура эксплуатации, °С	Масса, кг
---------	----------------------	-----------------	------------------------------------	----------------------------	-----------------------------	--------------	----------------------	---	------------------------------	-----------

### 1. Автономная система аварийного освещения

#### Автономный световой указатель / оповещатель пожарный световой – NiCd, Telecontrol, Sparklogic, Test, Lcom

a6568	BS-5561/3-8x1 INEXI LED «выход»	универсальный	1/3	40	LED	13	≥ 0,5	I	+1...+35	2,5
a6569	BS-5561/3-8x1 INEXI LED «выход налево/направо»	универсальный	1/3	40	LED	13	≥ 0,5	I	+1...+35	2,5
a6570	BS-5561/3-8x1 INEXI LED «выход прямо»	универсальный	1/3	40	LED	13	≥ 0,5	I	+1...+35	2,5
a6571	BS-5561/3-8x1 INEXI LED «выход/exit»	универсальный	1/3	40	LED	13	≥ 0,5	I	+1...+35	2,5

### 4. Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником ЦАУ BS-ELECTRO-1/220 (без адресного управления, напряжение питания 220В)

### 5. Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником ЦАУ BS-ELECTRO-2/220 (с адресным управлением каждой группой световых приборов, напряжение питания 220В).

#### Световой указатель централизованного электропитания / оповещатель пожарный световой

a5751	BS-1560-8x1 LED «выход»	централизованный	-	40	LED	13	≥ 0,9	I	-5...+35	2,2
a5752	BS-1560-8x1 LED «выход налево/направо»	централизованный	-	40	LED	13	≥ 0,9	I	-5...+35	2,2
a5753	BS-1560-8x1 LED «выход прямо»	централизованный	-	40	LED	13	≥ 0,9	I	-5...+35	2,2
a5754	BS-1560-8x1 LED «выход/exit»	централизованный	-	40	LED	13	≥ 0,9	I	-5...+35	2,2

Артикул	Наименование позиции	Тип светильника	Время работы в аварийном режиме, ч	Минимальная яркость, кд/м²	Источник света (тип цоколя)	Мощность, Вт	Коэффициент мощности	Класс защиты от поражения электрическим током	Температура эксплуатации, °С	Масса, кг
---------	----------------------	-----------------	------------------------------------	----------------------------	-----------------------------	--------------	----------------------	---	------------------------------	-----------

### 6. Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником ЦАУ BS-ELECTRO-3/220 (с адресным управлением каждым световым прибором, напряжение питания 220В)

#### Световой указатель централизованного электропитания / оповещатель пожарный световой с адресным управлением


a12419	BS-1560-8x1 LED «выход» BSE3	централизованный	-	40	LED	14	≥ 0,9	I	-5...+35	2,3
a12418	BS-1560-8x1 LED «выход налево/направо» BSE3	централизованный	-	40	LED	14	≥ 0,9	I	-5...+35	2,3
a12402	BS-1560-8x1 LED «выход прямо» BSE3	централизованный	-	40	LED	14	≥ 0,9	I	-5...+35	2,3
a12403	BS-1560-8x1 LED «выход/exit» BSE3	централизованный	-	40	LED	14	≥ 0,9	I	-5...+35	2,3

### 7. Групповая система аварийного освещения с электрическим источником ГАУ BS-REALIST-24 (без адресного управления, напряжение питания =24В).

#### Световой указатель централизованного электропитания / оповещатель пожарный световой (=24В)

a9687	BS-1560-8x1 LED «выход» (=24V)	централизованный	-	40	LED	5	-	III	-5...+35	2
a9688	BS-1560-8x1 LED «выход налево/направо» (=24V)	централизованный	-	40	LED	5	-	III	-5...+35	2
a9689	BS-1560-8x1 LED «выход прямо» (=24V)	централизованный	-	40	LED	5	-	III	-5...+35	2
a9690	BS-1560-8x1 LED «выход/exit» (=24V)	централизованный	-	40	LED	5	-	III	-5...+35	2

#### Габаритные размеры

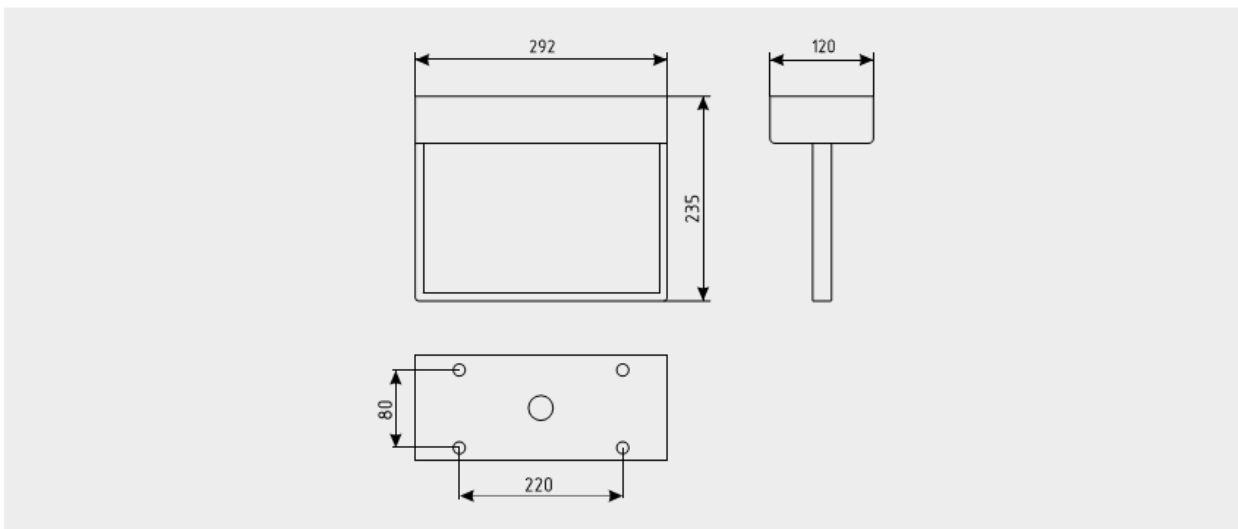

Аксессуары не предусмотрены

