




VIALANT



Артикул	Наименование позиции	Тип светильника	Время работы в аварийном режиме, ч	Яркость, кд/м ²		Источник света (тип цоколя)	Мощность, Вт	Коэффициент мощности	Класс защиты от поражения электрическим током	Температура эксплуатации, °С	Масса, кг
				минимальная	средняя						

1. Автономная система аварийного освещения

Автономный световой указатель / оповещатель пожарный световой - NiMH, Telecontrol, Sparklogic, Test, Lcom

a12861	BS-5931/3-15x0,3 INEXI LED	Универсальный	1/3	50/23	>200	LED	12,5	0,55	I	+1...+35	3,5
a12862	BS-8931/3-15x0,3 INEXI LED	Непостоянный	1/3	50/23	>200	LED	2,7	0,55	I	+1...+35	3,5

4. Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником ЦАУ BS-ELECTRO-1/220 (без адресного управления, напряжение питания 220В)

5. Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником ЦАУ BS-ELECTRO-2/220 (с адресным управлением каждой группой световых приборов, напряжение питания 220В)

Световой указатель централизованного электропитания / оповещатель пожарный световой

a12863	BS-1930-15x0,3 LED	централизованный	-	67	>200	LED	11	0,55	II	-30...+35	3,2
a13698	BS-1930-15x0,3 LED (-40C)	централизованный	-	67	>200	LED	11	0,55	II	-40...+40	3,2


6. Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником ЦАУ BS-ELECTRO-3/220 (с адресным управлением каждым световым прибором, напряжение питания 220В)

Световой указатель / оповещатель пожарный световой централизованного электропитания с адресным управлением

a13699	BS-1930-15x0,3 LED BSE3	централизованный	-	67	>200	LED	13	0,6	II	-30...+35	3,3
--------	-------------------------	------------------	---	----	------	-----	----	-----	----	-----------	-----

Артикул	Наименование позиции	Тип светильника	Время работы в аварийном режиме, ч	Яркость, кд/м ²		Источник света (тип цоколя)	Мощность, Вт	Коэффициент мощности	Класс защиты от поражения электрическим током	Температура эксплуатации, °С	Масса, кг
				минимальная	средняя						
7. Групповая система аварийного освещения с электрическим источником ГАУ BS- REALIST-24 (без адресного управления, напряжение питания =24В)											
Световой указатель централизованного электропитания / оповещатель пожарный световой (=24V)											
a12865	BS-1930-15x0,3 LED (=24V)	централизованный	-	67	>200	LED	8	-	III	-30...+35	3,1

Габаритные размеры

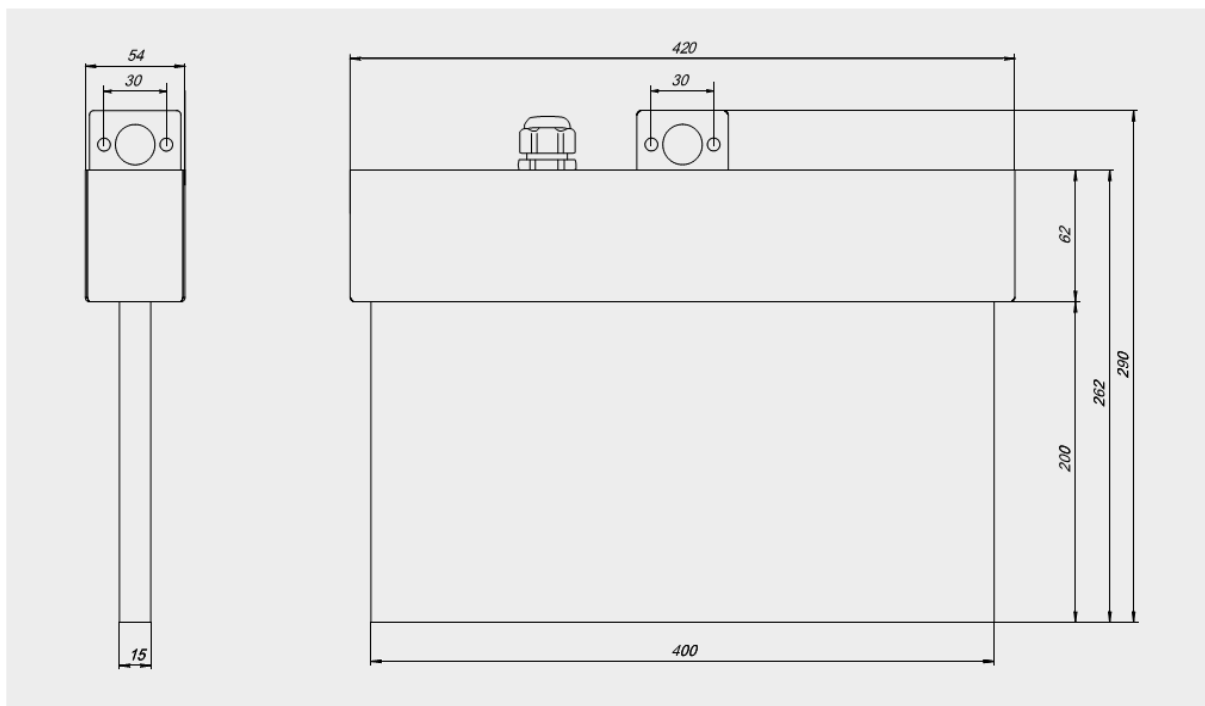

Знак безопасности: BL-4020.0N

Для выбора артикула смотрите стр. 28-31

Аксессуары

a12795



Комплект аксессуаров BS-KA-1 White

a13027



Комплект аксессуаров BS-KA-2 White