

NFG 60 Грунтовые светильники



Установка

Встраиваются в грунт с помощью пластикового монтажного бокса (поставляется в комплекте).


Конструкция

Внешнее кольцо из нержавеющей стали. Корпус из нержавеющей стали, покрытый порошковой краской черного цвета. Пускорегулирующая аппаратура помещена в выносном боксе. Диаметр питающего кабеля 10÷14 мм.

Оптическая часть


Отражатель из анодированного алюминия с возможностью поворота $\pm 20^\circ$ от вертикальной оси. Ширина КСС по половинному уровню 12° или 26° . Прозрачное терпированное стекло толщиной 12 мм.

Максимальная статическая нагрузка на световой прибор 2,5 т.

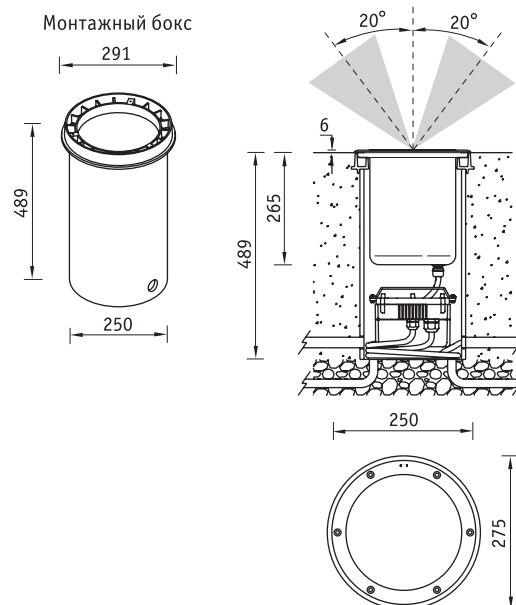

Аксессуары



Дополнительное матовое стекло.
Код заказа — 2407000310.




Светозатеняющая решетка.
Код заказа — 2407000210.



NFG 60 HG70 (26°)

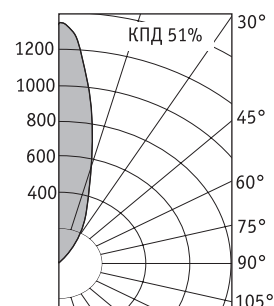


12°



26°

HG — металлогалогенная лампа типа ДРИ (цоколь G12)



Артикул	Угол рассеивания	Мощность, Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	cos φ
NFG 60 HG70	12°	1x70	8,9	Черный	1407000230	≥ 0,85
NFG 60 HG150	12°	1x150	9,2	Черный	1407000210	≥ 0,85
NFG 60 HG70	26°	1x70	8,9	Черный	1407000240	≥ 0,85
NFG 60 HG150	26°	1x150	9,2	Черный	1407000220	≥ 0,85