

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Светильник, встраиваемый с четырьмя люминесцентными лампами мощностью по 18 Вт (цоколь G13 и Ø 26 мм) предназначен для общего освещения производственных, административных и жилых помещений.

1.2. Светильник соответствует ТУ 3461-007-47332471-2005.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1. Питание светильника осуществляется от сети переменного тока напряжением 220-240 В, частоты 50 Гц

1.2. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP20

1.3. Основные параметры и характеристики

Обозначение светильника	Номинальная мощность, Вт	Коэффициент пульсации светового потока	Обозначение светильника	Номинальная мощность, Вт	Коэффициент пульсации светового потока
PASSAT 418 A05	-4×18	менее 30% с ПРА	BREEZE 418 A04	-4×18	менее 30% с ПРА
PASSAT 418 A05 HF	-4×18	менее 1% с ЭПРА	BREEZE 418 A04 HF	-4×18	менее 1% с ЭПРА
PASSAT 418 A05 HF ECO	-4×18	менее 1% с ЭПРА	BREEZE 418 B34 HF 7 CR	-4×18	менее 1% с ЭПРА
PASSAT 418 A05 CHN	-4×18	менее 30% с ПРА	MARENCO 418 D09	-4×18	менее 30% с ПРА
PASSAT 418 A06	-4×18	менее 30% с ПРА	LEVANTO 418 F24	-4×18	менее 30% с ПРА
PASSAT 418 A06 HF	-4×18	менее 1% с ЭПРА	LEVANTO 418 F24 HF ECO	-4×18	менее 1% с ЭПРА
PASSAT 418 A06 CHN	-4×18	менее 30% с ПРА	LEVANTO 418 B07	-4×18	менее 30% с ПРА
PASSAT 418 A06 HF ECO	-4×18	менее 1% с ЭПРА	LEVANTO 418 B07 CHN	-4×18	менее 30% с ПРА
PASSAT 418 B45	-4×18	менее 30% с ПРА	LEVANTO 418 B07 HF	-4×18	менее 1% с ЭПРА
MONSOON 418 A08	-4×18	менее 30% с ПРА	LEVANTO 418 B07 HF ECO	-4×18	менее 1% с ЭПРА
MONSOON 418 A08 HF	-4×18	менее 1% с ЭПРА	ZEPHYR 418 A16	-4×18	менее 30% с ПРА
MONSOON 418 A08 HF ECO	-4×18	менее 1% с ЭПРА	ZEPHYR 418 A16 HF	-4×18	менее 1% с ЭПРА
MONSOON 418 A08 CHN	-4×18	менее 30% с ПРА	MISTRAL 418 A11	-4×18	менее 30% с ПРА
MONSOON 418 A10	-4×18	менее 30% с ПРА	MISTRAL 418 A11 HF	-4×18	менее 1% с ЭПРА
MONSOON 418 A10 HF	-4×18	менее 1% с ЭПРА	MISTRAL 418 A11 CHN	-4×18	менее 30% с ПРА
MONSOON 418 A10 CHN	-4×18	менее 30% с ПРА	MISTRAL 418 A11 HF ECO	-4×18	менее 1% с ЭПРА
MONSOON 418 A10 STD	-4×18	менее 30% с ПРА	MISTRAL 418 B20	-4×18	менее 30% с ПРА
MONSOON 418 B21	-4×18	менее 30% с ПРА	MISTRAL 418 B20 HF	-4×18	менее 1% с ЭПРА
MONSOON 418 B21 CHN	-4×18	менее 30% с ПРА	MISTRAL 418 B20 CHN	-4×18	менее 30% с ПРА

3. УСТРОЙСТВО

Светильник состоит из следующих составных частей:

- а) Корпус в сборе, на котором смонтированы элементы электрической схемы (пускорегулирующий аппарат, патроны для ламп, клеммная колодка и внутренняя проводка светильника)
- б) Отражатель. Пластиковый рассеиватель (для светильников LEVANTO 418 B07, LEVANTO 418 B07 HF, LEVANTO 418 B07 HF ECO, LEVANTO 418 B07 CHN, LEVANTO 418 F24 HF ECO, LEVANTO 418 F24).
- в). Отражатель. Лист стеклянный призматический (для светильника MARENCO 418 D09)

4. МОНТАЖ

4.1. Распакуйте светильники и убедитесь в их комплектности.

4.2. Снимите зеркальный отражатель (с 4-х пружинных защелок) или пластиковый рассеиватель. 

Питающие провода пропустите через

отверстие в верхней части корпуса (основание) светильника и подсоедините их к клеммной колодке, заземляющий провод закрепить к контакту, обозначенному знаком

4.3. Установите светильник на полки подвесной системы потолка, в окно, выполненное в гипсокартоне или в аналогичном материале (для светильников BREEZE 418 B34, BREEZE 418 B34 HF 7 CR, PASSAT 418 A05, PASSAT 418 A05 HF, PASSAT 418 A05 HF ECO, PASSAT 418 A05 CHN, PASSAT 418 A06, PASSAT 418 A06 HF, PASSAT 418 A06 HF ECO, PASSAT 418 B45, MONSOON 418 A08, MONSOON 418 A08 CHN, MONSOON 418 A08 HF, MONSOON 418 A08 HF ECO, MONSOON 418 A10, MONSOON 418 A10 HF, MONSOON 418 A10 CHN, MONSOON 418 B21, MONSOON 418 B21 CHN, MISTRAL 418 A11, MISTRAL 418 A11 HF, MISTRAL 418 A11 CHN, MISTRAL 418 B13, MISTRAL 418 B20, MISTRAL 418 B20 HF, MISTRAL 418 B20 CHN).

4.4. Установите лампы в светильник (если они не вставлены).

4.5. Установите зеркальный отражатель на место (пластиковый рассеиватель, при наличии защитной пленки удалите ее). Включите питание.

4.6. Очистку отражателей светильников от загрязнений и пыли производите мягкой безворсовой тканью без применения абразивных материалов и растворителей.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

Светильник в сборе – 2 шт.

Паспорт – 1 шт.

Упаковка (картонная упаковка) – 1 шт.

По желанию клиента светильники: BREEZE 418 B34, BREEZE 418 B34 HF, PASSAT 418 A05, PASSAT 418 A05 HF, PASSAT 418 A05 HF ECO, PASSAT 418 A05 CHN, PASSAT 418 A06, PASSAT 418 A06 HF, PASSAT 418 A06 HF ECO, PASSAT 418 B45, MONSOON 418 A08, MONSOON 418 A08 CHN, MONSOON 418 A08 HF, MONSOON 418 A08 HF ECO, MONSOON 418 A10, MONSOON 418 A10 CHN, MONSOON 418 A10 HF, MONSOON 418 B21, MONSOON 418 B21 CHN, MISTRAL 418 A11, MISTRAL 418 A11 HF, MISTRAL 418 A11 CHN, MISTRAL 418 B13, MISTRAL 418 B20, MISTRAL 418 B20 CHN, MISTRAL 418 B20 HF, комплектуются с набором крепежных элементов.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ


6.1. Все работы по монтажу и обслуживанию светильника должны производиться только при отключенной сети питания.

6.2. Светильник должен быть заземлен по ГОСТ 12.2.007.0-75.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

7.2. В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в соответствии с законодательством РФ

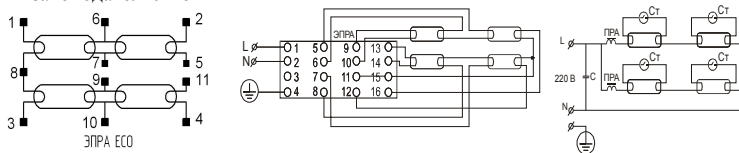

Изготовитель: ООО «Световые решения», 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 35, стр.9
443099, г. Самара, ул. М.Горького, 56
northcliffe@northcliffe.ru