



KVARTA LED 8



KVARTA LED 2x8

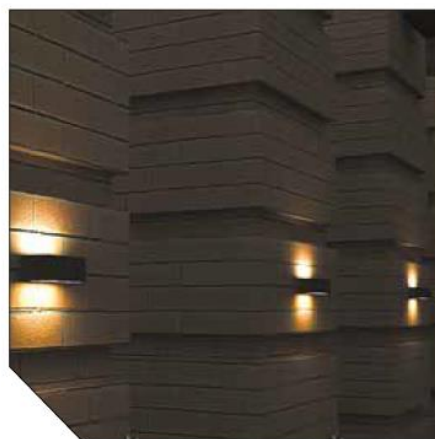

NEW

О продукте

Светодиодные светильники серии KVARTA LED предназначены для архитектурной подсветки фасадов зданий и функционального освещения прилегающей территории. Эффективное и простое решение, имеющее одностороннее и двухстороннее светораспределение.

Установка

Крепление на поверхность стены.

Комплект поставки

Светильник в сборе.

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.

Оптическая часть


Защитное прозрачное терпированное стекло.
Тип светодиодов: COB.

Характеристики

Коррелированная цветовая температура – 3000 К, 4000 К
Индекс цветопередачи > 70
Коэффициент пульсации светового потока < 20%



KVARTA LED 8 D18 4000K



Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Код заказа	К _м
KVARTA LED 8 D18 3000K	650	8	81	1,0	Серебристый	1100200010	> 0,90
KVARTA LED 8 D18 4000K	750	8	94	1,0	Серебристый	1100200020	> 0,90
KVARTA LED 8 D40 3000K	650	8	81	1,0	Серебристый	1100200030	> 0,90
KVARTA LED 8 D40 4000K	750	8	94	1,0	Серебристый	1100200040	> 0,90
KVARTA LED 2x8 D18 3000K	2x650	16	81	1,2	Серебристый	1100200050	> 0,90
KVARTA LED 2x8 D18 4000K	2x700	16	88	1,2	Серебристый	1100200060	> 0,90
KVARTA LED 2x8 D40 3000K	2x650	16	81	1,2	Серебристый	1100200070	> 0,90
KVARTA LED 2x8 D40 4000K	2x700	16	88	1,2	Серебристый	1100200080	> 0,90

