

О продукте

SFERA LED – светильники в традиционном форм-факторе типа шар для освещения парков, скверов и открытых площадок. Равномерная засветка рассеивателя, правильный теплоотвод и защита от скачков напряжения делают данные светильники надежным и красивым решением для освещения пешеходных зон.

Установка

Светильник устанавливается на трубу диаметром 60 мм.

Комплект поставки

Светильник в сборе.

Конструкция

Основание изготовлено из литого под давлением алюминия, покрытого порошковой краской. Внутри корпуса расположен источник питания.

Оптическая часть

Ударопрочный опаловый шар из поликарбоната с равномерной засветкой по всей площади.


Характеристики

Коррелированная цветовая температура – 2700 К, 4000 К

Индекс цветопередачи – 75

Коэффициент пульсации светового потока < 3%

SFERA LED 40 3000K

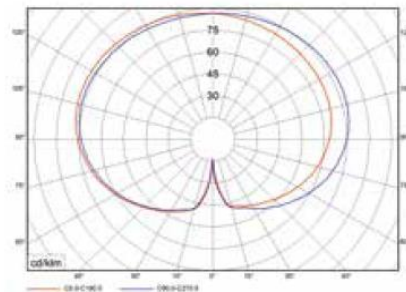

| Наименование | Световой поток, лм | Мощность, Вт | лм/Вт | Масса, кг | Цвет корпуса | Код заказа | K _M |
|---------------------------|--------------------|--------------|-------|-----------|--------------|------------|----------------|
| SFERA LED 40 black 2700K | 3150 | 42 | 75 | 2,8 | Черный | 1647000010 | ≥ 0,95 |
| SFERA LED 40 black 4000K | 3650 | 42 | 87 | 2,8 | Черный | 1647000020 | ≥ 0,95 |
| SFERA LED 40 silver 4000K | 3650 | 42 | 87 | 2,8 | Серебристый | 1647000040 | ≥ 0,95 |

