НОРДКЛИФФ®
СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ СВЕТЛЕЕ

СВЕТИЛЬНИК
ПАСПОРТ

МН 07

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Светильник встраиваемый, с повышенной светоотдачей и большим сроком службы, предназначен для внутреннего освещения общественных помещений. Допускается применение светильников для освещения производственных и жилых помещений.
1.2 Светильник соответствует ТУ 3461-007-97341676-2011.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Питание светильника осуществляется от сети переменного тока напряжением 220-240 В, частоты 50 Гц.

2.2 Основные параметры и характеристики:

Таблица 1.

Обозначение светильника	Номинальная мощность, Вт	Степень защиты	Коэффициент пульсации светового потока	Цоколь	Размер, мм	Обозначение светильника	Номинальная мощность, Вт	Степень защиты	Коэффициент пульсации светового потока	Цоколь	Размер,мм
BALI 114 M07	- 1×14	- IP40	HF - не более 5%	G5	580x90x80	BALI 180 M15	- 1×80	- IP40	HF - не более 5%	G5	1480x90x80
BALI 124 M08	- 1×24	- IP40	HF - не более 5%	G5	580x90x80	BALI 314 M16	- 3×14	- IP40	HF - не более 5%	G5	580x300x80
BALI 121 M09	- 1×21	- IP40	HF - не более 5%	G5	880x90x80	BALI 324 M17	- 3×24	- IP40	HF - не более 5%	G5	580x300x80
BALI 139 M12	- 1×39	- IP40	HF - не более 5%	G5	880x90x80	BALI 414 M18	- 4×14	- IP40	HF - не более 5%	G5	580x300x80
BALI 128 M10	- 1×28	- IP40	HF - не более 5%	G5	1180x90x80	BALI 424 M19	- 4×24	- IP40	HF - не более 5%	G5	580x300x80
BALI 154 M14	- 1×54	- IP40	HF - не более 5%	G5	1180x90x80	BALI 213 M04 HF	- 2×13	- IP40	HF - не более 5%	G24q-1	205x215x80
BALI 135 M11	- 1×35	- IP40	HF - не более 5%	G5	1480x90x80	BALI 218 M05 HF	- 2×18	- IP40	HF - не более 5%	G24q-2	205x215x80
BALI 149 M13	- 1×49	- IP40	HF - не более 5%	G5	1480x90x80	BALI 226 M06 HF	- 2×26	- IP40	HF - не более 5%	G24q-3	205x215x80

2.3 Дополнительный список опций:

HF - ЭПРА
EMG - аварийный блок 1 час
EM2 - аварийный блок 2 часа
EM3 - аварийный блок 3 часа
WE — коннектор Wieland
DIM – управляемый балласт
DALI – управляемый DALI балласт
W625 — разработан для Германского рынка для ячейки потолка 625x625 мм
4TB – 4-х контактная клеммная колодка
5TB – 4-х контактная клеммная колодка

3. УСТРОЙСТВО

Светильник состоит из следующих составных частей:
а) корпус в сборе, на котором смонтированы элементы электрической схемы (электронный пускорегулирующий аппарат, патроны для ламп, клеммная колодка и внутренняя проводка светильника);
б) Опаловый лист.

4. МОНТАЖ

4.1 Распакуйте светильники и убедитесь в их комплектности.
4.2 Снимите опаловый лист. Питающие провода пропустите через отверстие в верхней части корпуса (основание) светильника и подсоедините их к клеммной колодке, заземляющий провод закрепите к контакту, обозначенному знаком ⏚

4.3 Установите светильник в потолок из гипосокартона, предварительно вырезав прямоугольное отверстие под габариты светильника без учета установочных уголков, см инструкцию по установке светильника в потолок.
Вставьте светильник в вырезанное отверстие, установив его на установочные уголки.
4.4 Установите лампы в светильник (если они не вставлены).
4.5 Установите на место опаловый лист..
4.6 Включите питание.
4.7 Очистку отражателей светильников от загрязнения и пыли производите мягкой безворсовой тканью без применения абразивных материалов и растворителей.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:
Светильник в сборе – 2 шт.
Паспорт – 1 шт.
Упаковка (картонная упаковка) – 1 шт.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 Все работы по монтажу и обслуживанию светильника должны производиться только при отключенной сети питания.
6.2 Светильник должен быть заземлен по ГОСТ 12.2.007.0.-75.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
7.2 В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в соответствии с законодательством РФ.

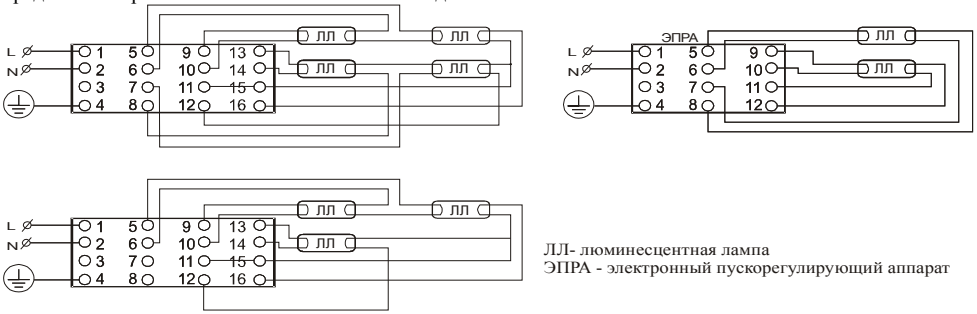

ЛЛ- люминесцентная лампа
ЭПРА - электронный пускорегулирующий аппарат

Схемы подключения ЭПРА

Изготовитель: ООО “Световые решения”,117105, г. Москва, Варшавское шоссе,35, стр.9
443099, г. Самара, ул. М.Горького, 56
northcliffe@northcliffe.ru