DLM Светильники направленного света с компактными люминесцентными лампами

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция

Двухстоечное крепление зеркального отражателя в алюминиевой окрашенной рамке. Пускорегулирующая аппаратура помещена в выносном боксе, электрически связанном с корпусом светильника.

Оптическая часть

Экранирующая зеркальная решетка из анодированного алюминия.

DLM 226



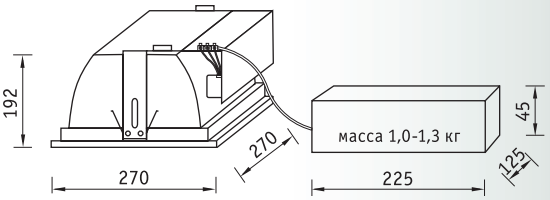

250x250

220В IP20 G24 d G24 q ES1 УХЛ4

Артикул	Мощность, Вт	Масса*, кг	Цоколь Э/м ПРА	Цоколь ЭПРА	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
					Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
DLM 218	2x18	0,8	G24d-2	G24q-2	**1191000010****	⩾ 0,85	**1191000020/1191000070**	⩾ 0,96
DLM 226	2x26	0,8	G24d-3	G24q-3	**1191000040****	⩾ 0,85	**1191000050/1191000080**	⩾ 0,96

* масса оптической части

** светильник не комплектуется блоком аварийного питания