DLR Светильники направленного света с металлогалогенными лампами

Установка

Встраиваются в подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция

Корпус и отражатель выполнены из алюминия. Оптическая часть поворачивается в пределах 45° от горизонтальной оси. Пускорегулирующая аппаратура входит в комплект заказа и помещена в выносном боксе, электрически связанном с корпусом светильника. Характеристики см. на стр. 192.

Оптическая часть

Отражатель из анодированного алюминия и силикатное темперированное стекло.

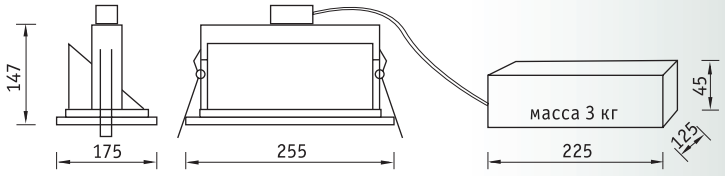

∅ 235x155

DLR 150



220В IP20 RX7s 45° УХЛ4

Артикул	Мощность, Вт	Масса*, кг	Э/м ПРА		Моноблок		ЭПРА	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
DLR 70	1x70	1,4	**1199000070**	≥ 0,85	**1199000120**	≥ 0,85	**1199000080**	≥ 0,95
DLR 150	1x150	1,4	**1199000010**	≥ 0,85	**1199000060**	≥ 0,85	**1199000020**	≥ 0,95

* масса оптической части