

## ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ TLHB (High Bay LED)



### Область применения


- Производственные и промышленные помещения, склады, ангары, спортивные сооружения, другие помещения с высоким потолком

### Установка





- Крепление на монтажную поверхность с помощью элементов подвеса
- Управление 1-10В, DALI (по запросу)

### Конструкция

- Корпус алюминиевый литой радиатор, окрашен порошковой краской
- Оптическая система –стеклянные линзы, (отражатель под заказ)
- Источник питания (драйвер) -VS, Helvar, Philips или аналогичный
- Тип светодиодов - COB Citizen, CREE или аналогичные
- Цветовая температура - 5000 К
- Индекс цветопередачи - CRI >70
- Степень защиты - IP66
- Класс защиты - I



### Угол излучения светильника

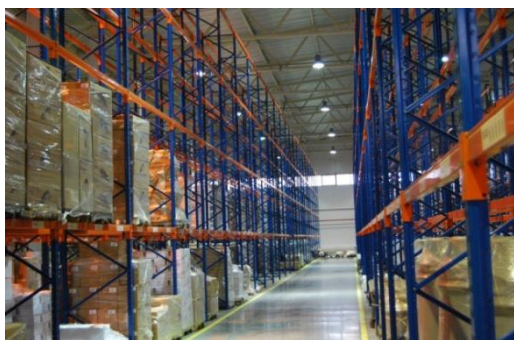

Наименование	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Вес не более, кг
TLHB01	40	6000	4,3
TLHB02	62	8850	
TLHB03	84	11600	
TLHB04	100	13100	

\* В связи с постоянным процессом улучшения технических характеристик, актуальные параметры светильников необходимо уточнять на сайте [www.technoluxtm.ru](http://www.technoluxtm.ru)