


A400

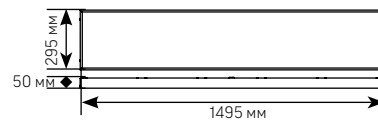

Размер светильника: 1495x295x50 мм

Размер упаковки светильника:

1500x300x60 мм

PF ≥ 0,95



○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
---------	----------	----------------------	----------------

V1-A0-00400-01000-2004040	40W	4000K	5 0000 lm
V1-A0-00400-01000-2008040	80W	4000K	10 000 lm


Рассеиватель
(комплектуется отдельно)

Артикул	Тип	Размер рассеивателя
---------	-----	---------------------

V2-A0-PR00-00.2.0400.25	Призма стандарт	1490x290 мм
V2-A0-OP00-03.2.0400.15	Опал	1490x290 мм
V2-A0-PS00-00.2.0400.20	Пин спот	1490x290 мм
V2-A0-CI00-00.2.0400.20	Колотый лед	1490x290 мм
V2-A0-MP00-02.2.0400.20	Микропризма	1490x290 мм



НОВАЯ
МОДЕЛЬ

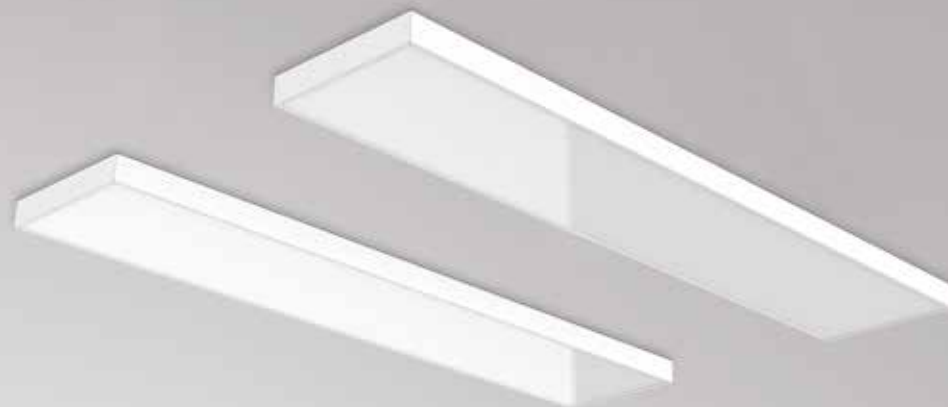

Монтаж:

Накладной монтаж

Встраиваемый монтаж в подвесные
потолочные системы

Корпус:

Цельнометаллический корпус из листовой
стали

Характеристики:

Индекс цветопередачи Ra > 82

Температурный режим от +1°C до +40°C

AC220-240V

Частота сети 50Hz +/- 10%

Срок службы светодиодов 50 000 часов

Гарантия 3 года

Кп светового потока < 1%

