Консольные уличные светильники

Серия 29

ДКУ 29

CARBON

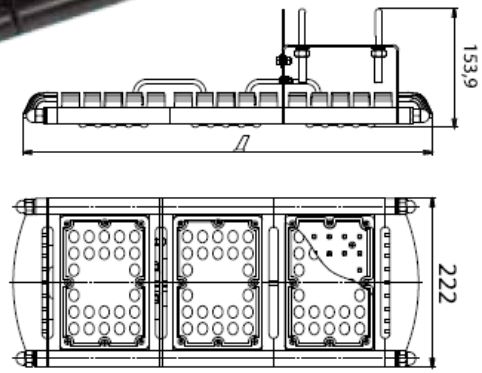

Основные параметры

Номинальная частота, Гц	50-60
Напряжение, В	230
Климатическое исполнение	У1, ХЛ1
Рабочая температура, ‘С	-60..+50
Световая отдача, лм/Вт	115
Срок службы, ч	70 000
Коэффициент мощности	0,99
Индекс цветопередачи	75
Степень защиты	IP65
Тип КСС	Ш
Цветовая температура, К	4000

ДСП 29-40-002



ДКУ 29-40-001



Сделано в РФ

380 В

АС+ инновационная технология

защита 10 кВ

IP65

класс1

ТУ 3461-005-38325087-2016

Преимущества

- Инновационный легкий корпус из углепластика
- Проверенная временем схема подключения светодиодов AC+(без драйвера)
- Полное соответствие светильника ГОСТу по ЭМС
- Модульная конструкция мощность от 40 до 240 Вт
- Оптика специально разработана для освещения дорог высокой и средней интенсивности движения
- Встроенная защита от скачков напряжения 2 кВ и (опционально 10 кВ)
- Защита от длительного перенапряжения 380 В (опционально)
- Возможность аналогового диммирования по входному напряжению
- Минимальные пусковые токи
- Российское производство

Модификации

Наименование	Артикул	Тип КСС	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Длина, мм	Модулей	Масса не более,кг
ДКУ 29-40-001	4620017871637	Ш	38	4000	240	1	1,2
ДКУ 29-80-001	4620017871644	Ш	76	8000	387	2	2,8
ДКУ 29-120-001	4620017871651	Ш	114	12000	534	3	4,2
ДКУ 29-160-001	4620017871668	Ш	152	16000	681	4	5,8
ДКУ 29-200-001	4620017871675	Ш	190	20000	828	5	7,3
ДКУ 29-240-001	4620017871682	Ш	228	24000	975	6	8,8
ДКУ 29-40-011	4,62002E+12	Ш	38	4500	240	1	1,2
ДКУ 29-80-011	4620017872290	Ш	76	9000	387	2	2,8
ДКУ 29-120-011	4620017872306	Ш	114	13500	534	3	4,2
ДКУ 29-160-011	4620017872313	Ш	152	18000	681	4	5,8
ДКУ 29-200-011	4620017872320	Ш	190	22500	828	5	7,3
ДКУ 29-240-011	4620017872399	Ш	228	27000	975	6	8,8
ДКУ 29-40-002	4620017872344	Д	38	4300	240	1	1,2
ДКУ 29-80-002	4620017872351	Д	76	8600	387	2	2,8
ДКУ 29-120-002	4620017872368	Д	114	12900	534	3	4,2
ДКУ 29-160-002	4620017872375	Д	152	17200	681	4	5,8
ДКУ 29-200-002	4620017872382	Д	190	21500	828	5	7,3
ДКУ 29-240-002	4620017872337	Д	228	25800	975	6	8,8

Конструкция

- Радиатор выполнен из композитной теплопроводящей пластмассы с углеродными микрочастицами
- Все крепежные изделия выполнены из оцинкованной стали
- Консольное крепление выполнено из стали с последующей порошковой покраской
- Линзы выполнены из светостабилизированного поликарбоната (мод. XX1) или ПММА (мод. XX2), устойчивых к воздействию ультрафиолета

Назначение

- Светильник идеально подходит для освещения парковок, дворовых территорий, АЗС, улиц и дорог категорий А1-В3

Расшифровка модификаций

XX1 – КСС типа «Ш» для дорог высокой и средней интенсивности движения.

XX2 – КСС типа «Д» для дорог средней и низкой интенсивности движения.

X1X – улучшенные модули повышенной эффективности и с защитой от 380В.