




Световые указатели серии MIZAR

MIZAR LED IP65

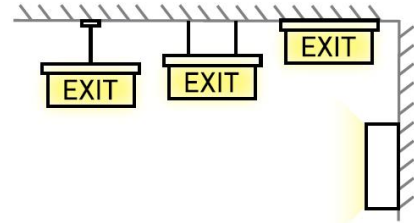

NEW

230 В

50/60
Гц



IP65

CE

EMC



Ta(°C)
+1/+40

УХЛ4



ВЫХОД

ПЭУ 003 Указательная стрелка
(240×125) РС-М /комплект, 2 шт./
MIZAR SP (2502000020)

ПЭУ 010 Выход (240×125) РС-М
/комплект, 2шт./
MIZAR SP (2502000050)

Остальные виды пиктограмм см. на стр. 302 – 311.

О продукте

Представитель линейки MIZAR – двухсторонний световой указатель широкого спектра применения в исполнении IP65. Может применяться в помещениях с повышенным содержанием пыли и влаги: в торговых центрах, под спринклерной системой, на автомойках, в промышленных цехах. Модификация централизованного применения может работать при отрицательной температуре окружающего воздуха до -30 °С.

Установка

Устанавливается на потолок или крепится на стену (фронтальная установка над аварийным выходом).

Комплект поставки


Указатель в сборе, в комплекте с крепежными элементами для установки на поверхность потолка и стены. Также указатель комплектуется 4 пластиковыми клипсами для крепления пиктограмм. Пиктограммы заказываются отдельно.

Конструкция

Корпус указателя выполнен из поликарбоната, не поддерживающего горение. На боковой панели корпуса выведен индикатор работоспособности. Пиктограммы крепятся пластиковыми клипсами.

Управление освещением

Функция группового тестирования (до 35 светильников) осуществляется с помощью устройства TELEMANDO (поставляется отдельно). На боковую панель корпуса выведен индикатор работоспособности.

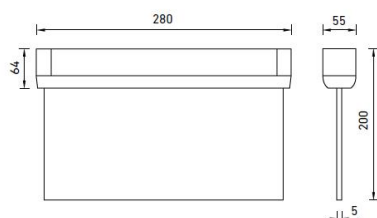

Потолочное крепление на цепь
(гибкий подвес ST 50)

Потолочное крепление на штангу
(жесткий подвес ST 52)



В комплекте 2 цепочки с карабинами:
0,3 м (код заказа – 2501002440)
0,5 м (код заказа – 2501002450)
1,0 м (код заказа – 2501002460)
1,5 м (код заказа – 2501002170)

0,3 м (код заказа – 2501002470)
0,5 м (код заказа – 2501002180)
1,0 м (код заказа – 2501002190)

Наименование	Время работы в аварийном режиме, ч	Режим работы	Потребляемая мощность, Вт	Батарея	Масса, кг	Код заказа	Дистанция распознавания, м
MIZAR 6500-3 LED SP	-	Централизованный	3	-	0,5	4502003660	25
MIZAR 6523-3 LED SP	3	Постоянный	3	RB 6,0V 0,8A*h	0,7	4502003690	25