


GALAXY LED



NEW

230 В

50/60 Гц

K_п=5%





EMC

A+


IP66

УХЛ1

PLC

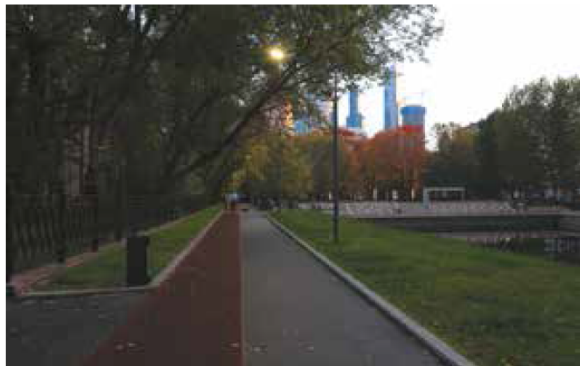

GALAXY LED 20 (W) 4000K



О продукте

Уличные светильники GALAXY LED с высокой светоотдачей сочетают в себе практичность и эстетику городской среды. Оптимально подходят для освещения дворовых и парковых территорий.

Установка

Регулируемый кронштейн делает одинаково доступным консольное и торшерное исполнение. Диаметр опоры для торшерного исполнения 60 мм, для консольного исполнения 48 мм, регулировка угла наклона для консольного исполнения – 0°, 5°, 10°, 15°.

Комплект поставки

Светильник в сборе, комплект деталей для торшерного исполнения в комплекте.

Конструкция

Корпус и универсальный регулируемый узел крепления изготовлены из литого под давлением алюминия. Внутри корпуса расположен источник питания. Тип светодиодов: SMD.

Оптическая часть

Сложная групповая оптика с широким боковым светораспределением. Материал оптической части – поликарбонат.

Характеристики

Коррелированная цветовая температура – 4000 К
Индекс цветопередачи > 70
Коэффициент пульсации светового потока < 5%

Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Код заказа	K _м
GALAXY LED 35 (W) 4000K	5400	36	150	4,0	Серый	1730000020	≥ 0,98
GALAXY LED 55 (W) 4000K	7400	58	128	4,0	Серый	1730000010	≥ 0,98

OUTDOOR