Светильники с белой экранирующей решеткой **WRS/S**

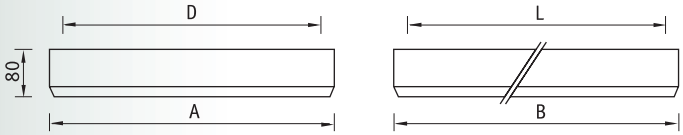

	A	B	L	D
2x36	310	1230	1050	224
4x18	610	625	420	420

Установка

Крепление на поверхность потолка.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Экранирующая решетка изготовлена из алюминия, окрашенного в белый цвет. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

WRS/S 236



WRS/S 418



220В IP20 T8 G13 ES1 F УХЛ4

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
WRS/S 236	2x36	5,2	**1053000010**	⩾ 0,85	**1053000040/1053000120**	⩾ 0,96
WRS/S 418	4x18	5,2	**1053000050**	⩾ 0,85	**1053000080/1053000130**	⩾ 0,96