




**A270 Basic**  
1195×180×50mm



Размер упаковки светильника:  
1232×199×62mm  
PF ≥ 0,97

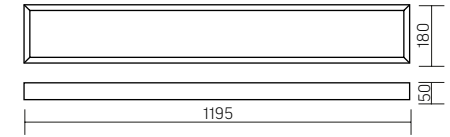


белый



Рассеиватель  
(комплектуется отдельно)  
Размер упаковки  
рассеивателя (2 шт.):  
1205×190×18mm

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток*
V1-A0-00270-01000-2003550	35W	5000K	3600lm



Артикул	Тип	Размер рассеивателя
V2-A0-PR00-00.2.0017.25	Призма стандарт	1189×174mm
V2-A0-OP00-03.2.0017.15	Опал	1189×174mm
V2-A0-PS00-00.2.0017.20	Пин спот	1189×174mm
V2-A0-CI00-00.2.0017.20	Колотый лед	1189×174mm
V2-A0-MP00-02.2.0017.20	Микропризма	1189×174mm

\* Световой поток указан без учета рассеивателя

**Монтаж:**

Встраивается в подвесные потолки типа Armstrong или монтируется на ровную поверхность

**Корпус:**

Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски

**Характеристики:**

Индекс цветопередачи  $R_a > 80$   
Температурный режим от +1°C до +40°C  
AC198-242V  
Частота сети 50Hz ± 10%  
Срок службы светодиодов 50 000 часов  
Гарантия 2 года  
 $K_n$  светового потока ≤2%

