


Columba

Пристраиваемый термопластиковый
Степень защиты IP65

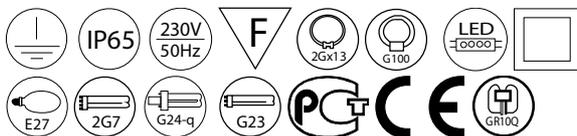

Описание светильника	Светильник пристраиваемый круглый с опаловым поликарбонатным рассеивателем. Корпус изготовлен из белого термопластика. Высокая степень защиты делает светильник удобным в применении и уходе за внешним видом.
Упаковка	Основная упаковка – картонная коробка на 1 светильник. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.
Способ установки	Светильник предназначен для установки на стены и потолок.
Область применения	Светильники предназначены для освещения цехов пищевой промышленности, рабочих помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, а также рабочих площадей под навесами.

Наиболее популярные модели:

Columba E27 M32 — 1052 руб.; **Columba 122 M40 HF — 2094 руб.**

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	Мощность, Вт	Примечание
Columba LED B185 1x960lm T840	1001596	LED	∅ 335x130	1.1	11	
Columba LED B185 1x1000lm T857	1001597	LED	∅ 335x130	1.1	11	
Columba LED B185 960lm T840 PIR	1002600	LED	∅ 335x130	1.1	11	
Columba LED B185 1000lm T857 PIR	1002599	LED	∅ 335x130	1.1	11	
Columba E27 M32	1000358	max. 23W (E27)	∅ 335x130	1.1	max 23Вт	Базовая модификация
Columba 209 M41	1000354	2x9 (TC-S, G23)	∅ 335x130	1.35	32	Применены КЛЛ 9 Вт
Columba 113 M33	1000349	1x13 (G24d-1)	∅ 335x130	1.35	19	Применена КЛЛ 13 Вт
Columba 118 M34	1000350	1x18 (G24d-2)	∅ 335x130	1.4	26	Применена КЛЛ 18 Вт
Columba 126 M35	1000353	1x26 (G24d-3)	∅ 335x130	1.45	34	Применена КЛЛ 26 Вт
Columba 213 M36	1000355	2x13 (G24d-1)	∅ 335x130	1.7	38	Применены КЛЛ 13 Вт
Columba 218 M37	1000356	2x18 (G24d-2)	∅ 335x130	1.7	52	Применены КЛЛ 18 Вт
Columba 226 M38	1000357	2x26 (G24d-3)	∅ 335x130	1.95	68	Применены КЛЛ 26 Вт
Columba 122 M39	1000351	1x22 (T9 C, G10Q)	∅ 335x130	1.5	30	Применена кольцевая лампа в трубках диаметром 29 мм (T9 C)
Columba 122 M40 HF	1000352	1x22 (T5 FC, 2Gx13)	∅ 35x130	1.2	25	Применена кольцевая лампа T5 FC диаметром 16 мм, электронный балласт
Columba 114 Q01 HF	1001303	1x14 (GR14Q-1)	∅ 335x130	1.2	17	Применена КЛЛ 14 Вт
Columba 117 Q02 HF	1001304	1x17 (GR14Q-1)	∅ 335x130	1.2	19	Применена КЛЛ 17 Вт
Columba 214 Q03 HF	1001305	2x14 (GR14Q-1)	∅ 335x130	1.25	33	
Columba 217 Q04 HF	1001306	2x17 (GR14Q-1)	∅ 335x130	1.25	40	
Columba 116 Q05 HF	1001307	1x16 (GR10Q)	∅ 335x130	1.2	17	
Columba 128 Q06 HF	1001308	1x28 (GR10Q)	∅ 335x130	1.25	29	
Columba 138 Q07 HF	1001309	1x38 (GR10Q)	∅ 335x130	1.25	38	

Возможные дополнительные опции:

HF — электронный ПРА

DIM — регулируемый ЭПРА

DALI — регулируемый ЭПРА стандарта DALI

EMG — аварийная опция, 1 час

EM2 — аварийная опция, 2 часа

EM3 — аварийная опция, 3 часа

Columba 218 M37 HF

