


Dorado

**Пристраиваемый термопластиковый
Квадратный
Степень защиты IP54/65**

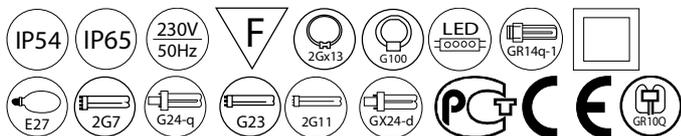

Описание светильника	Пристраиваемый квадратный люминесцентный светильник с узким профилем. Долговечный опаловый рассеиватель из PMMA устойчив к влиянию химических сред. Белый поликарбонатный корпус.
Упаковка	Основная упаковка – картонная коробка на 1 светильник. Дополнительно каждый светильник упакован в полиэтиленовый пакет.
Способ установки	Предназначен для крепления к любому типу потолков и стен.
Область применения	Идеален для освещения учебных заведений, больниц, помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.

Наиболее популярные модели:

Dorado B 218 H30 — 2190 руб.; Dorado B 218 H33 HF — 2703 руб.

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	Размеры, мм	Вес, кг	КПД, %	Мощность, Вт	IP	Примечание
Dorado LED B110 1x960lm T840	1001590	LED	200x200x58	0.9	51	0.9	IP54	
Dorado LED B110 1x1000lm T857	1001591	LED	200x200x58	0.9	51	0.9	IP54	
Dorado B LED B111 1x1180lm T840	1001592	LED	300x300x83	1.7	51	1.7	IP65	
Dorado B LED B111 1x1250lm T857	1001593	LED	300x300x83	1.7	51	1.7	IP65	
Dorado 109 H27	1000436	1x9 (TC-S, G23)	200x200x58	1.1	45	13	IP54	Базовая модификация
Dorado 209 H28	1000443	2x9 (TC-S, G23)	200x200x58	1.2	41	26	IP54	Применены КЛЛ
Dorado 116 Q08	1001312	1x16 (GR10Q)	200x200x58	1	41	17	IP54	Применены КЛЛ
Dorado B 211 H29	1000459	2x11 (TC-S, G23)	300x300x83	2	41	28	IP65	Применены КЛЛ
Dorado B 218 H30	1000461	2x18 (TC-L, 2G11)	300x300x83	2	41	36	IP65	Применены КЛЛ
Dorado B 122 H31	1000457	1x22 (T9 C, G10Q)	300x300x83	2	45	30	IP65	Применена кольцевая лампа в трубах диаметром 29 мм (T9 C)
Dorado B 211 H32 HF	1000460	2x11 (TC-SE, 2G7)	300x300x83	1.7	41	25	IP65	Применены КЛЛ, электронный балласт
Dorado B 218 H33 HF	1000462	2x18 (TC-L, 2G11)	300x300x83	1.7	41	36	IP65	Применены КЛЛ, электронный балласт
Dorado B 122 H34 HF	1000458	1x22 (T5 FC, 2Gx13)	300x300x83	1.7	45	25	IP65	Применена кольцевая лампа T5 FC диаметром 16 мм, электронный балласт
Dorado B 218 Q11	1002896	2x18 (G24d-2)	300x300x83	2	41	52	IP65	Применены КЛЛ
Dorado B 226 M61	1002641	2x26 (G24d-3)	300x300x83	2.2	45	68	IP65	Применены КЛЛ
Dorado B 214 Q12 HF	1002898	2x14 (GR14Q-1)	300x300x83	1.7	41	33	IP65	Применены КЛЛ
Dorado B 217 Q13 HF	1002900	2x17 (GR14Q-1)	300x300x83	1.7	41	40	IP65	Применены КЛЛ
Dorado B 128 Q09 HF	1002901	1x28 (GR10Q)	300x300x83	1.7	45	29	IP65	Применены КЛЛ
Dorado B 138 Q10 HF	1002904	1x38 (GR10Q)	300x300x83	1.7	45	38	IP65	Применены КЛЛ

Возможные дополнительные опции:

- HF — электронный ПРА
- DIM — регулируемый ЭПРА
- DALI — регулируемый ЭПРА стандарта DALI
- EMG — аварийная опция, 1 час
- PIR — PIR датчик движения
- EM2 — аварийная опция, 2 часа
- EM3 — аварийная опция, 3 часа
- NCP — низкий коэффициент мощности
- PC — поликарбонатный рассеиватель

Dorado 218 H33 HF

