Установка

Крепление на поверхность потолка в помещении или под навесом.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура. По периметру закреплен силиконовый уплотнитель.

Оптическая часть

Асимметричный отражатель из анодированного «брусчатого» алюминия. Защитное прозрачное темперированное силикатное стекло.

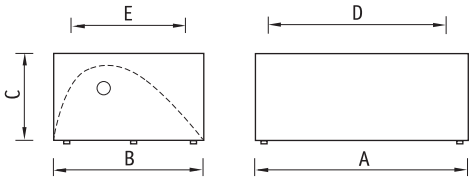

	A	B	C	D	E
LBA/S 250	520	340	200	320	240
LBA/S 400	577	405	227	370	240

LBA/S 400H

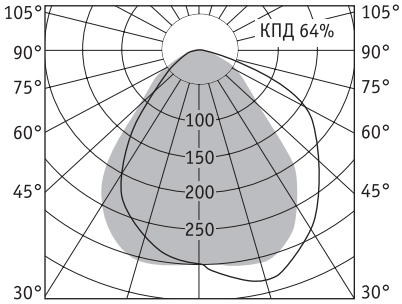



Защитная решетка
LBA/S 250 – 2331000110
LBA/S 400 – 2331000120

Номинальные рабочие токи ламп МГЛ указаны на стр. 506

М – ртутная лампа типа ДРЛ

Н – металлогалогенная лампа типа ДРИ

S – натриевая лампа типа ДНаТ

220В IP54 6,5 Дж E40 УХЛ2

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	cos φ
LBA/S 250*	1×250	10,6	1337000020	≥ 0,85
LBA/S 400H	1×400	10,2	1337000030	≥ 0,85
LBA/S 400S	1×400	10,2	1337000050	≥ 0,85

* в светильнике могут быть применены лампы МГЛ или ДНаТ 250 Вт